

Fiche technique

Protection combinée 3en1 pour systèmes de caméras CCTV

Réf. 5081072




Protection pour systèmes de caméras CCTV coaxiaux

- Protection des câbles d'énergie et de données avec un parasurtenseur unique
- Boîtier aluminium
- Montage simple par adaptateur
- Circuit de protection à deux étages
- Connecteur 3 pôles pour câble d'alimentation
- Avec report d'alarme (RS) et LED de supervision (OS)
- Kit de montage sur rail inclus

Application : protection de systèmes CCTV, câbles vidéo; installations TV



Dimensions

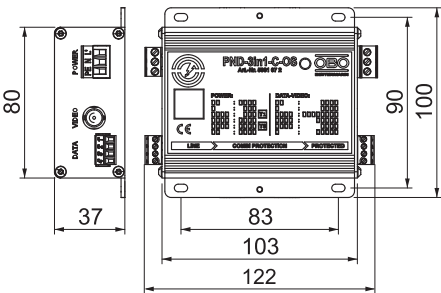

Longueur	122,50 mm
Largeur	100,00 mm
Hauteur	37,10 mm

Données de base

N° d'article	5081072
Type	PND-3in1-C-OS
Dimension	230V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	29,90 kg/100 pc


Fiche technique

Protection combinée 3en1 pour systèmes de caméras CCTV

Réf. 5081072



Caractéristiques techniques

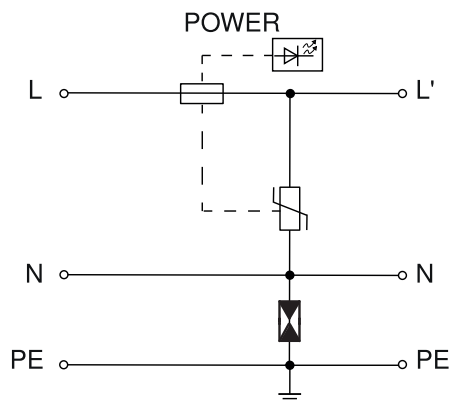

Plage de températures	-20-+80 °C
Type de montage	Installation encastrée
Indice de protection	IP20
Mise à la terre par :	Câble de raccordement / rail DIN
ZPF	1→3
Type selon CEI 61643-11	classe II+III
Type selon EN 61643-11	Type 2+3
Tension continue max. (L-N)	255,00 V
Courant de charge nominal	16,00 A
Niveau de protection	<1,3 kV
Tension de fonctionnement à vide	10,00 kV
Courant de décharge nominal (8/20)	5,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	10,00 kA

Réseau

Données

Tension max. continue CA	5,65 V
Tension max. continue CC	8,00 V
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Catégorie	Type 1+2 / D1+C2
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Courant d'impulsion (10/350)	1,00 kA
Niveau de protection fil - terre	<450 V
Niveau de protection fil - fil	<65 V
Plage de fréquence	0-100 MHz
Plage de fréquence	0,00 - 100,00 MHz
Fréquence limite	100,00 MHz
Raccordement du blindage	oui
Blindage	direct
Norme d'essais	CEI 61643-21

Vidéo

Tension max. continue CA	5,65 V
Tension max. continue CC	8,00 V
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Catégorie	Type 1+2 / D1+C2
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Courant d'impulsion (10/350)	1,00 kA
Niveau de protection fil - fil	<90 V
Niveau de protection fil - terre	<150 V
Plage de fréquence	0-100 MHz
Plage de fréquence	0,00 - 100,00 MHz
Fréquence limite	100,00 MHz
Raccordement du blindage	oui
Blindage	direct
Norme d'essais	CEI 61643-21

Réseau