Fiche technique

Cartouche C25

Réf. 5095603




Éclateur collectif débrochable à utiliser entre le conducteur neutre (N) et le conducteur de protection (PE). Convient pour une utilisation en combinaison avec:

- CombiController type V 25-B + C
- SurgeController type V 20-C
- SurgeController type V 10-C

Type 1+2 LPZ 0→2

Texte de produit auxiliaire 1	* Complet = cartouche(s) et base

Dimensions

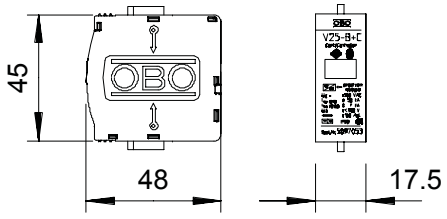

Données de base


N° d'article	5095603
Type	C 25-B+C 0
Désignation 1	Cartouche de parafoudre
Désignation 2	Eclateur N-PE
Dimension	255V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	5,30 kg/100 pc

Fiche technique

Cartouche C25

Réf. 5095603

Caractéristiques techniques

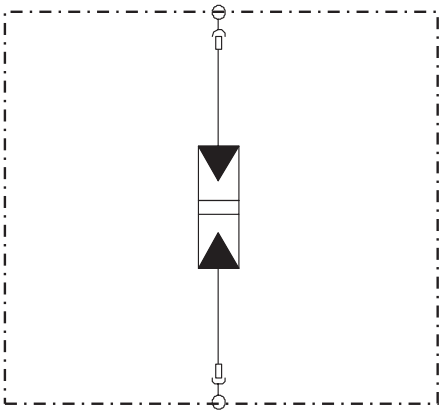

Type selon EN 61643-11	Type 1+2
Type selon CEI 61643-11	classe I+II
Tension nominale	230,00 V
Tension max de régime permanent CA (V)	255,00 V
Tension max de régime permanent (V)	255,00 V
Courant de décharge nominal (8/20)	30 kA
Courant de décharge nominal (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	50,00 kA
Courant de choc de décharge (10/350)	25,00 kA
Courant pulsé (10/350) (N-PE)	25,00 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	30,00 kA
Niveau de protection	<1,2 kV
Capacité de coupure de courant de suite (eff) [N-PE]	0,10 kA
Temps de réponse	< 100 ns
Calibre de fusible maximum	160,00 A
Plage de températures	-40-+80 °C
Modèle	N/PE
Modèle	couvercle à 1 pôle ; 255 V
Modèle	NPE
Type de montage	sur l'élément de base
Type de montage	sur l'élément de base
Indice de protection	IP20
Indice de protection	IP 20
Coupe-feu	□
Largeur en modules (17,5 mm)	1
Report d'alarme	□
Contact de télécommunication	□
Section de raccordement flexible	2,50 - 25,00 mm²
Section de raccordement rigide	2,50 - 35,00 mm²
Section de raccordement multifilaire	2,50 - 35,00 mm²
Signalisation sur l'appareil	aucun