


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic 60

Réf. 6068938

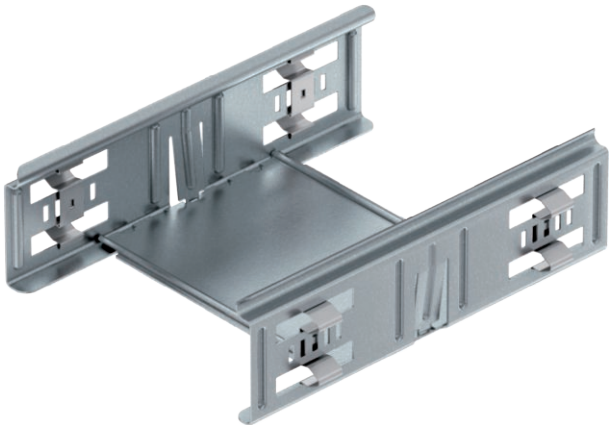

Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.



St	Acier
DD	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour combler les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.
---------------------------------------	--

Données de base	
N° d'article	6068938
Type	KTSMV 615 DD
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour chemin de câbles Magic
Dimension	60x150x200
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	DD
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	34,90 kg/100 pc


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic 60

Réf. 6068938



Caractéristiques techniques

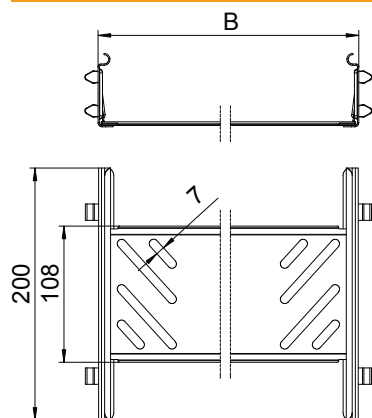

Longueur	200,00 mm
Largeur	150,00 mm
Largeur	6,00 in (pouces)
Hauteur latérale	60,00 mm
Hauteur latérale	2,00 in (pouces)
Dimension B	150,00 mm
Dimensions	60x150 mm
Modèle	Raccord droits
Épaisseur de tôle	1,00 mm
Convient pour un chemin de câbles	☒
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☐
Convient pour une échelle à câbles	☐
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Raccord articulé horizontal	☐
Raccord articulé vertical	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Type de raccordement	connecteur sans vis