

Fiche technique

Pendard TP/console murale et de montant TPSA

Réf. 6364659



A utiliser comme console murale (ou comme pendard).



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil

Si le profilé est fixé au plafond ou s'il est vissé contre la tête pour la renforcer, il convient pour des raisons de stabilité d'utiliser systématiquement l'entretoise de type DS 4.

Données de base

N° d'article	6364659
Type	TPSA 145 FT
Désignation 1	Console TP
Désignation 2	Utilisée comme montant/console
Dimension	B145mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	33,00 kg/100 pc


Fiche technique

Pendard TP/console murale et de montant TPSA

Réf. 6364659



Caractéristiques techniques

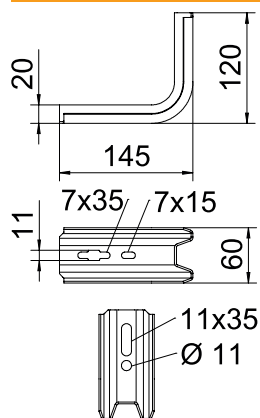

Longueur	145,00 mm
Largeur	145,00 mm
Hauteur latérale	20,00 mm
Dimension B	145,00 mm
Dimension H	120,00 mm
Valeur mesurée	20 x 60 x 2
Modèle	Profilé en S
Modèle	Console murale et suspendues
F en kN	1,50 kN
pour largeur	100,00 - 100,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Acier inoxydable, teinté	☐


Fiche technique

Pendard TP/console murale et de montant TPSA

Réf. 6364659



Diagramme de charges

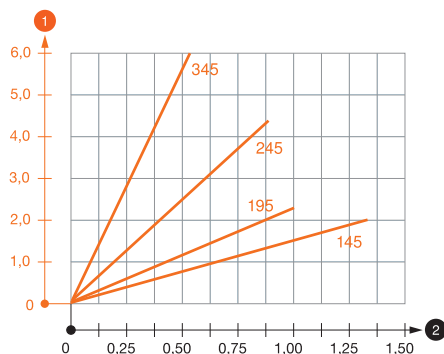

Titre des valeurs de charge... caractéristiques des chevilles
Note de bas de page Tableau de charge

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

- 1 Déflexion à la pointe de console avec charge autorisée
- 2 Charge de console autorisée en kN sans charge d'homme
- Courbe de charge avec longueurs de console en mm

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

Fixation au mur					
	Charge maximale [kN]				
	Largeur de console [mm]				
	Cheville type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
	BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25. Les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !

Tableau de charges de la cheville avec console TP.

T1	Fixation au mur				
T2		Charge maximale [kN]			
T3		Largeur de console [mm]			
T4	Cheville type	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55