


Fiche technique

Crapaud de serrage KWS

Réf. 6355218

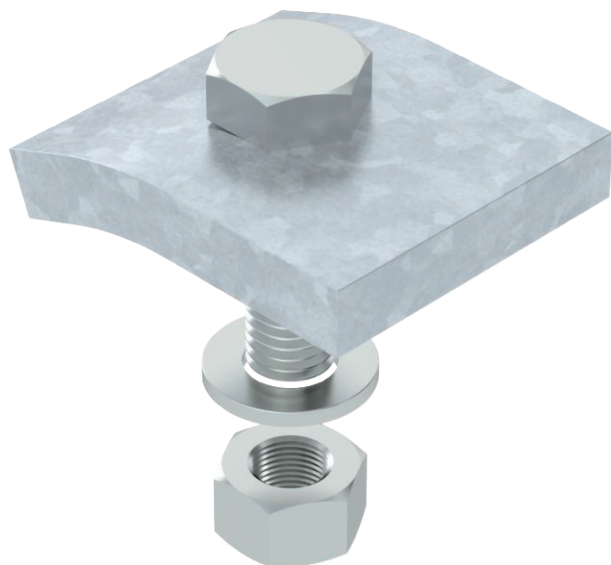

Crapaud de serrage avec vis à tête hexagonale KWS pour la fixation directe de structures sur les collets de poutres métalliques.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil | Le crapaud à vis doit être adapté à l'épaisseur de l'IPN correspondant.

Données de base

N° d'article	6355218
Type	KWS 5 FT
Désignation 1	Crapauds à vis
Désignation 2	avec vis à tête hex., h= 5 mm
Dimension	60x50
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	10,00 paire
Poids	64,00 kg/100 paires



Fiche technique

Crapaud de serrage KWS

Réf. 6355218



Caractéristiques techniques



Hauteur	5,00 mm
Convient pour épaisseur de flasque de/jusqu'à	3,00 - 8,00 mm
Taille de filetage M	12,00
F en kN	5,70 kN
F en N	5.700,00 N
Vis	M12 x 40