


# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 85

Réf. 7007246

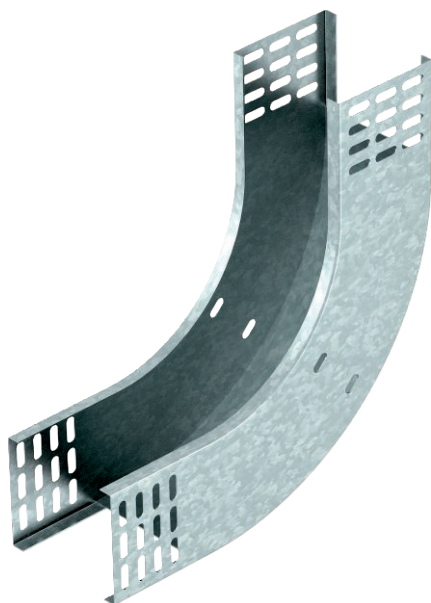

Coude vertical à 90°, modèle concave, pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 85 mm.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | Acier               |
| <b>FS</b> | galvanisé par bande |

Texte de produit auxiliaire : conseil

Le coude vertical est inséré dans l'extrémité du chemin de câbles, puis boulonné. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.

### Données de base

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| N° d'article            | 7007246              |
| Type                    | RBV 850 S FS         |
| Désignation 1           | Coude vertical à 90° |
| Désignation 2           | concave              |
| Dimension               | 85x500               |
| Matériau                | acier                |
| Matériau : abréviation  | St                   |
| Surface                 | galvanisé par bande  |
| Surface selon DIN       | DIN EN 10346         |
| Surface : abréviation   | FS                   |
| Unité de vente minimale | 1,00 pc              |
| Poids                   | 203,50 kg/100 pc     |

Fiche technique

Coude vertical à 90°, concave 85

Réf. 7007246



Caractéristiques techniques

Technical drawing of a 90° concave vertical elbow. The drawing shows a side view with dimensions: 20mm top flange, 7mm gap, 15mm side flange, 90mm bottom flange, and a 7x15mm hole. A radius of R160 is indicated. A cross-section view shows a 75mm width. The part is made of stainless steel with a teinte finish.

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Largeur                                       | 500,00 mm                |
| Hauteur latérale                              | 85,00 mm                 |
| Dimension B                                   | 500,00 mm                |
| Courbe (angle)                                | 90°                      |
| Version du connecteur                         | sans raccord             |
| Épaisseur de tôle                             | 1,00 mm                  |
| Compatible avec la sécurité de fonctionnement | <input type="checkbox"/> |
| Perforation de montage dans le fond           | <input type="checkbox"/> |
| Schéma de perçage NATO                        | <input type="checkbox"/> |
| Changement de direction                       | vertical convexe         |
| Acier inoxydable, teinté                      | <input type="checkbox"/> |
| Perforation latérale                          | <input type="checkbox"/> |
| Modèle longue portée                          | <input type="checkbox"/> |