


Fiche technique

Raccord rapide Vario pour Rd 8-10 x 16 mm

Réf. 5311590

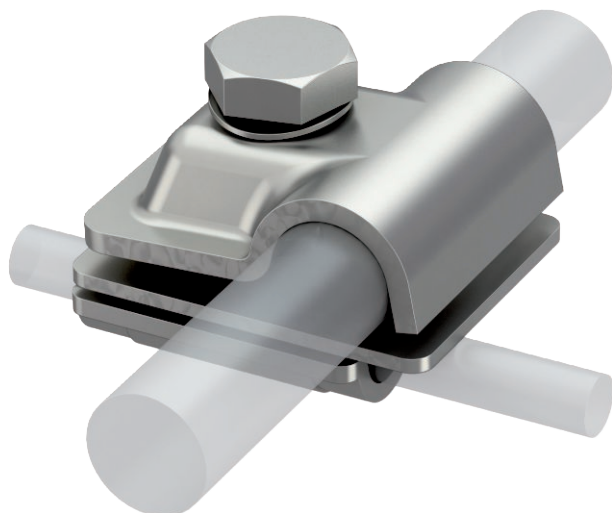

- Pour raccord en té, en croix ou parallèle avec plaque intermédiaire
- Montage rapide à l'aide d'une vis M10 x 30 en acier inoxydable
- Avec rondelle ressort selon DIN 137
- Correspond aux exigences de NF EN 62305 (IEC 62305)



A2 acier inoxydable 1.4301

Description du produit

Données de base

N° d'article	5311590
Type	249 8-10X16 VA
Désignation 1	Raccord rapide
Désignation 2	pour rond, à une vis
Dimension	8-10mm/16mm
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Qualité	1,4301
Poids	14,96 kg/100 pc



Fiche technique

Raccord rapide Vario pour Rd 8-10 x 16 mm

Réf. 5311590



Caractéristiques techniques



Dimension A	40,00 mm
Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Borne de raccordement à usage multiple
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convient pour raccordement	Conducteur rond Rd 8-10 / Rd 16
Courant de court-circuit (50 Hz)(1 s ; ≤300 °C)	7,90 kA
Ajustement	8-10X16 mm
Plaque intermédiaire	☐