Fiche technique

Goulotte d'appareillages design GAD

N° de réf. 6115775



Socle pour la réalisation d'une goulotte de montage d'appareillages design de la série GAD. Ouverture système de 45 mm pour le montage direct d'interrupteurs et prises Module 45, et couvercles correspondants en PVC et aluminium de la série Rapid 45. Le socle de la goulotte peut être complété par des couvercles de goulottes de design « Swing », « Soft » ou « Style ». Les adaptateurs de couvercle GAD OTA sont impérativement nécessaires et doivent être planifiés à une distance max. de 50 cm sur la ligne de goulottes. Une entretoise GAD OTD doit être utilisée entre les couvercles de goulottes. Le système d'ouverture de 45 mm est livré fermé avec couvercle de goulotte noir.


CE

Alu	Aluminium
EL	anodisé

Données de base

N° d'article	6115775
Type	GAD UEL
Désignation 1	Goulotte d'appareillages GAD
Désignation 2	sans couvercle
Dimension	114x140x2000
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Surface	anodisé
Surface : abréviation	EL
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	292,75 kg/100 m

Caractéristiques techniques

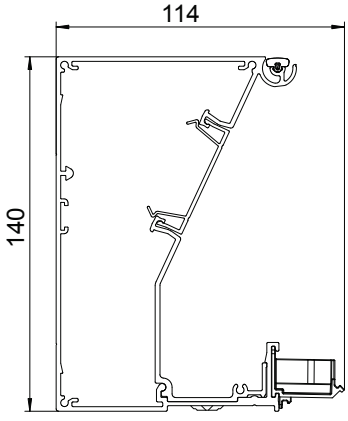

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	140,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Dimensions BxH	140 x 114 mm
Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu en C
Forme de construction rectangulaire	□
Étrier de retenue de câble	□
Raccord de goulotte	□
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	□
Largeur de la partie supérieure	140 mm
Largeur de la couvercle 2	0,00 mm

Fiche technique

Goulotte d'appareillages design GAD

N° de réf. 6115775

Caractéristiques techniques

Largeur de la couvercle 3	0,00 mm
Couvercle compris dans la livraison	☐
Film de protection	☑
Symétrique	☐