

Fiche technique

Parasurtenseur pour réseau haut débit jusqu'à 1 Gbit
(classe
Réf. 5081804



Appareil de protection des câbles de données pour réseaux à grande vitesse

- Classe de protection : protection de base
- Prise femelle RJ45 de grande qualité
- Faible niveau de protection en cas de charge électrique élevée
- Mise à la terre via un rail ou un câble de raccordement
- Compatibilité avec Power over Ethernet + jusqu'à 1 A
- Qualité de transfert contrôlée dans les réseaux jusqu'à 1 Gbits (classe E) ou CAT6
- Installation rapide grâce au modèle enfichable
- Kit de fixation des rails et câble de mise à la terre inclus

Exemple d'application : Ethernet 1 Gbits, Ethernet 10/100 Mbits, applications PoE, systèmes de caméra IP, interfaces SO RNIS




Alu Aluminium

Texte de produit auxiliaire 1

- Connecteurs RJ-45 haute qualité
- Support de Power over Ethernet + jusqu'à 1 A
- Qualité de transmission testée dans les réseaux jusqu'à 1 Gbit (classe E) ou CAT6
- Installation rapide grâce au modèle enfichable
- Avec jeu de fixation pour le montage sur rail

Dimensions

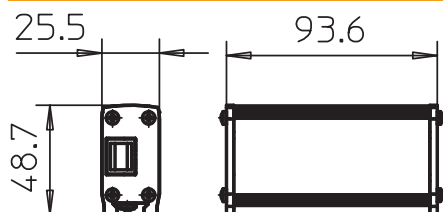

Données de base

N° d'article	5081804
Type	ND-CAT6/E-B
Dimension	58V
Couleur	gris argent
Numéro RAL	7001
Matériau	aluminium
Matériau : abréviation	Alu
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	16,22 kg/100 pc

Fiche technique

Parasurtenseur pour réseau haut débit jusqu'à 1 Gbit
(classe
Réf. 5081804



Caractéristiques techniques

1/4	1/4	Catégorie SPD selon CEI 61643-21 Modèle	Type 1 / D1 Classe I / D1 Protection de base 8 fils + blindage
2/5	2/5	Nombre de pôles Channel performance ISO/CEI Channel performance Ansi/EA	8,00 Class E CAT 6
3/7	3/7	Affaiblissement d'insertion Mise à la terre par :	≤3 dB Câble de raccordement / rail DIN
6/8	6/8	Modèle testé antidéflagrant Contact de télécommunication	☐ ☐
PE	PE	Courant de décharge total (8/20) Courant de choc de décharge total (10/350) Plage de fréquence Tension max de régime permanent CA (V) Tension max de régime permanent CC (V) ZPF Courant de charge nominal Type de montage Norme de contrôle Raccordement du blindage disponible Raccordement du blindage Indice de protection Niveau de protection fil/fil Niveau de protection fil/terre Connectique Résistance au courant de choc fil - fil Résistance au courant de choc fil - terre Plage de températures	10 kA 2,5 kA >250 MHz 46,00 V 65,00 V 0→1 1,00 A Connecteur/Adaptateur de câble CEI 61643-21 oui direct IP10 <1100 V <900 V RJ45 8(8) C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) -40→+80 °C