

Accesorio

Fabricado con acero inoxidable de alta resistencia, se puede fijar con facilidad en hormigón para sujetar los sistemas de suspensión HF Express del N°1 y N°2.

PROPIEDADES / BENEFICIOS


- Adecuado para hormigón no fisurado
- Acero inoxidable adecuado para la mayoría de entornos
- Los extremos alados muerden en el hormigón para evitar su extracción
- Para facilitar su instalación puede golpear el gancho con el retacador
- La capacidad de carga varía en función del material de fijación



INSTALACIÓN Y CONCEPTOS DE MONTAJE

1. Perfore un orificio de 8mm de diámetro con un mínimo de 30 mm de profundidad.
2. Inserte el anclaje de alambre en el retacador.
3. Golpee hacia dentro del orificio. El retacador asegura la profundidad de ajuste correcta.
4. Sujete el sistema de suspensión al gancho para hormigón.

ESPECIFICACIONES

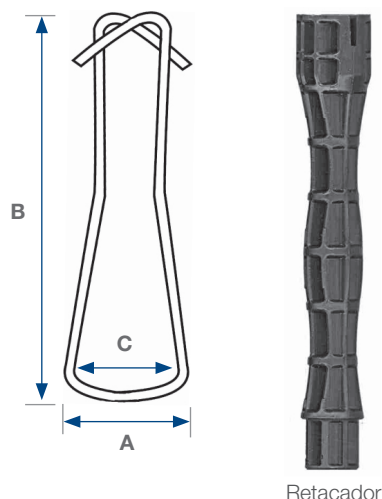

Dimensión	(mm)
A	13
B	50
C	9

Retacador

INFORMACIÓN

Carga de trabajo segura:

Hasta 45 kg. Coeficiente de seguridad 3:1

Material:

Acero Inoxidable 302s26

ATENCIÓN: Existen muchos tipos diferentes de hormigón. Antes de instalar, el instalador debe asegurar que el hormigón es el adecuado para este tipo de anclaje.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. Los materiales y las condiciones de construcción varían en cada obra. Si se sospecha que el material de base tiene una resistencia insuficiente para lograr una fijación adecuada, póngase en contacto con Gripple. La responsabilidad de valorar la resistencia del material recae directamente en el instalador, y no en Gripple.
2. No apto para su uso en entornos corrosivos, marinos o costeros.
3. La información y las recomendaciones dadas en este documento se consideran correctas en el momento de su escritura. Los datos se obtuvieron en pruebas realizadas en laboratorio y otras condiciones controladas. Es responsabilidad del usuario utilizar los datos proporcionados en función de las condiciones de la obra teniendo en cuenta el uso previsto de los productos en cuestión.
4. Gripple puede dar guías, orientar y asesorar, sin embargo la responsabilidad de seleccionar el producto correcto para una determinada aplicación recae directamente sobre el cliente final.
5. Todos los productos deben ser utilizados, manipulados y aplicados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de uso del fabricante, publicadas por Gripple.