


Système de suspension par câble développé pour la suspension rapide de tout type d'application dans les domaines du génie climatique et électrique. Grâce à sa languette de sécurité, il se fixe rapidement et facilement en un quart de tour sur le rail du Kit PB ou du Fast Trak.

AVANTAGES

- **Rapide** – jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- **Polyvalent** – fixation rapide en un quart de tour sur le rail du Kit PB ou du Fast Trak. Installation en un quart de tour et sans outils. Languette de sécurité à clipser dans le rail - empêche les mouvements. Sortie centrale du câble
- **Facile** – bouton ergonomique intégré pour faciliter l'ajustement en hauteur
- **Garantie** – le bouton permet de sécuriser l'installation et un indicateur montre qu'il est dans sa position finale de sécurité
- **Robuste** – jusqu'à 110 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5:1




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

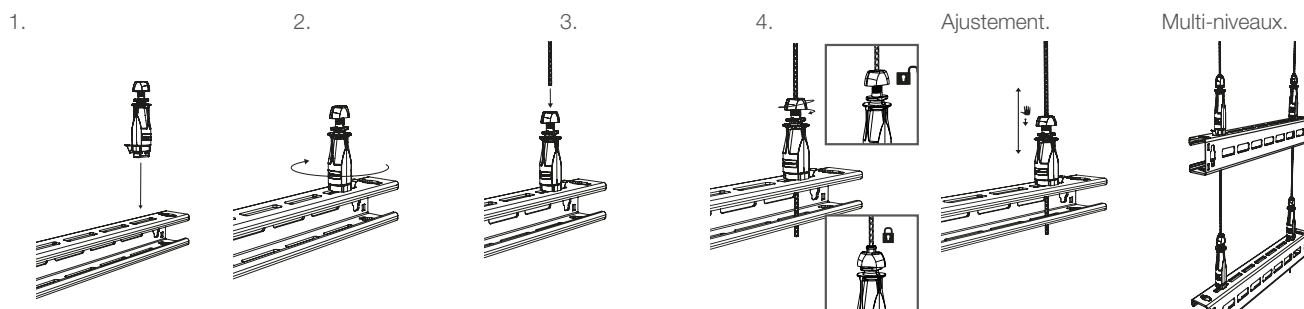


Angle maximal à partir de l'axe vertical = 15° (sauf stipulé autrement par le service technique de Gripple)

SPÉCIFICATIONS

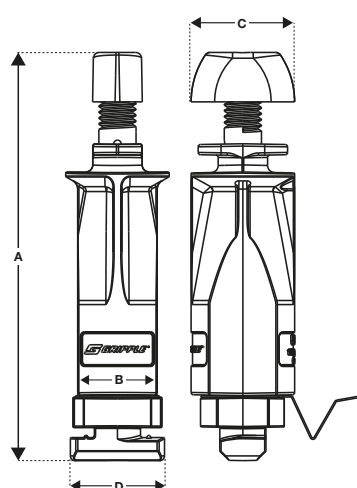

N° 2	Dimension	A	B	C	D
	mm	71	17	20	20
N° 3	Dimension	A	B	C	D
	mm	89	17	22	20

EMBOUTS DISPONIBLES

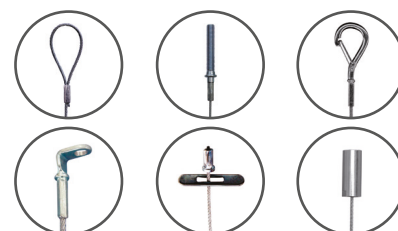

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge maximale de travail :

N° 2 - 55 kg @ 5:1

N° 3 - 110 kg @ 5:1

Matériau :

Corps – Zamac type ZA2

Guide – Copolymère d'acétal

Cale de blocage – Acier fritté

Bouton – Copolymère d'acétal

Adaptateur QT (Quart de Tour) – Zamac (EN12844 ZP2)

Languette – Acier ressort inoxydable (BS5770 301 S21)