


Système de suspension par câble conçu spécifiquement pour suspendre tout type de gaine de ventilation rectangulaire et de plénum.

AVANTAGES


- Système de déverrouillage intégré, réglage de la hauteur simple et rapide avant application de la charge
- Réparti la charge sur 4 points de fixation
- Meilleure atténuation des vibrations
- Conforme à la norme EN 1507 (classe C)
- Charge de travail jusqu'à 45 kg, coefficient de sécurité 5:1
- Permet la superposition d'équipements sur plusieurs niveaux
- Kit complet, prêt à poser
- Également disponible en finition noire




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

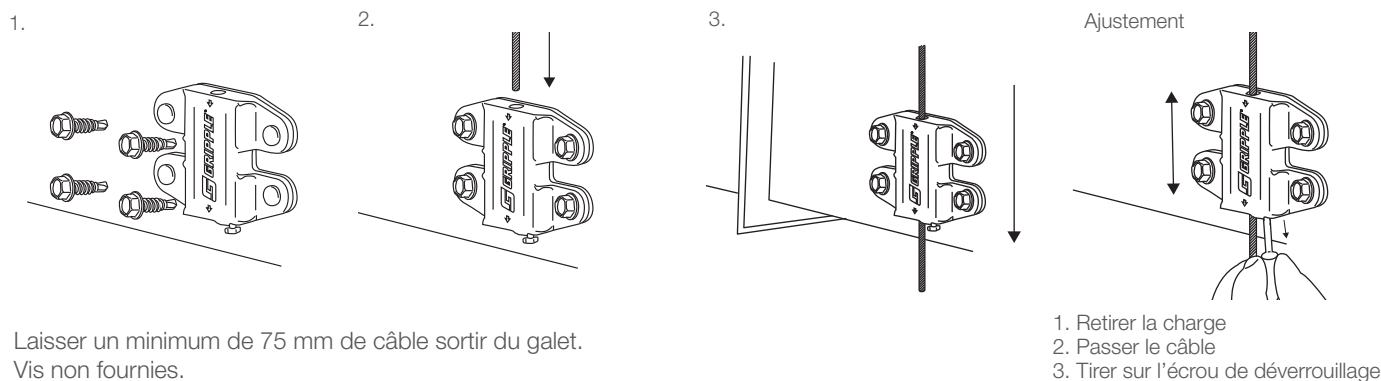

SPÉCIFICATIONS

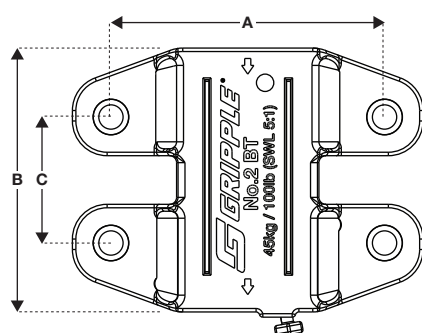


Dimension	mm
A	39
B	38
C	18



Dimension	mm
D	9
E	51

EMBOUTS DISPONIBLES

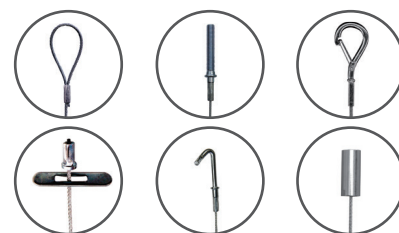

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripplé.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :
45 kg avec coefficient de sécurité de 5:1

Matériaux :

Corps – zamac ZA2

Cale de blocage - acier dur compressé, minimum Rockwell 56C

Ressort – inox type 302

Obturbateur – homopolymère propylène stabilisé aux UV

Pad – EPDM dureté Shore 40A

Écrou de déverrouillage – inox A2