



Sistema de suspensión con cable, fácil y rápido de instalar. Disponible para una amplia variedad de aplicaciones y diseñado con un sistema de desbloqueo automático.

PROPIEDADES / BENEFICIOS

- El HF Express N°1 está diseñado para suspender señalización, cartelería, iluminación y otro tipo de instalaciones ligeras
- El HF Express N°2 está diseñado para suspender instalaciones eléctricas y mecánicas
- Hasta 6 veces más rápido de instalar que los sistemas de suspensión tradicionales
- Desbloqueo sin llave, no se requieren herramientas
- Los botones permiten un ajuste rápido
- Diseño discreto y elegante
- Suministrado en kits listos para su uso




INSTALACIÓN Y AJUSTE

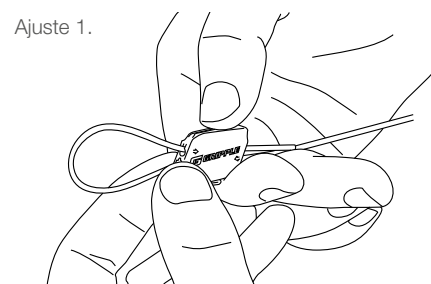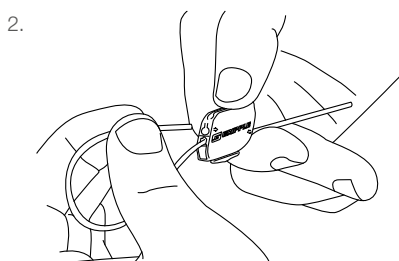


Asegure mínimo 75 mm de cable sobresaliendo del soporte.

ESPECIFICACIONES

HF Express N°1



HF Express N°2

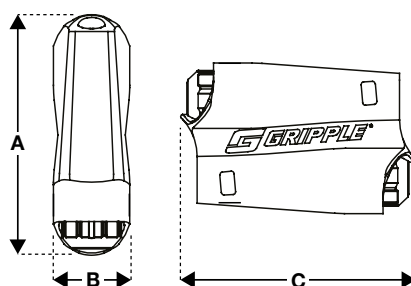

Dimensión	N°1 (mm)	N°2 (mm)
A	18,5	21,4
B	5,9	11,6
C	23,5	28,4

TERMINACIONES DISPONIBLES



Para más información sobre las terminaciones contacte con nosotros o visite nuestra web www.gripple.com

INFORMACIÓN

Carga de trabajo segura:

N°1 – 15 kg con coeficiente de seguridad 5:1

N°2 – 45 kg con coeficiente de seguridad 5:1

Material:

Cubierta – Zinc Clase ZA2

Cuña – Acero sinterizado endurecido min. 56 Rockwell C

Resorte – Acero Inoxidable (Clase 302)

Tapa – Polipropileno homopolímero estabilizado con UV

Pulsador N°1 – Acetal

Pulsador N°2 – 30% de polipropileno relleno de vidrio