

Développé pour la suspension rapide de tout type d'application dans les domaines du génie climatique et électrique. Conçu pour suspendre tout type de chauffage, panneau radiant et luminaire.

AVANTAGES

- **Rapide** – jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- **Polyvalent** – pour plus de sécurité, le loquet du crochet se referme automatiquement. Conçu pour suspendre tout type de chauffage, panneau radiant et luminaire. Sortie latérale du câble
- **Facile** – bouton ergonomique intégré pour faciliter l'ajustement en hauteur
- **Garantie** – le bouton permet de sécuriser l'installation et un indicateur montre qu'il est dans sa position finale de sécurité
- **Robuste** – jusqu'à 55 kg de charge de travail, avec un coefficient de sécurité de 5:1




INSTALLATION ET AJUSTEMENT


1.



2.




3. Ajustement.




Angle maximal à partir de l'axe vertical = 15° (sauf stipulé autrement par le service technique de Gripple)

SPÉCIFICATIONS

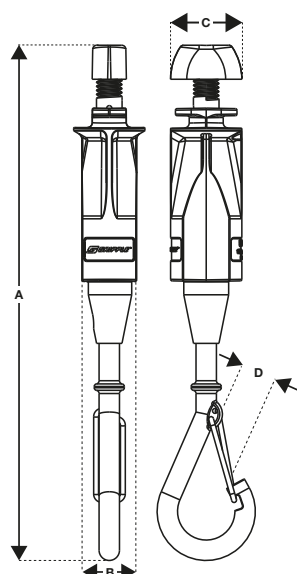

N° 2	Dimension	A	B	C	D
	mm	141	17	20	7

EMBOUTS DISPONIBLES

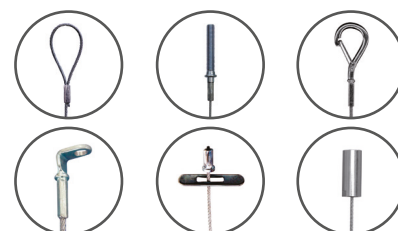

Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge maximale de travail :

N° 2 - 55 kg @ 5:1

Matériau :

Corps – Zamac type ZA2

Guide – Copolymère d'acétal

Cale de blocage – Acier fritté

Bouton – Copolymère d'acétal

Crochet – Acier doux (Type EN1A) - Electrozingué