


Système de supportage à chargement latéral, idéal pour l'installation rapide et flexible d'applications dans le domaine du génie électrique et génie climatique. Le Fast Trak – Latéral permet également le gerbage des câbles électriques directement dans le chemin de câbles.

AVANTAGES

- **Rapide** – temps de pose optimisé avec une installation jusqu'à 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles
- **Sûr** – solution prête à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail
- **Sans outils** – ajustement facile de la hauteur du support horizontal lors de l'installation. Aucun outil de nivellement nécessaire.
- **Sécurité** – le verrou garantit la sécurité du système une fois celui-ci installé
- **Espace réduit** – superposition possible des chemins de câbles sur plusieurs niveaux
- **Installation simple** – chargement latéral simple
- **Stockage réduit** – les systèmes de supportage peuvent être empilés pour réduire le stockage sur site




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

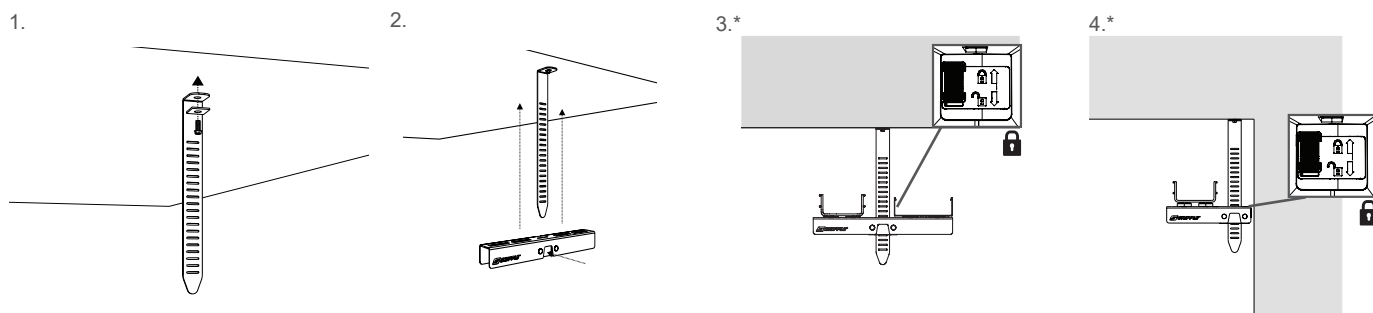


Applications à l'intérieur uniquement. Ne pas régler le support lorsqu'il est en charge. Système à usage unique et pour charge statique.
*Pour une finition plus soignée, l'excédent des supports verticaux peut être raccourci une fois que le support horizontal est mis à niveau. Il n'est pas recommandé de plier les supports verticaux à la main lorsque l'excédent est inférieur à 100 mm.

SPÉCIFICATIONS


Support Horizontal Latéral

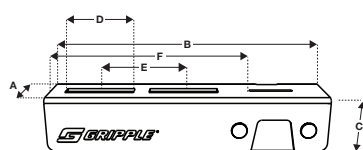

Support Horizontal Central



Support Vertical



Support horizontal latéral	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Charge maximale ponctuelle ¹	Charge maximale uniformément répartie ²
FTBS-180	40	180	35	45	55	130	15 kg	15 kg
Support horizontal central	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Charge maximale ponctuelle ¹	Charge maximale uniformément répartie ²
FTBT-200	40	210	35	60	-	2 x 90	15 kg	30 kg
FTBT-300	40	290	35	45	55	2 x 130		
FTBT-400	40	400	35	45	55	2 x 185		

¹ Charge maximale ponctuelle s'applique sur chaque côté du support horizontal.
² Charge maximale uniformément répartie sur l'ensemble du support horizontal.

Support vertical	A (mm)	B (mm)
FTT-200	200	90
FTT-300	300	190
FTT-400	400	290
FTT-500	500	390
FTT-600	600	490

Pour toute longueur de support supplémentaire, veuillez contacter le service technique de Gripple.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge maximale de travail:

Se reporter au tableau des spécifications.
Charge donnée à température ambiante.

Matériaux :

Supports horizontaux et verticaux – BS EN 10346:2009 DX51D (Acier doux galvanisé Z275)
Bouton – Plastique ABS
Ressort – BS 2056 Inox 302S26 G2
Verrou – EN 10346 S450GD

Certifications :

Lloyds
UL
TUV
APAVE