

Groupe extérieur SMMSu

MMY-MUP2401HT 8P-E1/SMMSu

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 24CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP2401HT 8P-E1
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	67
Puissance absorbée nominale	kW	24.19
EER à +35°C, 100%	W/W	2.77
EER à +35°C, 50%	W/W	5.66
EthasC / SEER		2.718/6.87
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	70.0 / 70.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	55.4
Puissance absorbée nominale	kW	18.98
COP à +7°C, 100%	W/W	3.4
COP à +7°C, 50%	W/W	3.62
COP à -7°C, 100%	W/W	2.93
EthasH / SCOP		1.638/4.17
Débit d'air standard	m³/h	16500
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	63.0/67.0 / 54.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	86.0/90.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10/ +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690.0 x 1290.0 x 780.0
Poids	kg	356
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 2
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	9.0 (18.792)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 3/8
Diamètre ligne liquide	pouce	3/4"
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	250
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	110.0 / 110.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G25
Protection électrique **	A	63
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT - TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SMMSu


MMY-MUP2401HT 8P-E1/SMMSu

Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 24CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

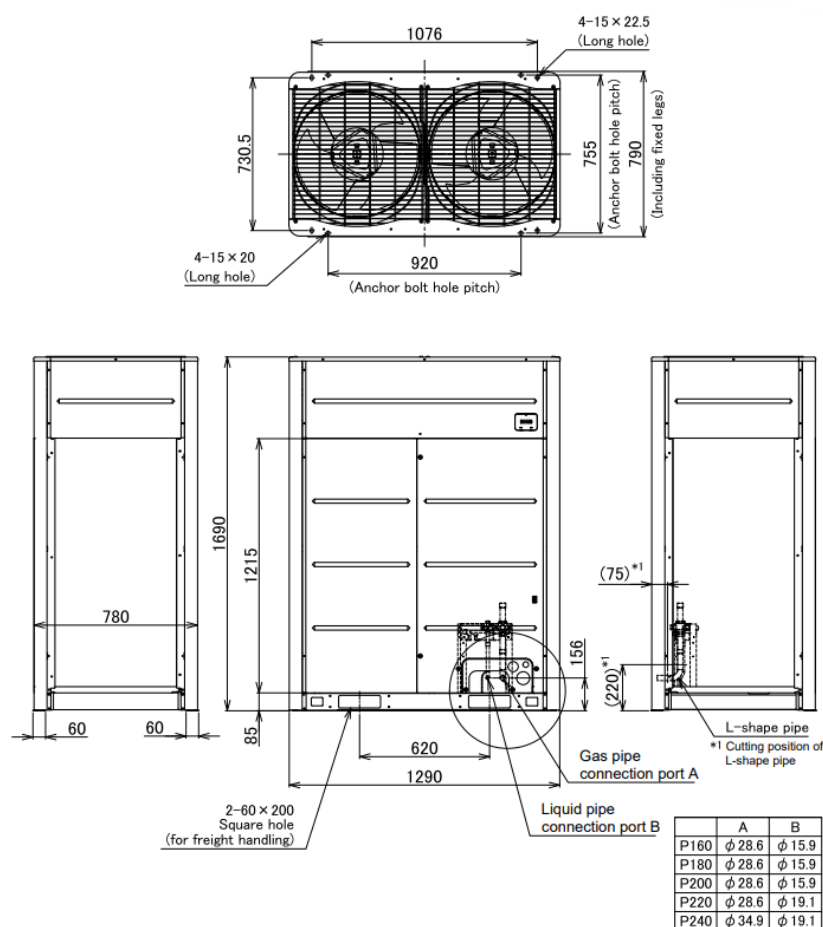

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.