

Système NAKA

RAS-B16B2KVG-E2 + RAS-16B2AVG-E

Date de création 20-11-2025 - Diffusion tout public




Unité extérieure		RAS-16B2AVG-E	
Unité intérieure		RAS-B16B2KVG-E2	
Puissance froid	F	kW	4.2
Plage de puissance (min / max.)	F	kW	1.10 / 4.70
Puissance absorbée (min / nom / max.)	F	kW	0.35 / 1.37 / 1.37
Pdesignc	F	kW	4.2
EER	F	W/W	3
SEER	F		6.1
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	0.027
Puissance chaud à +7°C	C	kW	5
Puissance chaud à -7°C (nom / max.)	C	kW	/ 3.83
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	0.85 / 6.0
Puissance absorbée (min / nom / max.)	C	kW	60.00 / 1.45 / 1.90
Pdesignh	C	kW	3300
COP à +7°C	C	W/W	3.45
COP à -7°C	C	W/W	3.45
SCOP	C		4
Label énergétique	C		A+
Consommation annuelle	C	kWh/an	1151

Unité intérieure		RAS-B16B2KVG-E2	
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	780 / 330
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	45 / 22 / 22
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	58
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	770 / 340
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	44 / 23 / 23
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	57
Dimensions (H x L x P)		mm	293 X 798 X 230
Poids		kg	10
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"

Unité extérieure		RAS-16B2AVG-E	
Débit d'air	F/C	m³/h	2160 / 2160
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	2 / 45
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	65 / 58
Plage de fonctionnement	F	°C	-10 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	53 / 47
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	66 / 60
Plage de fonctionnement	C	°C	-10 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	550 X 780 X 290
Poids		kg	29
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min / max.)		m	2 / 15
Dénivelé max.		m	8
Longueur sans appoint		m	10
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.66(0.46)
Appoint de charge		g/m	20
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B*__ B2KVG-E (16 , 18)

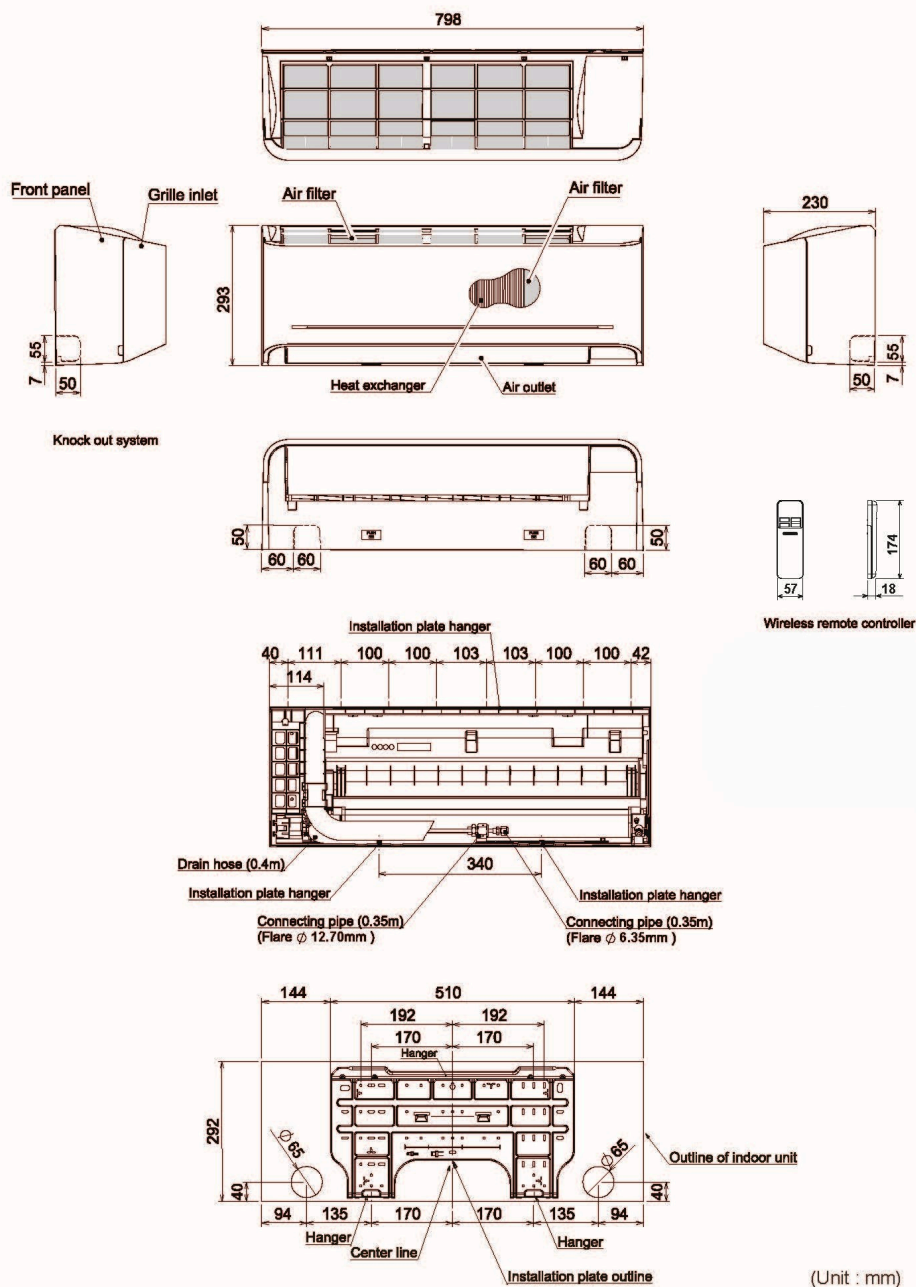

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

