

Groupe extérieur SHRMu

MMY-MUP1401FT 8P-E/SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 14CV ; R410A ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP1401FT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	4.0
Puissance absorbée nominale	kW	14.184
EER à +35°C, 100%	W/W	2.82
EER à +35°C, 50%	W/W	5.73
EthasC / SEER		2.8140000000000005 / 7.11
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	4.0.0 / 4.5.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	33.3
Puissance absorbée nominale	kW	11.05
COP à +7°C, 100%	W/W	3.62
COP à +7°C, 50%	W/W	5.94
COP à -7°C, 100%	W/W	2.35
EthasH / SCOP		1.69 / 4.3
Débit d'air standard	m³/h	13500
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	60.0/64.0 / 50.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	84.0/79.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10 / +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25 / +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690 x 990.0 x 780.0
Poids	kg	250
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	6.0 (12.528)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	5/8
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	3/4
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	200
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	40.0 / 90.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G6
Protection électrique **	A	25
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT-TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SHRMu


MMY-MUP1401FT 8P-E / SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 14CV; R410A;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

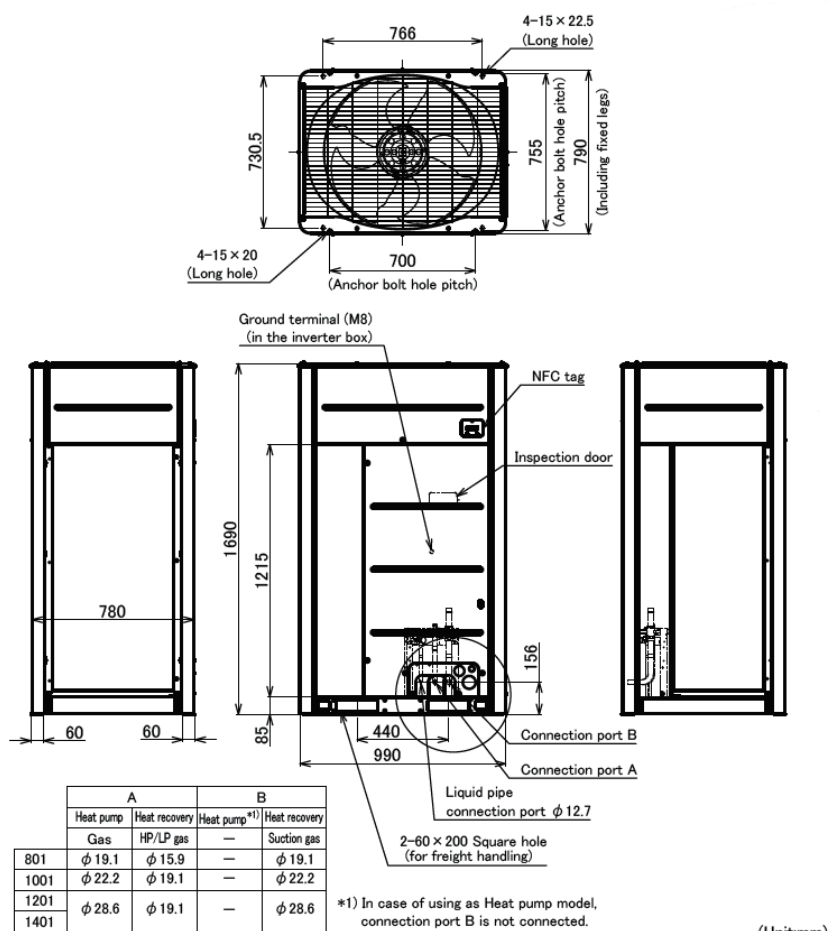

(Unit:mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.