

Unité murale NAKA

RAS-B16B2KVG-E2 / Famille RAS/Unité Murale Naka 4,2/5,0 kW ;

Date de création 20-11-2025 / Diffusion tout public



Unité intérieure			RAS-B16B2KVG-E2
Puissance froid	F	kW	4.2
Puissance chaud à +7°C	C	kW	5
Débit d'air (GV/PV)	F	m3/h	780 / 330
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	45 / 22 / 22
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	58
Débit d'air (GV/PV)	C	m3/h	770 / 340
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	44 / 23 / 23
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	57
Dimensions (H x L x P)		mm	293 X 798 X 230
Poids		kg	10
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liasons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"




Pour en savoir plus, retrouvez toutes les documentations techniques NAKA sur :
<https://espacepro.toshiba-confort.fr/documentation/?gamme%5B%5D=NAKA&column=0&order=ASC&page=nb=1>

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

NAKA RAS-B16B2KVG-E2

Indoor Unit : RAS-B*__ B2KVG-E (16 , 18)

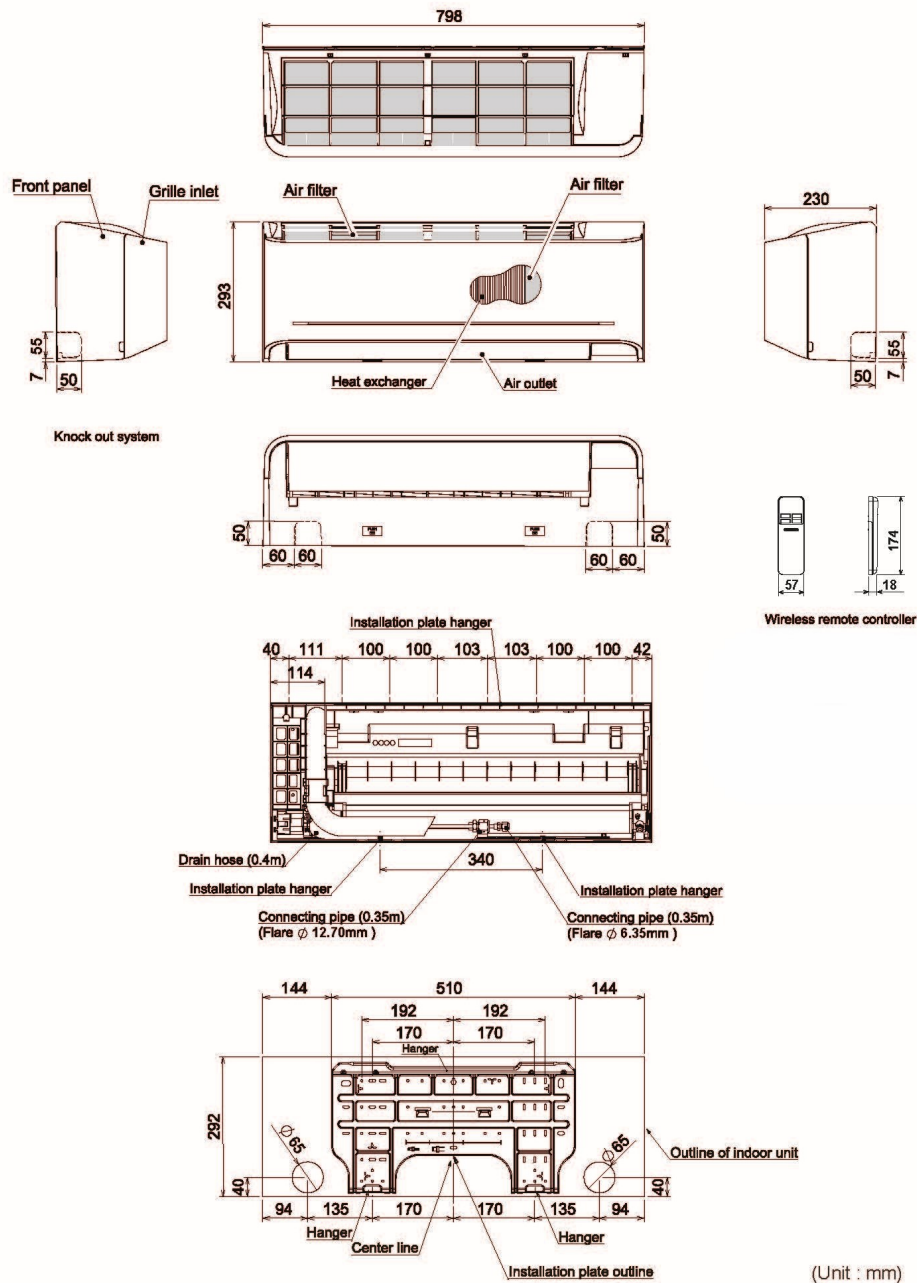

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.