

Groupe extérieur Mini-SMMSe

MCY-MHP0806HS8-E/Mini-SMMSe

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe tri 8CV

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MCY-MHP0806HS8-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	22.4
Puissance absorbée nominale	kW	6.67
EER à +35°C, 100%	W/W	3.36
EER à +35°C, 50%	W/W	5.69
EthasC / SEER		3.206/8.09
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	25.0 / 22.4
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	16.2
Puissance absorbée nominale	kW	5.2
COP à +7°C, 100%	W/W	4.31
COP à +7°C, 50%	W/W	6.05
COP à -7°C, 100%	W/W	3.51
EthasH / SCOP		1.77/4.5
Débit d'air standard	m³/h	8460
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	58.0/59.0 / 50.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	75.0/75.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 20
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-5/+46
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-20/+15
Dimensions (H x L x P)	mm	1740.0 x 990.0 x 390.0
Poids	kg	147
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	4.4 (91872)
Diamètre ligne gaz	pouce	3/4"
Diamètre ligne liquide	pouce	3/8"
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	150
Longueur de liaisons totales maximales *	m	300
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	30.0 / 30.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G2.5
Protection électrique **	A	20
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT-TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur Mini-SMMSe


MCY-MHP0806HS8-E / Mini-SMMSe

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMSe tri 8CV

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

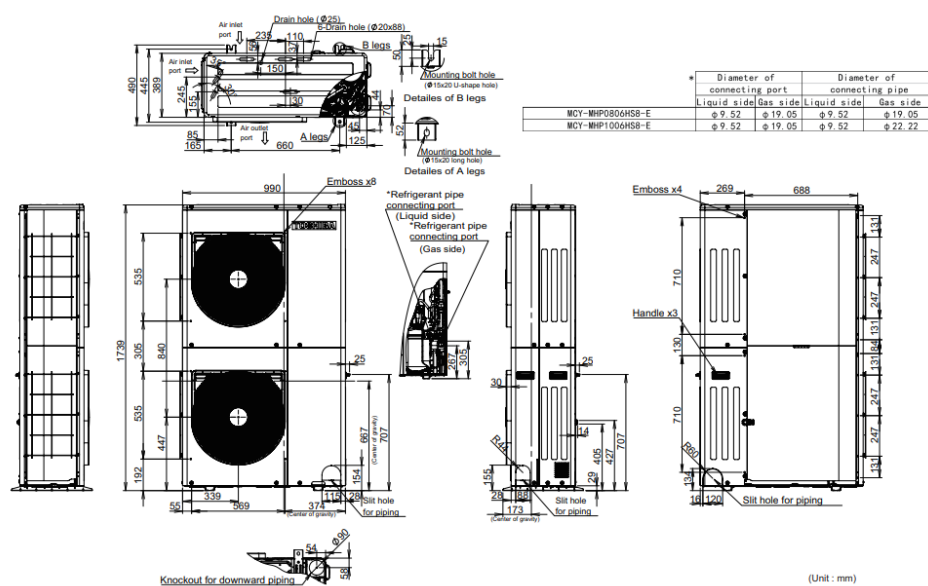

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.