

Unité murale NAKA

RAS-B18B2KVG-E2 / Famille RAS/Unité Murale Naka 5,0/5,4 kW ;

Date de création 20-11-2025 / Diffusion tout public




Unité intérieure			RAS-B18B2KVG-E2
Puissance froid	F	kw	5
Puissance chaud à +7°C	C	kw	5.4
Débit d'air (GV/PV)	F	m3/h	820 / 480
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	47 / 26 / 26
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	60
Débit d'air (GV/PV)	C	m3/h	850 / 500
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	48 / 26 / 26
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	61
Dimensions (H x L x P)		mm	293 X 798 X 230
Poids		kg	10
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liasons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	1/2" - 1/4"





Pour en savoir plus, retrouvez toutes les documentations techniques NAKA sur :
<https://espacepro.toshiba-confort.fr/documentation/?gamme%5B%5D=NAKA&column=0&order=ASC&page=nb=1>

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B*_ B2KVG-E (16 , 18)

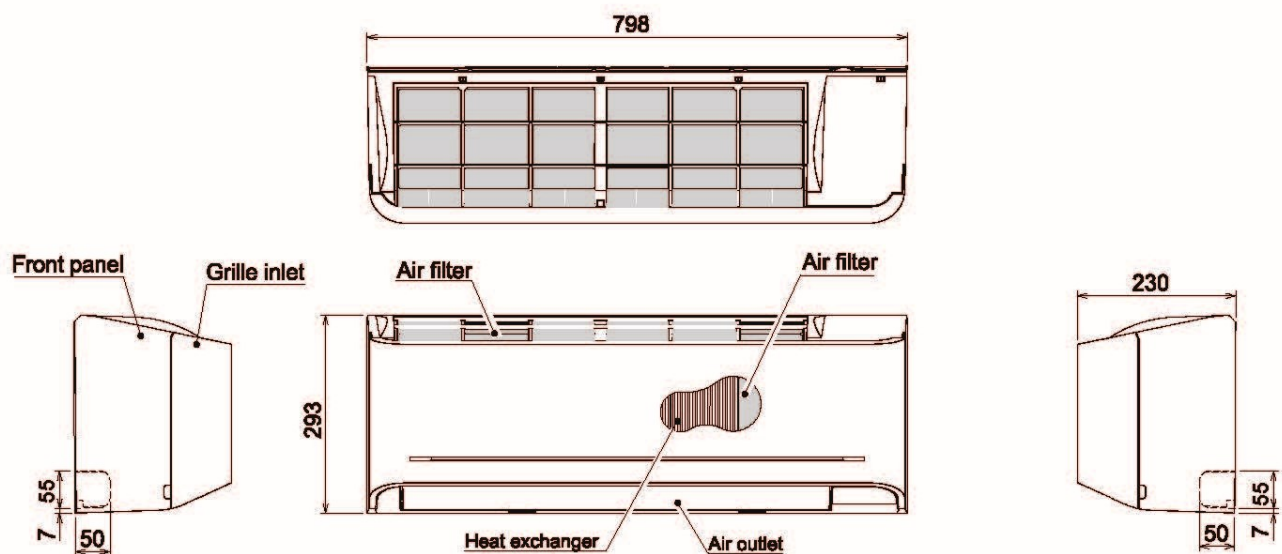

Knock out system

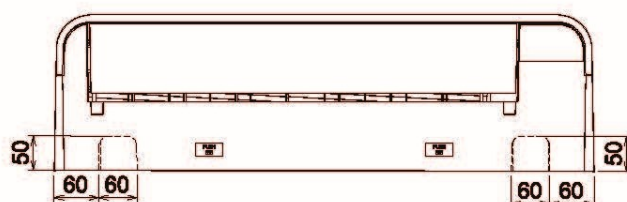

Wireless remote controller

