


## Groupe extérieur Mini-SMMSe

MCY-MHP0406HT - E/Mini-SMMSe

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMS Eco 4CV;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



## Caractéristiques techniques

| Unité extérieure                                                       |             | MCY-MHP0406HT - E     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS) | kW          | 12.1                  |
| Puissance absorbée nominale                                            | kW          | 3.73                  |
| EER à +35°C, 100%                                                      | W/W         | 3.73                  |
| EER à +35°C, 50%                                                       | W/W         | 6.1                   |
| EthasC / SEER                                                          |             | 3.202/8.08            |
| Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)             | kW          | 12.5 / 12.5           |
| Puissance calorifique à -7°C Ext.                                      | kW          | 9.7                   |
| Puissance absorbée nominale                                            | kW          | 2.83                  |
| COP à +7°C, 100%                                                       | W/W         | 4.42                  |
| COP à +7°C, 50%                                                        | W/W         | 5.25                  |
| COP à -7°C, 100%                                                       | W/W         | 3.88                  |
| EthasH / SCOP                                                          |             | 1.502/3.83            |
| Débit d'air standard                                                   | m³/h        | 4020                  |
| Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)                  | dB(A)       | 54.0/57.0 / 50.0      |
| Niveau de puissance sonore (froid/chaud)                               | dB(A)       | 73.0/73.0             |
| Pression statique disponible                                           | Pa          |                       |
| Plage de fonctionnement froid (BS)                                     | °C          | -5/+46                |
| Plage de fonctionnement chaud (BH)                                     | °C          | -20/+15               |
| Dimensions (H x L x P)                                                 | mm          | 910.0 x 990.0 x 390.0 |
| Poids                                                                  | kg          | 100                   |
| Type de compresseur / Nombre                                           |             | Twin Rotary / 1       |
| Charge initiale de réfrigérant R410A                                   | kg (teqCO2) | 3.3 (6.8904)          |
| Diamètre ligne gaz                                                     | pouce       | 5/8"                  |
| Diamètre ligne liquide                                                 | pouce       | 3/8"                  |
| Diamètre ligne gaz chaud                                               | pouce       |                       |
| Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *              | m           | 60                    |
| Longueur de liaisons totales maximales *                               | m           | 90                    |
| Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)                   | m           | 15.0 / 15.0           |
| Alimentation électrique                                                | V-ph-Hz     | 220/240 - 1P+N+T - 50 |
| Section alimentation mini **                                           | mm²         | 3G6                   |
| Protection électrique **                                               | A           | 32                    |
| Catégorie DESP                                                         |             | I                     |
| Eligibilité CEE                                                        |             | BAT-TH-158            |

\* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. \*\* Adapter la section à la longueur du câble.


TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

## Groupe extérieur Mini-SMMSe


MCY-MHP0406HT-E / Mini-SMMSe

Groupe DRV 2 Tubes Mini-SMMS Eco 4CV;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



## Plan

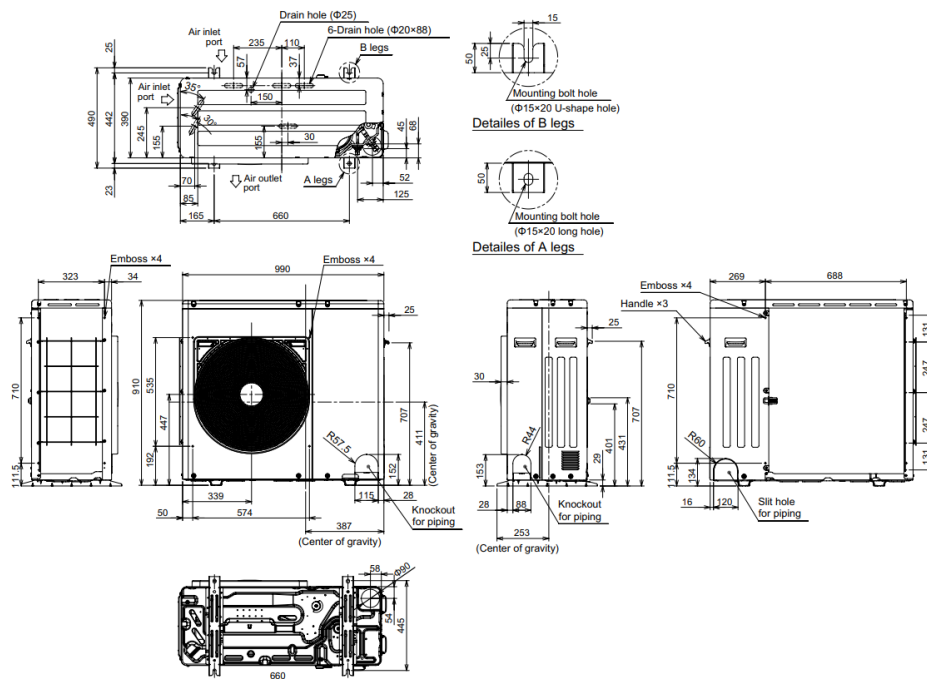

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.