

## Groupe extérieur SHRMu

MMY-MUP1801FT 8P-E/SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 18CV ; R410A ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



## Caractéristiques techniques

| Unité extérieure                                                       |             | MMY-MUP1801FT 8P-E      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS) | kW          | 50.4                    |
| Puissance absorbée nominale                                            | kW          | 15.413                  |
| EER à +35°C, 100%                                                      | W/W         | 3.27                    |
| EER à +35°C, 50%                                                       | W/W         | 6.16                    |
| EthasC / SEER                                                          |             | 3.1340000000000003/7.91 |
| Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)             | kW          | 50.4 / 56.0             |
| Puissance calorifique à -7°C Ext.                                      | kW          | 43.5                    |
| Puissance absorbée nominale                                            | kW          | 12.537                  |
| COP à +7°C, 100%                                                       | W/W         | 4.02                    |
| COP à +7°C, 50%                                                        | W/W         | 6.11                    |
| COP à -7°C, 100%                                                       | W/W         | 2.84                    |
| EthasH / SCOP                                                          |             | 1.766/4.49              |
| Débit d'air standard                                                   | m³/h        | 15800                   |
| Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)                  | dB(A)       | 62.0/67.0 / 54.0        |
| Niveau de puissance sonore (froid/chaud)                               | dB(A)       | 89.0/84.0               |
| Pression statique disponible                                           | Pa          | 0 - 80                  |
| Plage de fonctionnement froid (BS)                                     | °C          | -10/ +52                |
| Plage de fonctionnement chaud (BH)                                     | °C          | -25/ +15.5              |
| Dimensions (H x L x P)                                                 | mm          | 1690 x 1290.0 x 780.0   |
| Poids                                                                  | kg          | 352                     |
| Type de compresseur / Nombre                                           |             | Triple Rotary / 1       |
| Charge initiale de réfrigérant R410A                                   | kg (teqCO2) | 9.0 (18.792)            |
| Diamètre ligne gaz                                                     | pouce       | 1 7/8                   |
| Diamètre ligne liquide                                                 | pouce       | 5/8                     |
| Diamètre ligne gaz chaud                                               | pouce       | 7/8                     |
| Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *              | m           | 200                     |
| Longueur de liaisons totales maximales *                               | m           | 500                     |
| Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)                   | m           | 40.0 / 90.0             |
| Alimentation électrique                                                | V-ph-Hz     | 380/415 - 3P+N+T - 50   |
| Section alimentation mini **                                           | mm²         | 5G10                    |
| Protection électrique **                                               | A           | 25                      |
| Catégorie DESP                                                         |             | II                      |
| Eligibilité CEE                                                        |             | BAT - TH - 158          |

\* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. \*\* Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

## Groupe extérieur SHRMu


MMY-MUP1801FT 8P-E / SHRMu

**Groupe DRV 3 Tubes SHRMu18CV; R410 A;**

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



## Plan

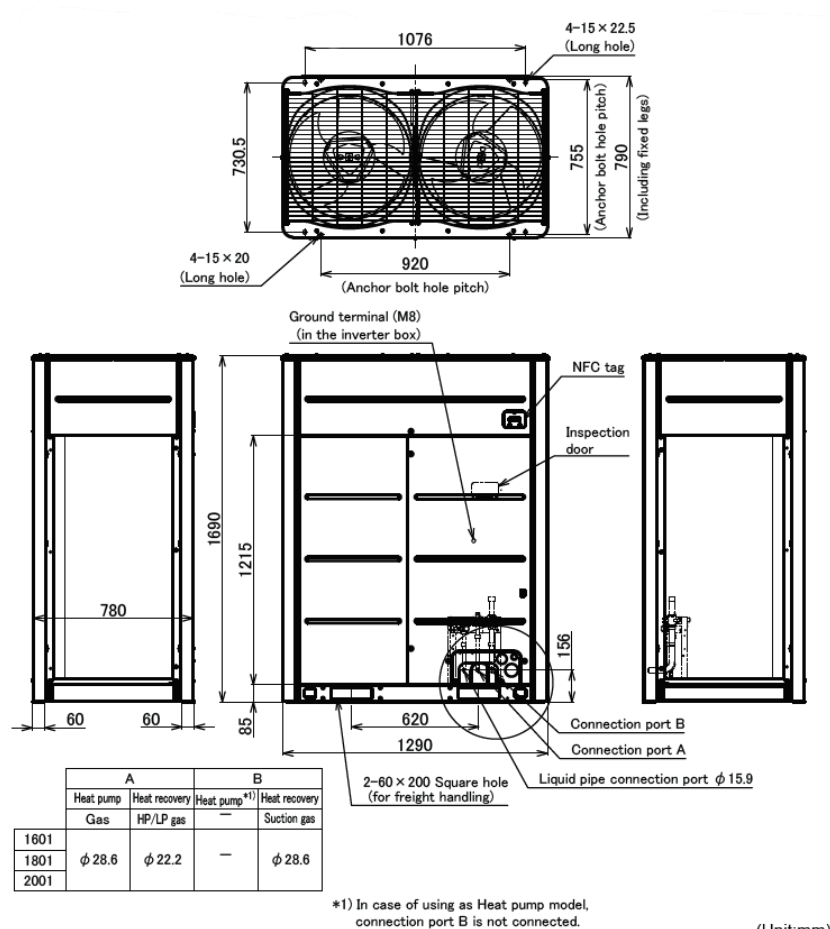

(Unit:mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

