

Groupe extérieur SHRMAvance

MMY-SUG1601MT 8P-E/SHRMAvance

DRV 3T / 2T R32 SHRMAvance 16CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-SUG1601MT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	4.5
Puissance absorbée nominale	kW	12.16
EER à +35°C, 100%	W/W	3.7
EER à +35°C, 50%	W/W	6.99
EthasC / SEER		3.426 / 8.64
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	50.0 / 50.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	39.5
Puissance absorbée nominale	kW	11.06
COP à +7°C, 100%	W/W	4.07
COP à +7°C, 50%	W/W	4.59
COP à -7°C, 100%	W/W	3.25
EthasH / SCOP		1.83 / 4.65
Débit d'air standard	m³/h	15300
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	60.0/64.0 / 53.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	83.0/87.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-15 / +50
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25 / +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690.0 x 1290.0 x 780.0
Poids	kg	329
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 2
Charge initiale de réfrigérant R32	kg (teqCO2)	9.0 (6.075)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	5/8
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	7/8
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	215
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	40.0 / 90.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G10
Protection électrique **	A	40
Catégorie DESP		III
Eligibilité CEE		BAT-TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SHRMAdvance


MMY-SUG1601MT 8P-E / SHRMAdvance

DRV 3T/2T R32 SHRMAdvance 16CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

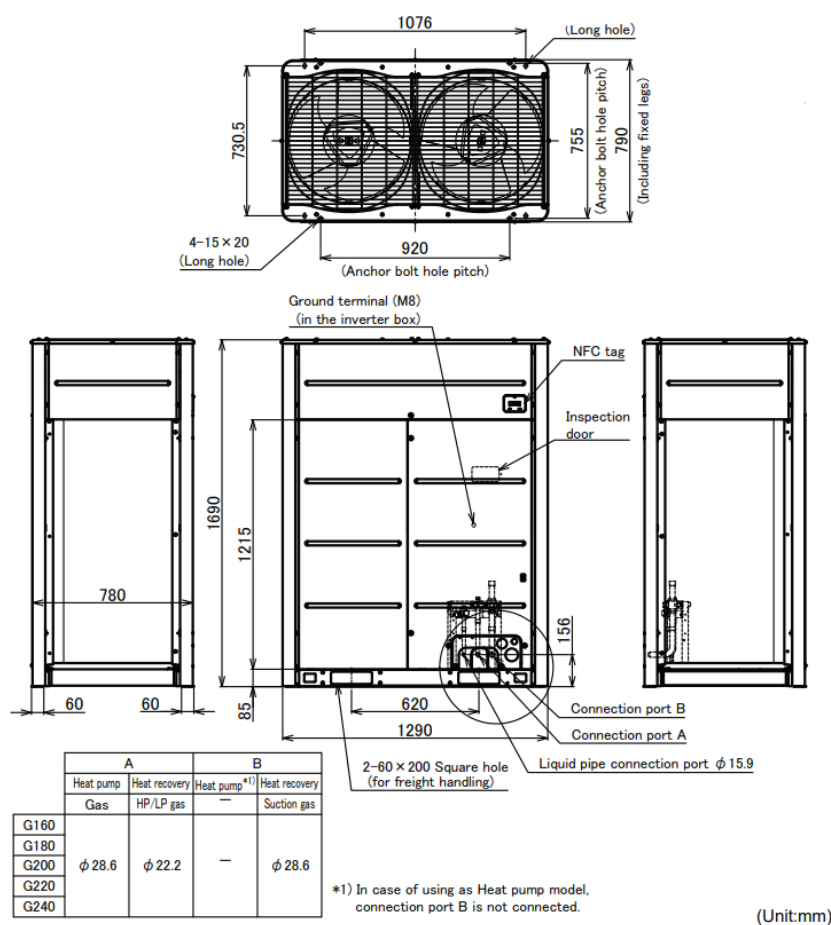

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.