

Système NAKA

RAS-B05B2KVG-E2 + RAS-05B2AVG-E

Date de création 20-11-2025 - Diffusion tout public







Unité extérieure			RAS-05B2AVG-E
Unité intérieure			RAS-B05B2KVG-E2
Puissance froid	F	kW	1.5
Plage de puissance (min / max.)	F	kW	0.58 / 2.00
Puissance absorbée (min / nom / max.)	F	kW	0.16 / 0.36 / 0.36
Pdesignnc	F	kW	1.5
EER	F	W/W	3.95
SEER	F		6.1
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	0.01
Puissance chaud à +7°C	C	kW	2
Puissance chaud à -7°C (nom / max.)	C	kW	/ 1.55
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	0.58 / 3.0
Puissance absorbée (min / nom / max.)	C	kW	57.00 / 0.47 / 0.85
Pdesignnh	C	kW	1600
COP à +7°C	C	W/W	4.26
COP à -7°C	C	W/W	4.26
SCOP	C		4
Label énergétique	C		A+
Consommation annuelle	C	kWh/an	560

Unité intérieure			RAS-B05B2KVG-E2
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	490 / 190
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	39 / 19 / 19
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	52
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	490 / 190
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	38 / 19 / 19
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	51
Dimensions (H x L x P)		mm	288 X 770 X 225
Poids		kg	9
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	3/8" - 1/4"

Unité extérieure			RAS-05B2AVG-E
Débit d'air	F/C	m³/h	1760 / 1760
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	49 / 44
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	62 / 57
Plage de fonctionnement	F	°C	-10 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	50 / 44
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	63 / 57
Plage de fonctionnement	C	°C	-10 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	530 X 660 X 240
Poids		kg	20
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	3/8" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min / max.)		m	2 / 10
Dénivelé max.		m	8
Longueur sans appoint		m	10
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.44(0.30)
Appoint de charge		g/m	Pas d'appoint
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

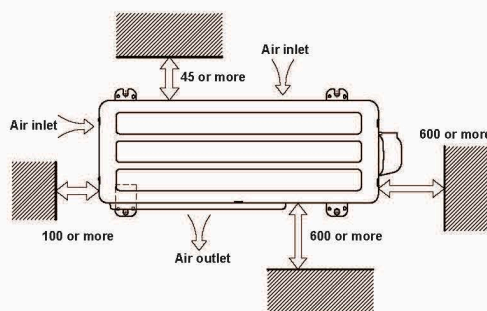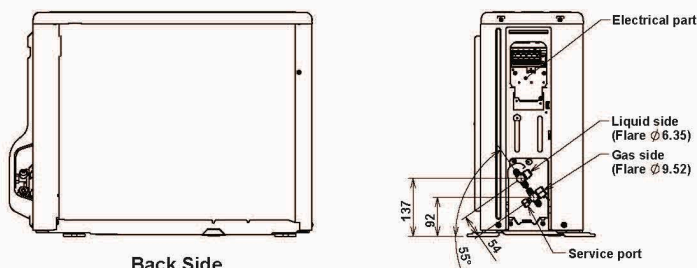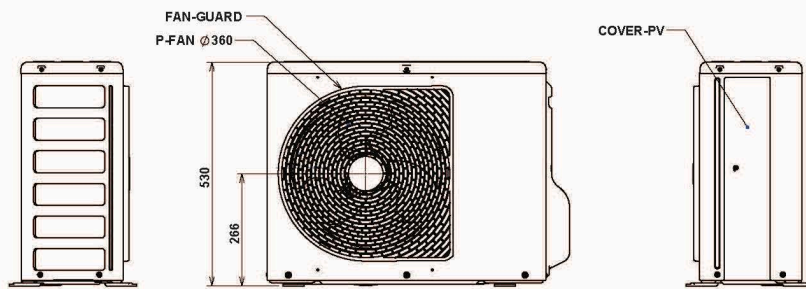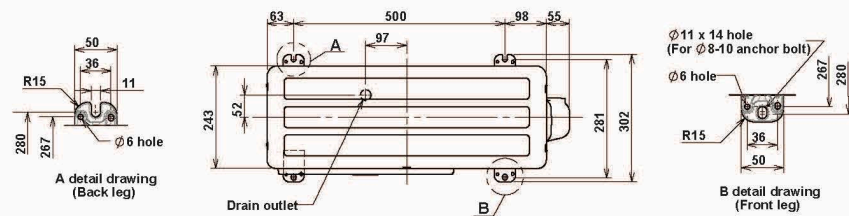

(Unit : mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.