

Groupe extérieur SHRMu

MMY-MUP1601FT 8P-E/SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 14CV ; R410A ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP1601FT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	4.5
Puissance absorbée nominale	kW	13.514
EER à +35°C, 100%	W/W	3.33
EER à +35°C, 50%	W/W	6.48
EthasC / SEER		3.178/8.02
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	4.5.0 / 50.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	39.6
Puissance absorbée nominale	kW	11.936
COP à +7°C, 100%	W/W	3.77
COP à +7°C, 50%	W/W	4.24
COP à -7°C, 100%	W/W	3.2
EthasH / SCOP		1.83/4.65
Débit d'air standard	m³/h	14800
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	61.0/63.0 / 53.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	87.0/83.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10/ +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690 x 1290.0 x 780.0
Poids	kg	352
Type de compresseur / Nombre		Triple Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	9.0 (18.792)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	5/8
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	7/8
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	200
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	40.0 / 90.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G10
Protection électrique **	A	25
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT - TH - 158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SHRMu


MMY-MUP1601FT 8P-E / SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu I4CV; R410A;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

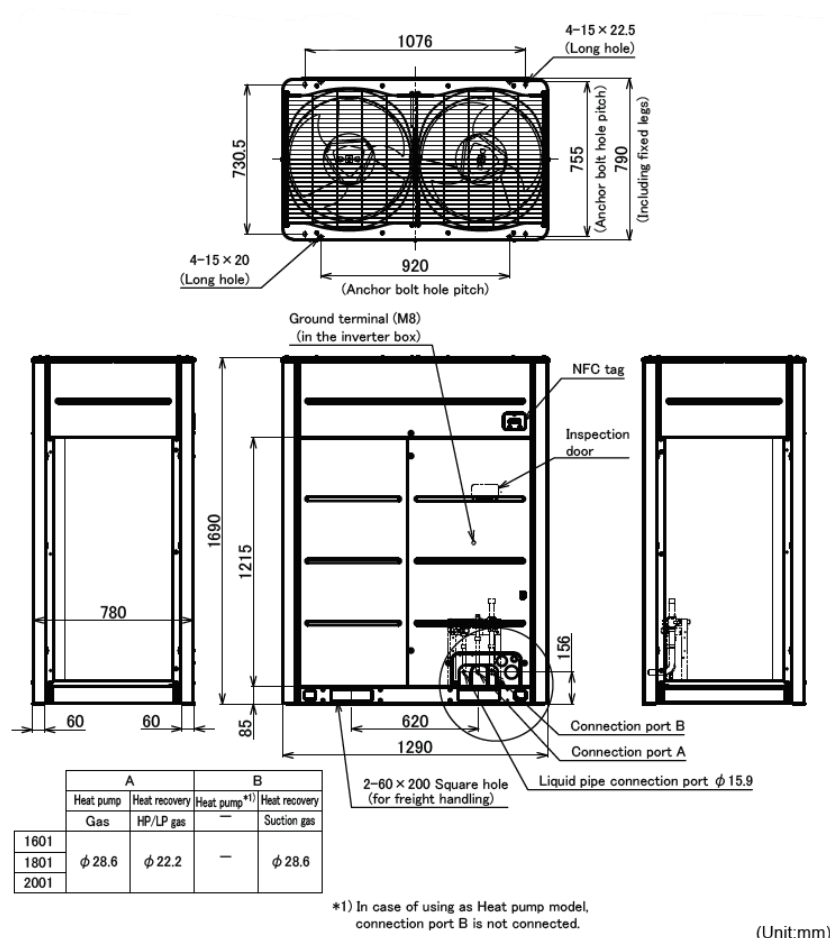

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.