

Groupe extérieur SHRMu

MMY-MUP2001FT 8P-E/SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 20CV ; R410A ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP2001FT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	56
Puissance absorbée nominale	kW	17.666
EER à +35°C, 100%	W/W	3.17
EER à +35°C, 50%	W/W	5.88
EthasC / SEER		3.078/7.77
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	56.0 / 63.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	49.9
Puissance absorbée nominale	kW	14.621
COP à +7°C, 100%	W/W	3.83
COP à +7°C, 50%	W/W	5.84
COP à -7°C, 100%	W/W	2.71
EthasH / SCOP		1.686/4.29
Débit d'air standard	m³/h	16000
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	63.0/67.0 / 54.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	89.0/85.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10/ +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690 x 1290.0 x 780.0
Poids	kg	352
Type de compresseur / Nombre		Triple Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	9.0 (18.792)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	5/8
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	7/8
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	200
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	40.0 / 90.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G16
Protection électrique **	A	25
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT - TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SHRMu


MMY-MUP2001FT 8P-E / SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu 20CV; R410A;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

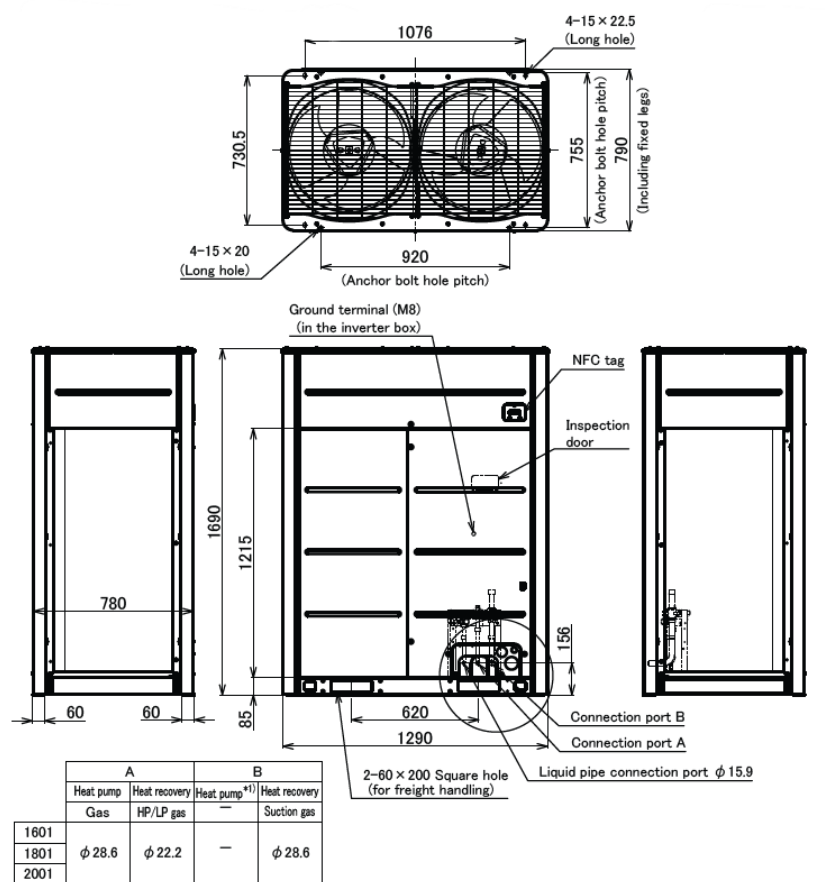

*1) In case of using as Heat pump model, connection port B is not connected.

(Unit:mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.