

Groupe extérieur SHRMu

MMY-MUP1201FT 8P-E/SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu I2CV ; R410A ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-MUP1201FT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	33.5
Puissance absorbée nominale	kW	10.09
EER à +35°C, 100%	W/W	3.32
EER à +35°C, 50%	W/W	5.79
EthasC / SEER		2.934/7.41
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	33.5 / 37.5
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	27.8
Puissance absorbée nominale	kW	7.773
COP à +7°C, 100%	W/W	4.31
COP à +7°C, 50%	W/W	7.25
COP à -7°C, 100%	W/W	2.92
EthasH / SCOP		1.818/4.62
Débit d'air standard	m³/h	12900
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	59.0/62.0 / 50.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	82.0/79.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-10/ +52
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690 x 990.0 x 780.0
Poids	kg	250
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 1
Charge initiale de réfrigérant R410A	kg (teqCO2)	6.0 (12.528)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	1/2"
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	3/4"
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	200
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	40.0 / 90.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G6
Protection électrique **	A	25
Catégorie DESP		II
Eligibilité CEE		BAT-TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SHRMu


MMY-MUP1201FT 8P-E / SHRMu

Groupe DRV 3 Tubes SHRMu I2CV ; R410A ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

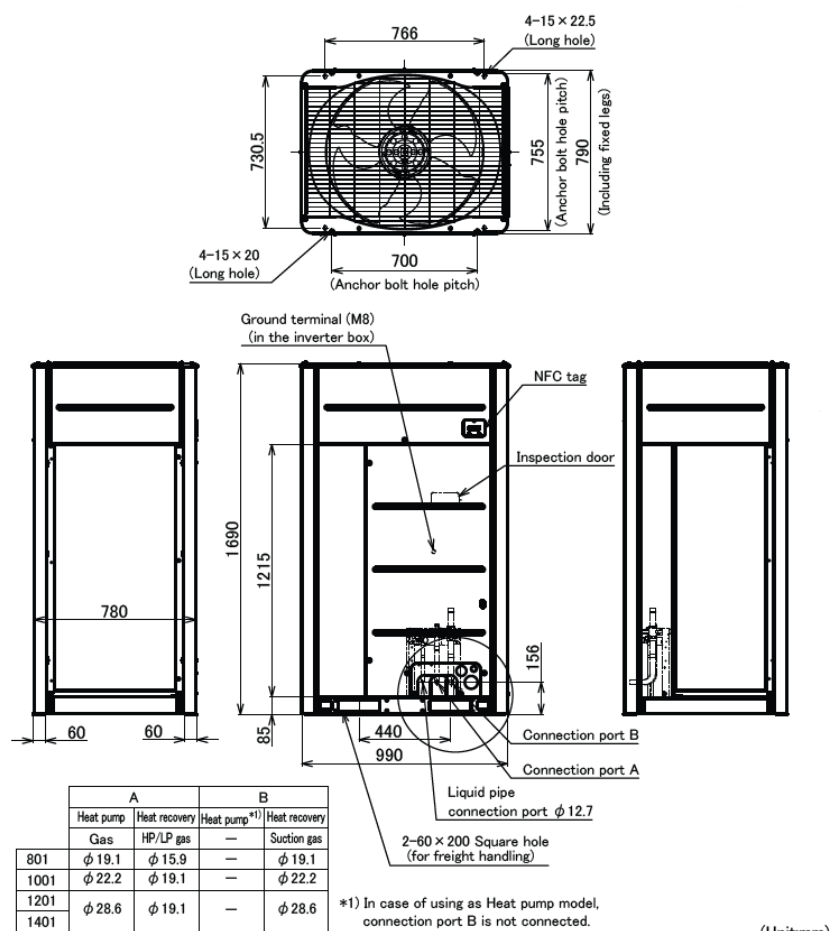

(Unit:mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.