TOSHIBA

Groupe extérieur Super Digital Inverter

RAV-GP561ATW-E/Super Digital Inverter

Unité Extérieure Super Digital Inverter

Date de création 23-07-2025 - Diffusion tout public

Caractéristiques techniques

Unité extérieure		RAV-GP561ATW-E
Puissance froid	kW	5
Puissance chaud	kW	5.6
Débit d'air	m3/h	2250
Niveau de pression sonore (GV)	dB(A)	46
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	dB(A)	63
Plage de fonctionnement froid	°C	-15/52
Plage de fonctionnement chaud	°C	-27/15
Dimensions (H x L x P)	mm	630 X 799 X 299
Poids	kg	45
Type de compresseur		Twin Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)	m	1/2" / 1/4"
Longueur de liaison frigo min./max.	m	5.0 / 50.0
Dénivelé max.	m	30
Longueur sans appoint	m	50
Charge initiale de R32	kg (TeqCO2)	1.35(0.911)
Appoint de charge	g/m	20g/m
Alimentation électrique	V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini U.E	mm2	3G2,5
Protection électrique	A	16
Section connexion U.E / U.I	mm2	4G1,5
Catégorie DESP		II

Plan

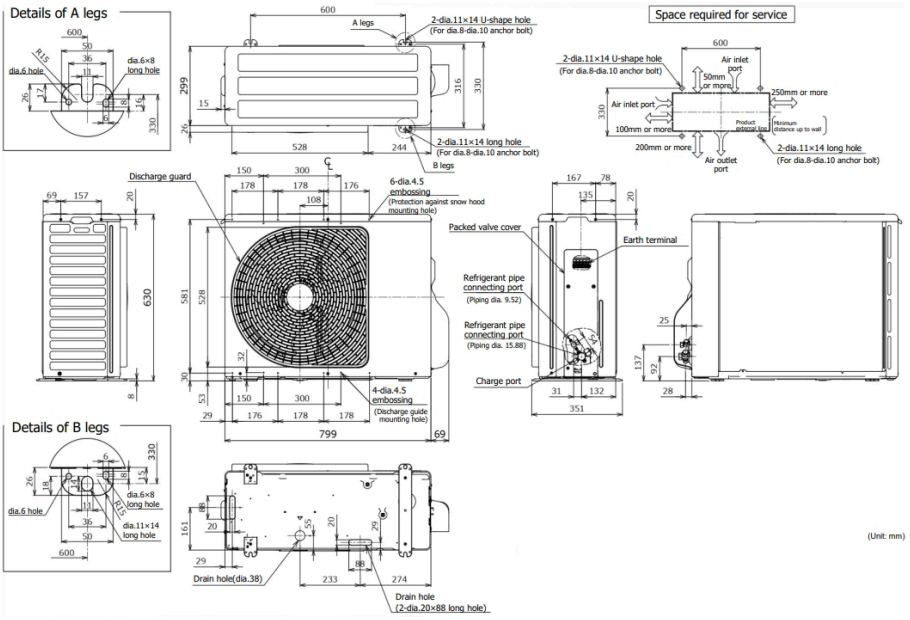

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E - 2 Allée de Toscane - 69800 Saint Priest
RCS LYON 534 687 306 - SIRET 534 687 306 00017 - NAF 4669B
TFD SNC is Authorized by Carrier Corporation as a distributor of Toshiba HVAC products in France

04 51 59 01 01 (appel local non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 14h00-17h30