

Unité murale NAKA

RAS-B13B2KVG-E2 / Famille RAS/Unité Murale Naka 3,5/4,2 kW ;

Date de création 20-11-2025 / Diffusion tout public




Unité intérieure			RAS-B13B2KVG-E2
Puissance froid	F	kw	3.3
Puissance chaud à +7°C	C	kw	3.6
Débit d'air (GV/PV)	F	m 3/h	660 / 230
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	43 / 20 / 20
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	56
Débit d'air (GV/PV)	C	m 3/h	630 / 230
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	42 / 20 / 20
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	55
Dimensions (H x L x P)		m m	288 X 770 X 225
Poids		kg	9
Diamètre extérieur des condensats		m m	16
Liasons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	3/8" - 1/4"





Pour en savoir plus, retrouvez toutes les documentations techniques NAKA sur :
<https://espacepro.toshiba-confort.fr/documentation/?gamme%5B%5D=NAKA&column=0&order=ASC&page=nb=1>

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B*__ B2KVG-E (05, 07,10 ,13)

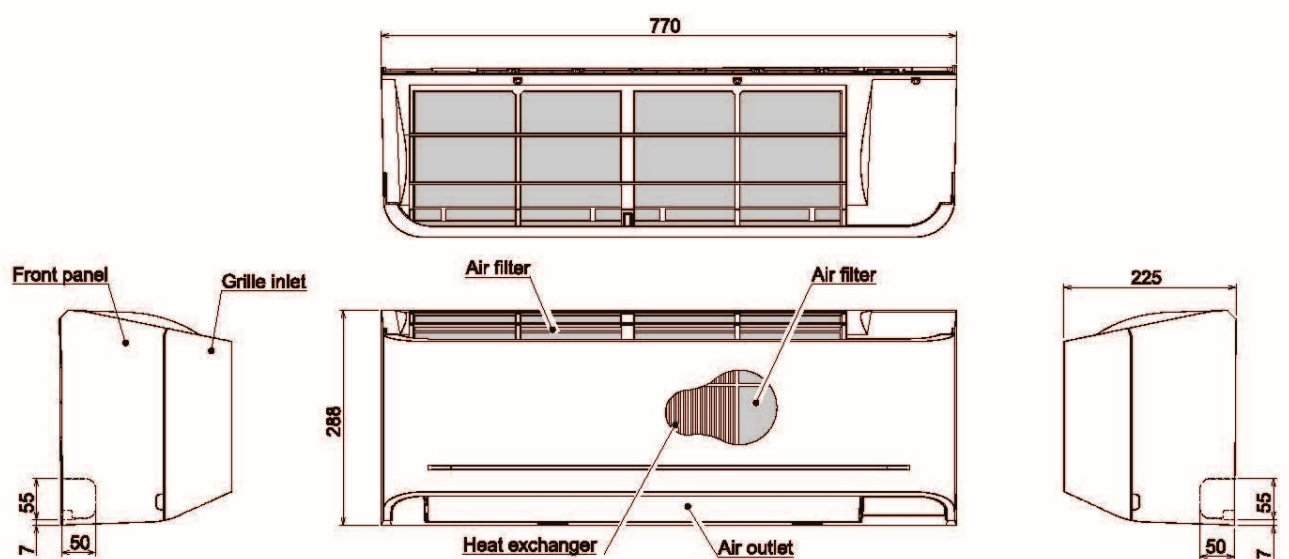

Knock out system

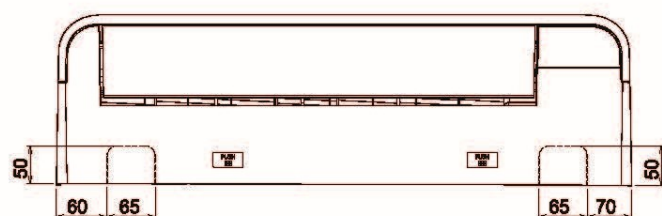

Wireless remote controller

