


Système NAKA

RAS-B13B2KVG-E2 + RAS-13B2AVG-E

Date de création 20-11-2025 - Diffusion tout public

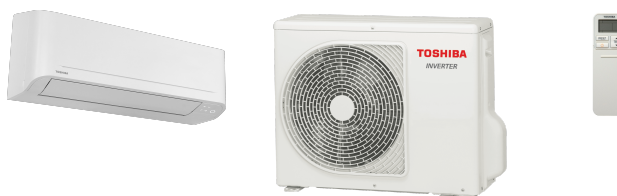


Unité extérieure		RAS-13B2AVG-E	
Unité intérieure		RAS-B13B2KVG-E2	
Puissance froid	F	kW	3.3
Plage de puissance (min. / max.)	F	kW	1.00 / 3.60
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	F	kW	0.25 / 1.17 / 1.17
Pdesignc	F	kW	3.3
EER	F	W/W	2.75
SEER	F		6.1
Label énergétique	F		A++
Consommation annuelle	F	kWh/an	0.022
Puissance chaud à +7°C	C	kW	3.6
Puissance chaud à -7°C (nom. / max.)	C	kW	/ 2.63
Plage de puissance (min. max.)	C	kW	0.76 / 4.5
Puissance absorbée (min. / nom. / max.)	C	kW	58.00 / 1.02 / 1.25
Pdesignh	C	kW	2300
COP à +7°C	C	W/W	3.53
COP à -7°C	C	W/W	3.53
SCOP	C		4
Label énergétique	C		A+
Consommation annuelle	C	kWh/an	805

Unité intérieure		RAS-B13B2KVG-E2	
Débit d'air (GV/PV)	F	m³/h	660 / 230
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	F	dB(A)	43 / 20 / 20
Puissance sonore (GV)	F	dB(A)	56
Débit d'air (GV/PV)	C	m³/h	630 / 230
Pression sonore (GV/PV/Quiet)	C	dB(A)	42 / 20 / 20
Puissance sonore (GV)	C	dB(A)	55
Dimensions (H x L x P)		mm	288 X 770 X 225
Poids		kg	9
Diamètre extérieur des condensats		mm	16
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide		pouce	3/8" - 1/4"

Unité extérieure		RAS-13B2AVG-E	
Débit d'air	F/C	m³/h	1980 / 1980
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	50 / 45
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	F	dB(A)	63 / 58
Plage de fonctionnement	F	°C	-10 à +46
Niveau de pression sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	52 / 45
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)	C	dB(A)	65 / 58
Plage de fonctionnement	C	°C	-10 à +24
Dimensions (H x L x P)		mm	530 X 660 X 240
Poids		kg	21
Type de compresseur			DC Rotary
Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)		m	3/8" / 1/4"
Longueur de liaisons frigo. (min. / max.)		m	2 / 10
Dénivelé max.		m	8
Longueur sans appoint		m	10
Charge initiale de R32		kg (TeqCO2)	0.54(0.36)
Appoint de charge		g/m	Pas d'appoint
Alimentation électrique		V-ph-Hz	220/240 - 1P+N+T - 50
Section alimentation mini UE		mm²	3G1,5
Protection électrique		A	16
Section connexion UE / UI		mm²	4G1,5
Catégorie DESP			I





TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B*__ B2KVG-E (05, 07,10 ,13)

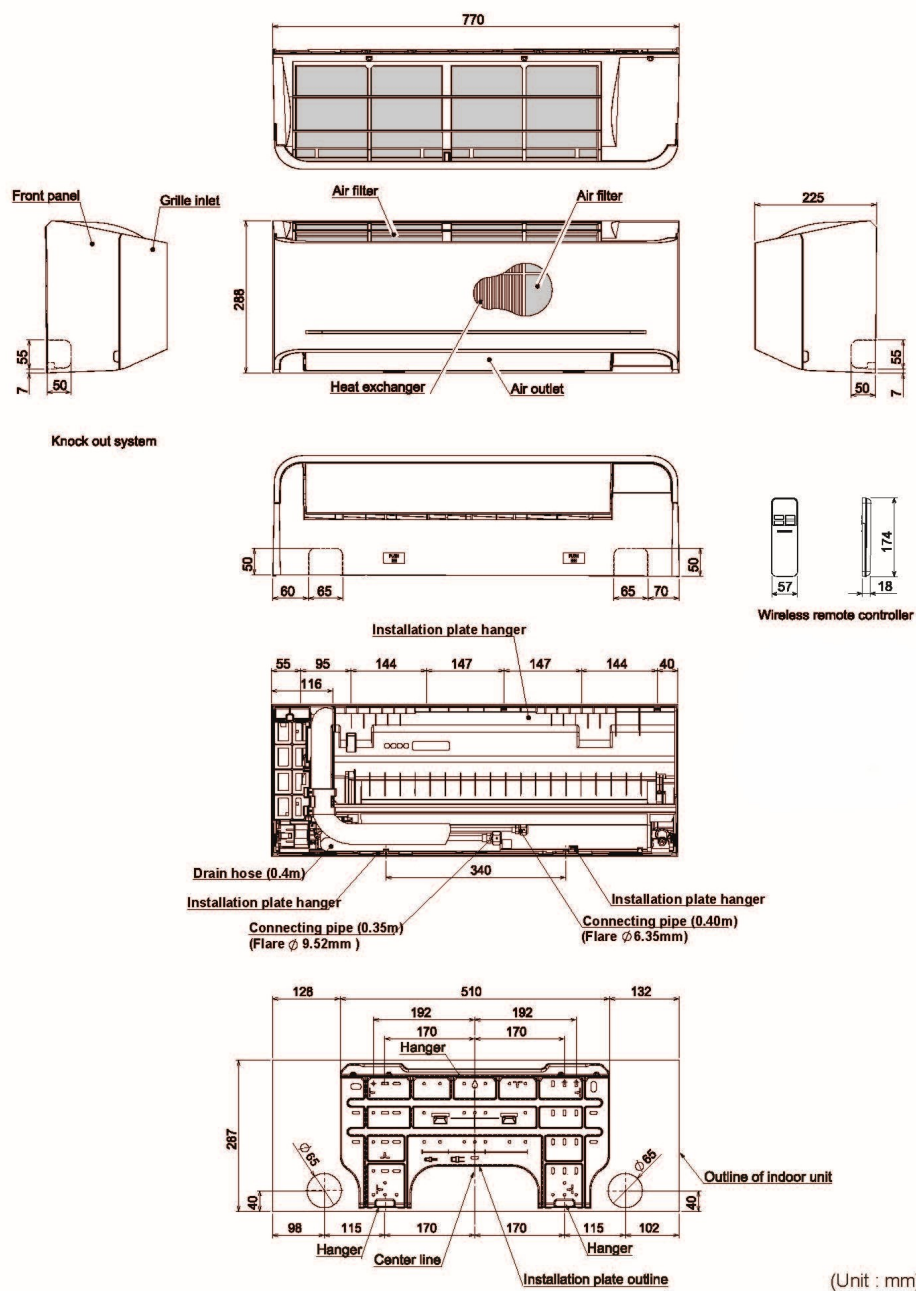

(Unit : mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

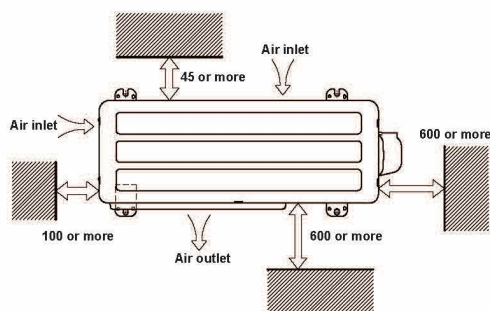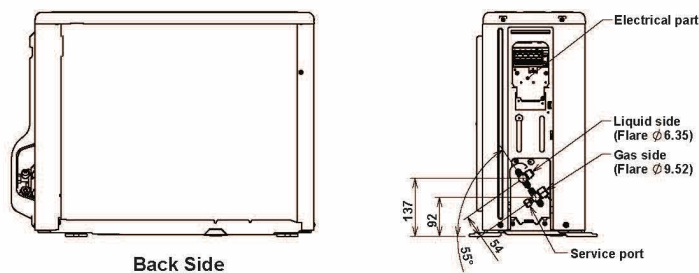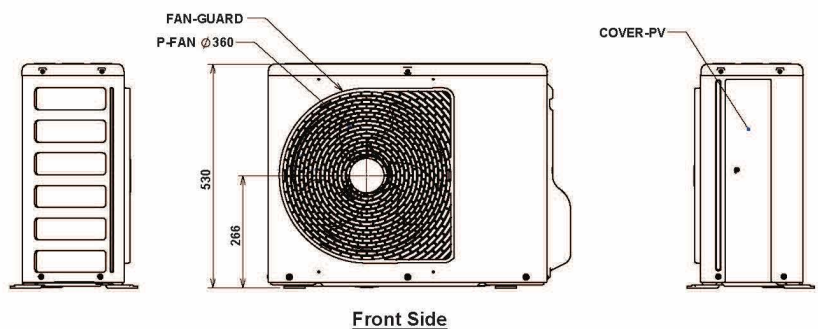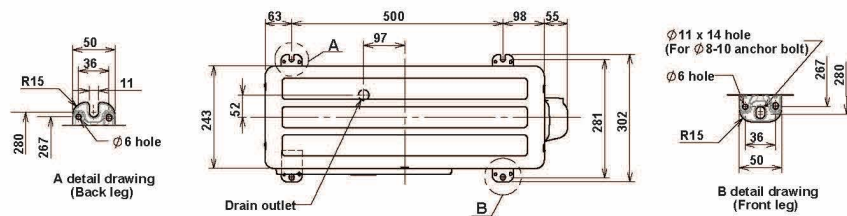

(Unit : mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.