

Groupe extérieur SHRMAvance

MMY-SUG1801MT 8P-E/SHRMAvance

DRV 3T / 2T R32 SHRMAvance 18CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Caractéristiques techniques

Unité extérieure		MMY-SUG1801MT 8P-E
Puissance frigorifique nominale (Int. 27°C BS / 19°C BH, Ext. 35°C BS)	kW	50.4
Puissance absorbée nominale	kW	14.78
EER à +35°C, 100%	W/W	3.41
EER à +35°C, 50%	W/W	6.61
EthasC / SEER		3.298/ 8.32
Puissance calorifique (Int. 20°C BS, Ext. 7°C BS / 6°C BH)	kW	56.0 / 56.0
Puissance calorifique à -7°C Ext.	kW	44.3
Puissance absorbée nominale	kW	14
COP à +7°C, 100%	W/W	3.6
COP à +7°C, 50%	W/W	4.2
COP à -7°C, 100%	W/W	2.74
EthasH / SCOP		1.766/ 4.49
Débit d'air standard	m³/h	16800
Niveau de pression sonore à 1.0m (froid/chaud/réduit)	dB(A)	61.0/ 67.0 / 54.0
Niveau de puissance sonore (froid/chaud)	dB(A)	84.0/ 89.0
Pression statique disponible	Pa	0 - 80
Plage de fonctionnement froid (BS)	°C	-15/ +50
Plage de fonctionnement chaud (BH)	°C	-25/ +15.5
Dimensions (H x L x P)	mm	1690.0 x 1290.0 x 780.0
Poids	kg	329
Type de compresseur / Nombre		Twin Rotary / 2
Charge initiale de réfrigérant R32	kg (teqCO2)	9.0 (6.075)
Diamètre ligne gaz	pouce	1 7/8
Diamètre ligne liquide	pouce	5/8
Diamètre ligne gaz chaud	pouce	7/8
Longueur de liaisons équivalent UE-U la plus importante *	m	215
Longueur de liaisons totales maximales *	m	500
Différence de hauteur max (U au-dessus / en-dessous)	m	40.0 / 90.0
Alimentation électrique	V-ph-Hz	380/ 415 - 3P+N+T - 50
Section alimentation mini **	mm²	5G10
Protection électrique **	A	50
Catégorie DESP		III
Eligibilité CEE		BAT - TH-158

* Lorsqu'un kit PMV déporté est utilisé, la longueur admissible est réduite. Se reporter au manuel d'installation. ** Adapter la section à la longueur du câble.

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Groupe extérieur SHRMAdvance


MMY-SUG1801MT 8P-E / SHRMAdvance

DRV 3T/2T R32 SHRMAdvance 18CV ;

Date de création 08-2025 - Diffusion tout public



Plan

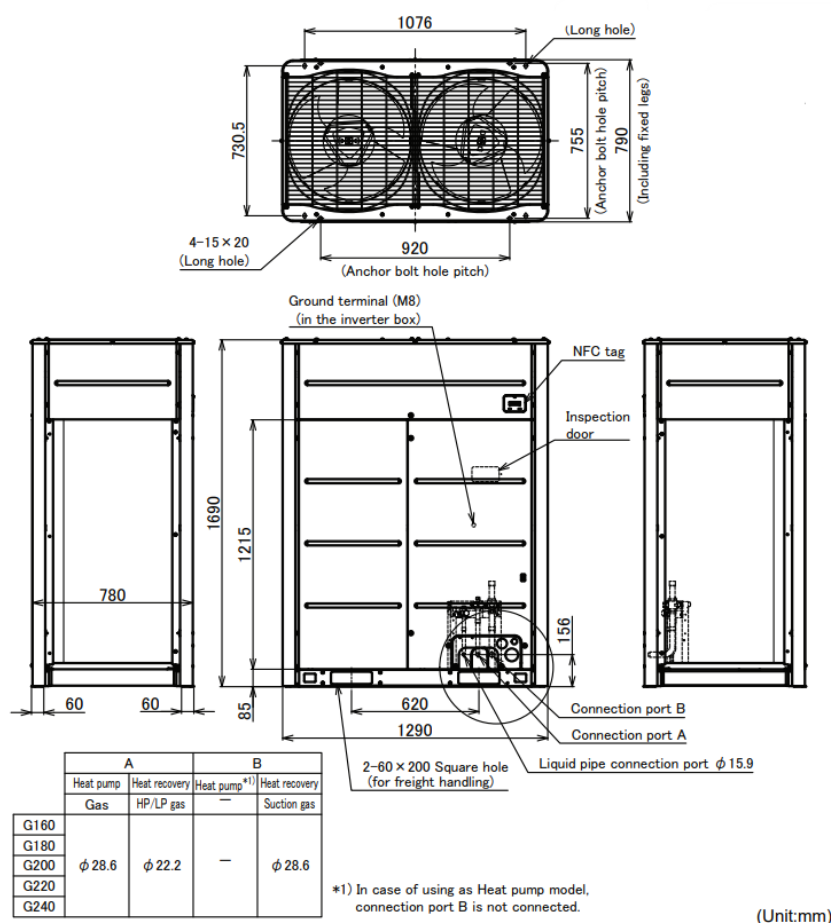

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.