

## Système NAKA

RAS-B07B2KVG-E2 + RAS-07B2AVG-E

Date de création 20-11-2025 - Diffusion tout public




| Unité extérieure                        |   |        | RAS-07B2AVG-E       |
|-----------------------------------------|---|--------|---------------------|
| Unité intérieure                        |   |        | RAS-B07B2KVG-E2     |
| Puissance froid                         | F | kW     | 2                   |
| Plage de puissance (min. / max.)        | F | kW     | 0.76 / 2.40         |
| Puissance absorbée (min. / nom. / max.) | F | kW     | 0.2 / 0.6 / 0.6     |
| Pdesignc                                | F | kW     | 2                   |
| EER                                     | F | W/W    | 3.7                 |
| SEER                                    | F |        | 6.1                 |
| Label énergétique                       | F |        | A++                 |
| Consommation annuelle                   | F | kWh/an | 0.013               |
| Puissance chaud à +7°C                  | C | kW     | 2.5                 |
| Puissance chaud à -7°C (nom. / max.)    | C | kW     | / 1.68              |
| Plage de puissance (min. max.)          | C | kW     | 0.76 / 3.3          |
| Puissance absorbée (min. / nom. / max.) | C | kW     | 57.00 / 0.64 / 0.94 |
| Pdesignh                                | C | kW     | 2000                |
| COP à +7°C                              | C | W/W    | 3.91                |
| COP à -7°C                              | C | W/W    | 3.91                |
| SCOP                                    | C |        | 4                   |
| Label énergétique                       | C |        | A+                  |
| Consommation annuelle                   | C | kWh/an | 700                 |

| Unité intérieure                     |   |       | RAS-B07B2KVG-E2 |
|--------------------------------------|---|-------|-----------------|
| Débit d'air (GV/PV)                  | F | m³/h  | 500 / 200       |
| Pression sonore (GV/PV/Quiet)        | F | dB(A) | 40 / 19 / 19    |
| Puissance sonore (GV)                | F | dB(A) | 53              |
| Débit d'air (GV/PV)                  | C | m³/h  | 510 / 200       |
| Pression sonore (GV/PV/Quiet)        | C | dB(A) | 39 / 19 / 19    |
| Puissance sonore (GV)                | C | dB(A) | 52              |
| Dimensions (H x L x P)               |   | mm    | 288 X 770 X 225 |
| Poids                                |   | kg    | 9               |
| Diamètre extérieur des condensats    |   | mm    | 16              |
| Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide |   | pouce | 3/8" - 1/4"     |





| Unité extérieure                          |     |             | RAS-07B2AVG-E         |
|-------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------|
| Débit d'air                               | F/C | m³/h        | 1800 / 1800           |
| Niveau de pression sonore (GV / Silence)  | F   | dB(A)       | 49 / 44               |
| Niveau de puissance sonore (GV / Silence) | F   | dB(A)       | 62 / 57               |
| Plage de fonctionnement                   | F   | °C          | -10 à +46             |
| Niveau de pression sonore (GV / Silence)  | C   | dB(A)       | 51 / 44               |
| Niveau de puissance sonore (GV / Silence) | C   | dB(A)       | 64 / 57               |
| Plage de fonctionnement                   | C   | °C          | -10 à +24             |
| Dimensions (H x L x P)                    |     | mm          | 530 X 660 X 240       |
| Poids                                     |     | kg          | 20                    |
| Type de compresseur                       |     |             | DC Rotary             |
| Liaisons frigorifiques (Gaz / Liquide)    |     | m           | 3/8" / 1/4"           |
| Longueur de liaisons frigo. (min. / max.) |     | m           | 2 / 10                |
| Dénivelé max.                             |     | m           | 8                     |
| Longueur sans appoint                     |     | m           | 10                    |
| Charge initiale de R32                    |     | kg (TeqCO2) | 0.44(0.30)            |
| Appoint de charge                         |     | g/m         | Pas d'appoint         |
| Alimentation électrique                   |     | V-ph-Hz     | 220/240 - 1P+N+T - 50 |
| Section alimentation mini UE              |     | mm²         | 3G1,5                 |
| Protection électrique                     |     | A           | 16                    |
| Section connexion UE / UI                 |     | mm²         | 4G1,5                 |
| Catégorie DESP                            |     |             | I                     |

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

Indoor Unit : RAS-B\*\_\_ B2KVG-E (05, 07,10 ,13)

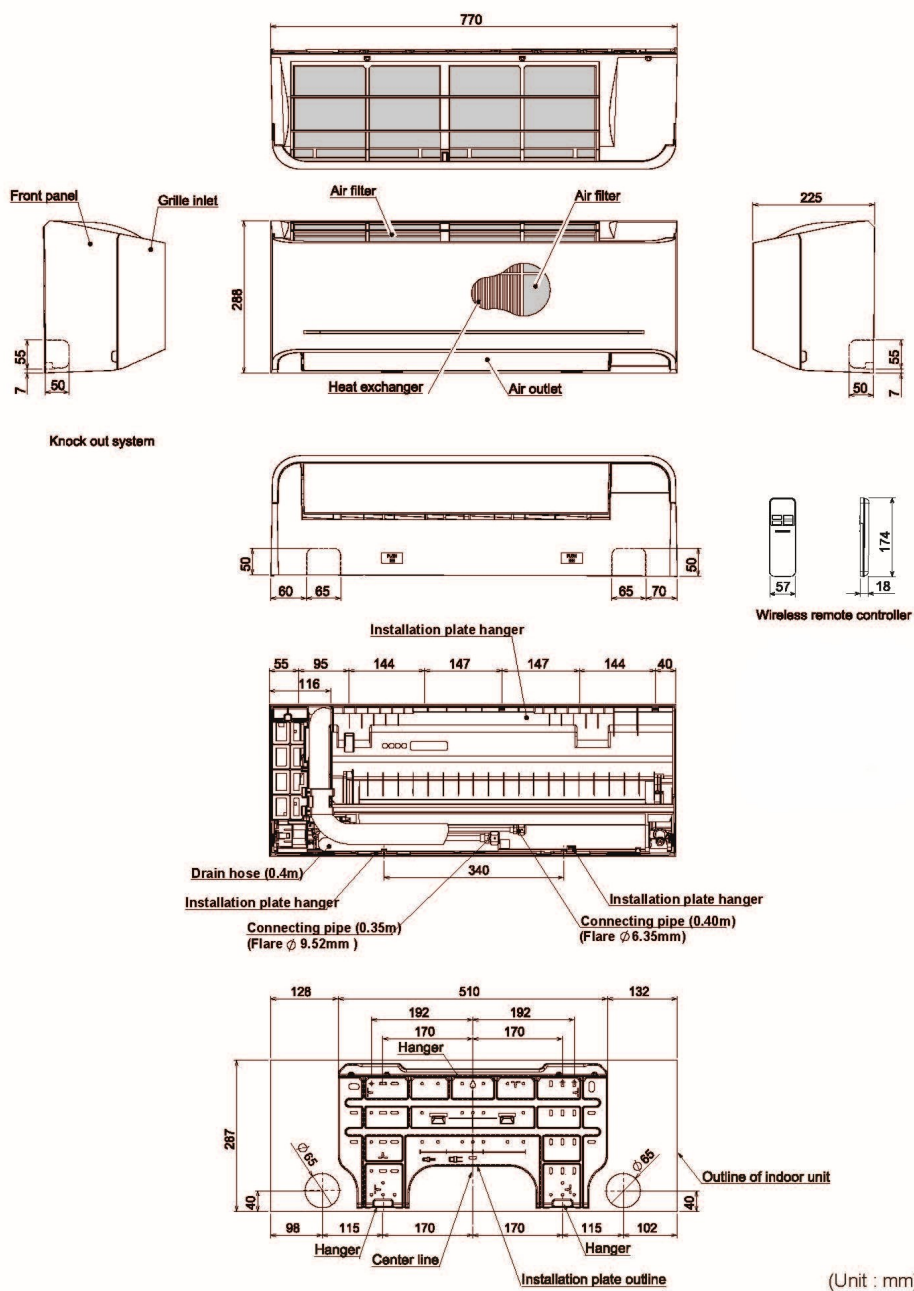

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.

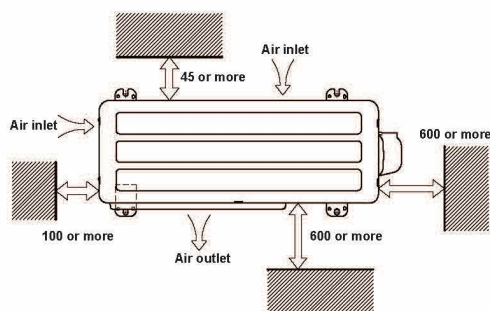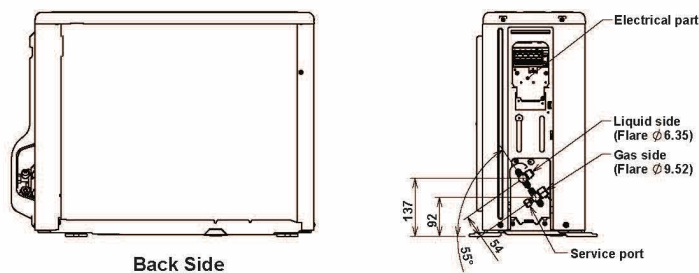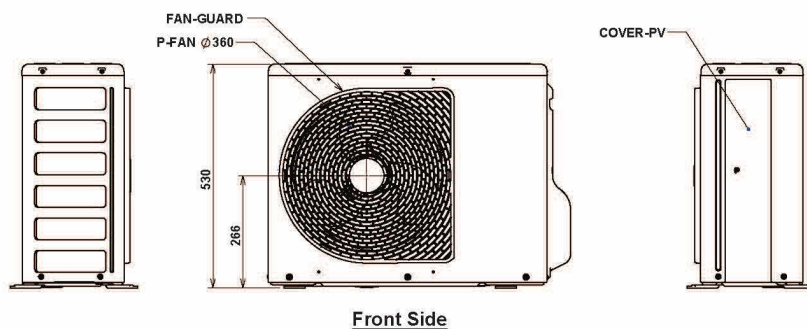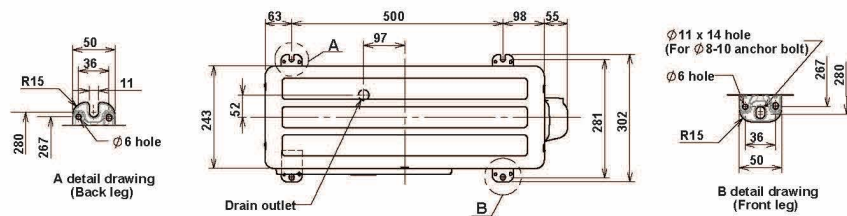

(Unit : mm)

TFD SNC se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles ou données techniques figurant dans ce fichier.