



Avantages

- Une solution optimisée offrant un excellent rapport qualité/prix
- Multi-puissance réglable (12/18/24W) et multi-CCT (3000/4000/5700K) grâce à un interrupteur intégré
- IP65-rated waterproof protection and IK10-rated vandal resistance
- Diffuseur en PC résistant aux UV
- Kit détecteur de mouvement haute fréquence (HF) disponible en option, avec fonctions de gradation en veille et maître-esclave



MULTI CCT



IK10



CLASS II



30000h L70



Applications

- Garage de parking
- Entrepôt
- Zone industrielle
- Escalier
- Jardin
- Terrasse

Informations techniques

	N° d'article	Description	Puissance (W)	Lumen (lm)	Rendement (lm/W)	CCT (K)	Angle de faisceau (°)	Gradation
	712992	BH LYRA Dimlink 3MP 12-24W 830-840-857 IP65 IK10	12/18/24	1320/1980/2640 1500/2250/3000 1320/1980/2640	110 125 110	3000 4000 5700	110	Gradation en veille via détecteur en option 712873, 0% - 20%

Données électriques

				No. maximum de luminaires connectés au disjoncteur				
N° d'article	THD	Courant d'appel (A)	Durée du courant d'appel (µs)	B10	B16	C10	C16	Protection contre les surtensions (V)
712992	0.41	12	190	20	32	33	35	1000

Caractéristiques


Données électriques	
Alimentation primaire	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0.9
Classe de protection	Classe II
Données photométriques	
IRC	RA80
UGR	N/A
SDCM	6
Pourcentage de scintillement	≤5% @100Hz
Groupe de risque photobiologique	RG0
Montage & application	
Montage	En surface
Repiquage	Oui
Driver	Intégré
IP	IP65
IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Durée de vie	30000h L70B50 à 25°C
Cycles de commutation	100000
Température de fonctionnement	-20 à 40°C
Garantie	3 ans
Matériaux	
Matériau	PC, Anti-UV PC
Certificats	
Certification	CE

Dimensions & poids produit

N° d'article	Taille de découpe (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Poids net (kg)
712992	N/A	300	69	0,73

Informations logistiques

N° d'article	Code EAN	Unités / colisage	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Poids brut (kg)
712992	4892657129922	10	765	320	325	18.2

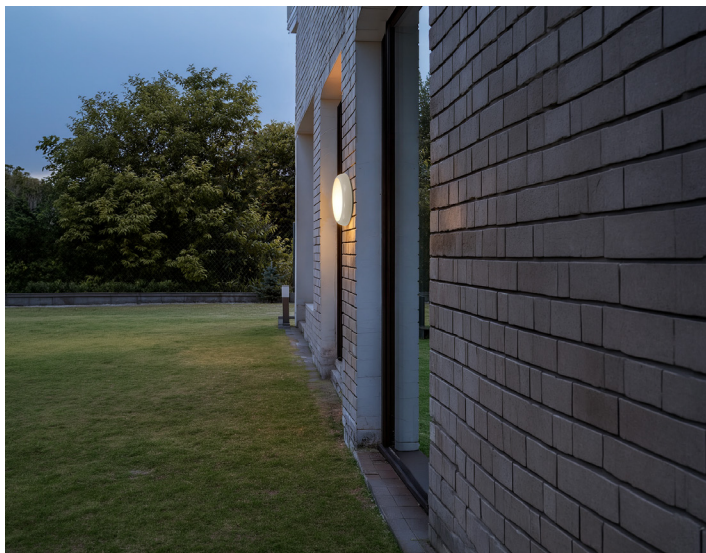

Accessoires

N° d'article	712873										
	Kit de détecteur										
712992											