

BF-SFL60IR+

Gamme Solaire

Projecteur solaire à détection de mouvements

Télécommandé

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Longueur du câble entre le panneau et projecteur : 5 mètres

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : ABS/Aluminium/polycarbonate
Anti-UV
Couleur : Noir

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K ou 4000°K
Faisceau : 120°
Flux lumineux : 9600lm (voir modes ci-après)
Puissance panneau solaire : 22W
Batterie LiFePO4 : 6000mAh/12,8V/76,8Wh
Détecteur de mouvements : 120° - 8 mètres
Indices de protections : IP65 / IK10

➤ Divers

Garantie 3 ans

Dimensions

Voir schéma ci-dessous




Fonctionnement

Projecteur à détection télécommandé


Réglages possibles :

- Allumage / extinction
- Changement de couleur de température
3000°K ou 4000°K
- Eclairage fixe 30% ou 60% ou à détection
- Temporisation : 3H / 5H / 8H / 12H
- Intensité lumineuse

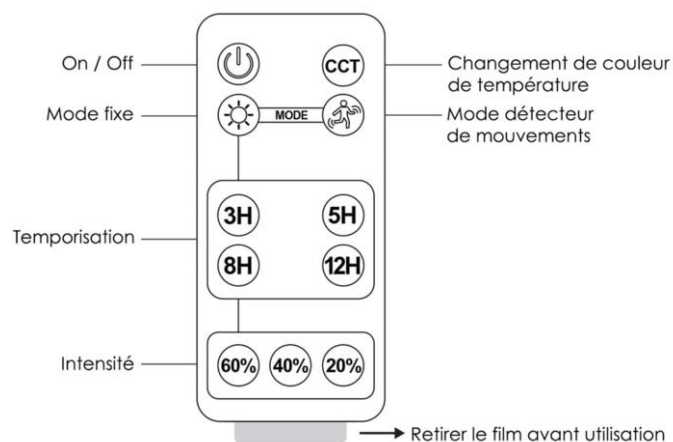

Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C

Dimensions et fixations

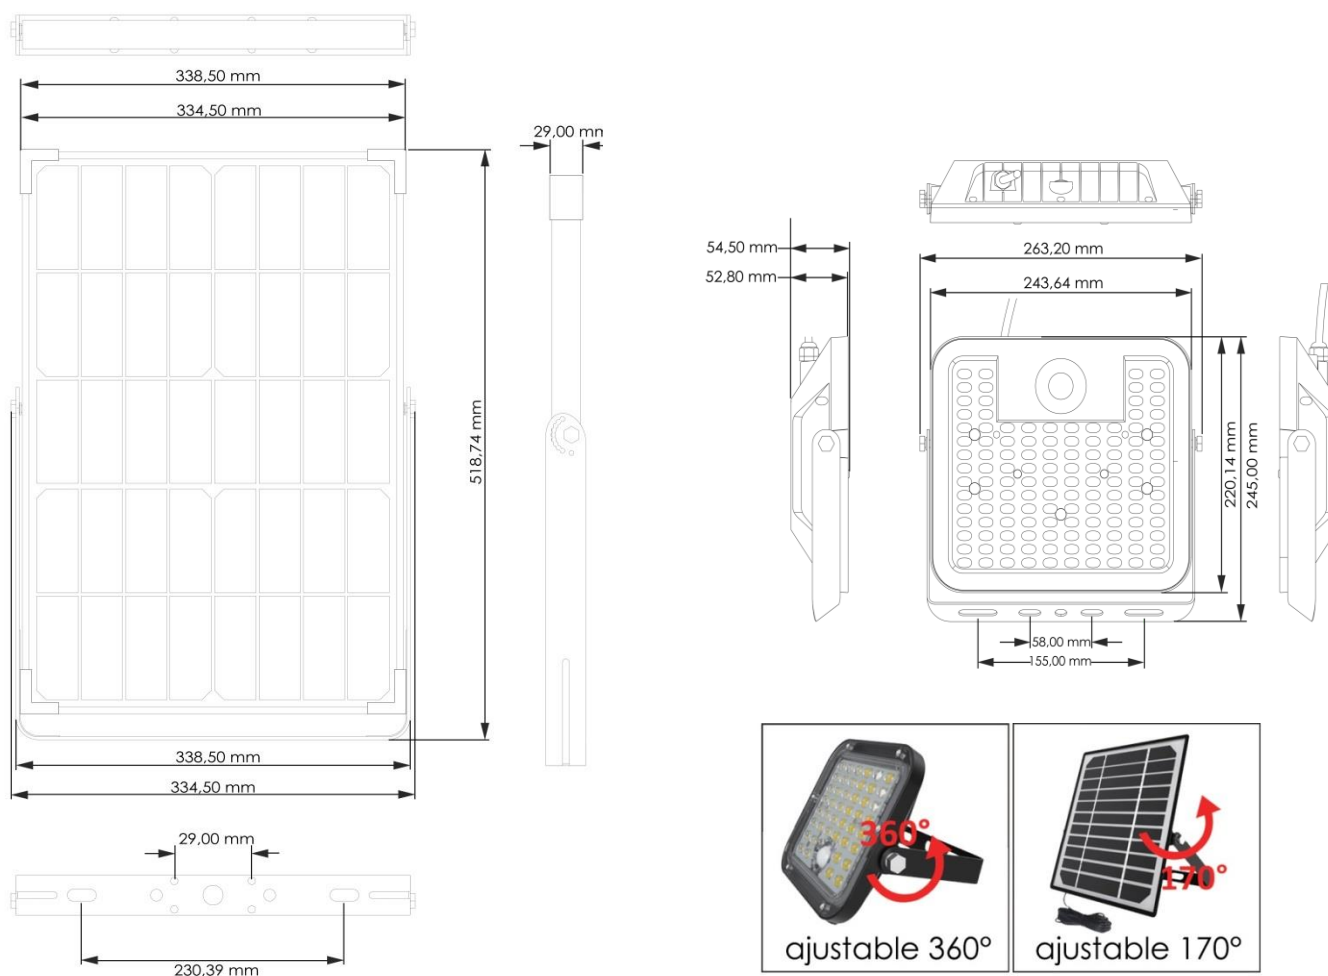

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire