

Matière : BANDE REFENDUE S350GD + Z275 - NF EN 10143/10346
 Revêtement : Z275 - NF EN 10346
 CPS : Charge Pratique de Sécurité - NF EN 61537



DESIGNATION: CONSOLE UNIVERSELLE EN C Z275 CSUC

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

Usine de Liernais
 BP 1
 21430 LIERNAIS
 TEL.: 03.80.90.51.00
 FAX: 03.80.84.43.66

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.	VERIFIE PAR: LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE: 16/12/2025	ECHELLE: 1:3	
N°:	MV62150 à MV62185_01	

CODE	REF.	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	e (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	POIDS NET (Kg)	COLISAGE (Pièces)	CPS (daN/cons)
MV62150	H150xL100	147.9	107.3	147.3	148.6	1.50	33	36.7	29.4	35	0,470	20	127
MV62151	H150xL150	147.9	107.3	147.3	198.6	1.50	33	36.7	29.4	35	0,521	16	94
MV62152	H150xL200	147.9	107.3	147.3	248.6	1.50	33	36.7	29.4	35	0,572	14	74.5
MV62153	H150xL250	149.2	108.1	148.1	299.1	1.75	33.5	37.2	29.9	35	0,723	12	
MV62154	H150xL300	149.2	108.1	148.1	349.1	1.75	33.5	37.2	29.9	35	0,782	10	61
MV62155	H150xL400	149.2	108.1	148.1	449.1	1.75	33.5	37.2	29.9	35	0,899	14	47
MV62156	H200xL100	197.9	107.3	147.3	148.6	1.50	33	36.7	29.4	85	0,527	20	127
MV62157	H200xL150	197.9	107.3	147.3	198.6	1.50	33	36.7	29.4	85	0,578	16	94
MV62158	H200xL200	197.9	107.3	147.3	248.6	1.50	33	36.7	29.4	85	0,629	14	74.5
MV62159	H200xL250	199.2	108.1	148.1	299.1	1.75	33.5	37.2	29.9	85	0,790	12	
MV62160	H200xL300	199.2	108.1	148.1	349.1	1.75	33.5	37.2	29.9	85	0,849	10	61
MV62161	H200xL400	199.2	108.1	148.1	449.1	1.75	33.5	37.2	29.9	85	0,966	14	47
MV62162	H230xL100	227.9	107.3	147.3	148.6	1.50	33	36.7	29.4	115	0,563	20	127
MV62163	H230xL150	227.9	107.3	147.3	198.6	1.50	33	36.7	29.4	115	0,614	16	94
MV62164	H230xL200	227.9	107.3	147.3	248.6	1.50	33	36.7	29.4	115	0,665	14	74.5
MV62165	H230xL250	229.2	108.1	148.1	299.1	1.75	33.5	37.2	29.9	115	0,831	12	
MV62166	H230xL300	229.2	108.1	148.1	349.1	1.75	33.5	37.2	29.9	115	0,890	10	61
MV62167	H230xL400	229.2	108.1	148.1	449.1	1.75	33.5	37.2	29.9	115	1,007	16	47
MV62168	H300xL100	297.9	107.3	147.3	148.6	1.50	33	36.7	29.4	185	0,641	24	127
MV62169	H300xL150	297.9	107.3	147.3	198.6	1.50	33	36.7	29.4	185	0,692	16	94
MV62170	H300xL200	297.9	107.3	147.3	248.6	1.50	33	36.7	29.4	185	0,743	16	74.5
MV62171	H300xL250	299.2	108.1	148.1	299.1	1.75	33.5	37.2	29.9	185	0,922	8	
MV62172	H300xL300	299.2	108.1	148.1	349.1	1.75	33.5	37.2	29.9	185	0,981	8	61
MV62173	H300xL400	299.2	108.1	148.1	449.1	1.75	33.5	37.2	29.9	185	1,098	8	47
MV62174	H350xL100	347.9	107.3	147.3	148.6	1.50	33	36.7	29.4	235	0,698	16	127
MV62175	H350xL150	347.9	107.3	147.3	198.6	1.50	33	36.7	29.4	235	0,749	8	94
MV62176	H350xL200	347.9	107.3	147.3	248.6	1.50	33	36.7	29.4	235	0,800	8	74.5
MV62177	H350xL250	349.2	108.1	148.1	299.1	1.75	33.5	37.2	29.9	235	0,989	8	
MV62178	H350xL300	349.2	108.1	148.1	349.1	1.75	33.5	37.2	29.9	235	1,048	8	61
MV62179	H350xL400	349.2	108.1	148.1	449.1	1.75	33.5	37.2	29.9	235	1,165	8	47
MV62180	H400xL100	397.9	107.3	147.3	148.6	1.50	33	36.7	29.4	285	0,755	16	127
MV62181	H400xL150	397.9	107.3	147.3	198.6	1.50	33	36.7	29.4	285	0,806	8	94
MV62182	H400xL200	397.9	107.3	147.3	248.6	1.50	33	36.7	29.4	285	0,857	8	74.5
MV62183	H400xL250	399.2	108.1	148.1	299.1	1.75	33.5	37.2	29.9	285	1,055	8	
MV62184	H400xL300	399.2	108.1	148.1	349.1	1.75	33.5	37.2	29.9	285	1,114	8	61
MV62185	H400xL400	399.2	108.1	148.1	449.1	1.75	33.5	37.2	29.9	285	1,231	20	47



Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

CONSOLE UNIVERSELLE EN C Z275
CSUC

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.

VERIFIE PAR:

LEGUY C.

FORMAT

DATE:

13/11/2020


ECHELLE:

1:4

A4 V



N°:

MV62150 à MV62185_01



FIXATION AU MUR

CODE	DESIGNATION	QTE	EFFORT MAX EN TRACTION
MV66178	RONDELLE PLATE M 10 EZ	1 NR / CONS	/
MV66492	CHEVILLE A FRAPPER M10x40 EZ	1 NR / CONS	610 daN/cheville
MV66497	GOUJON D'ANCRAGE M10X95/10 EZ	1 NR / CONS	760 daN/goujon

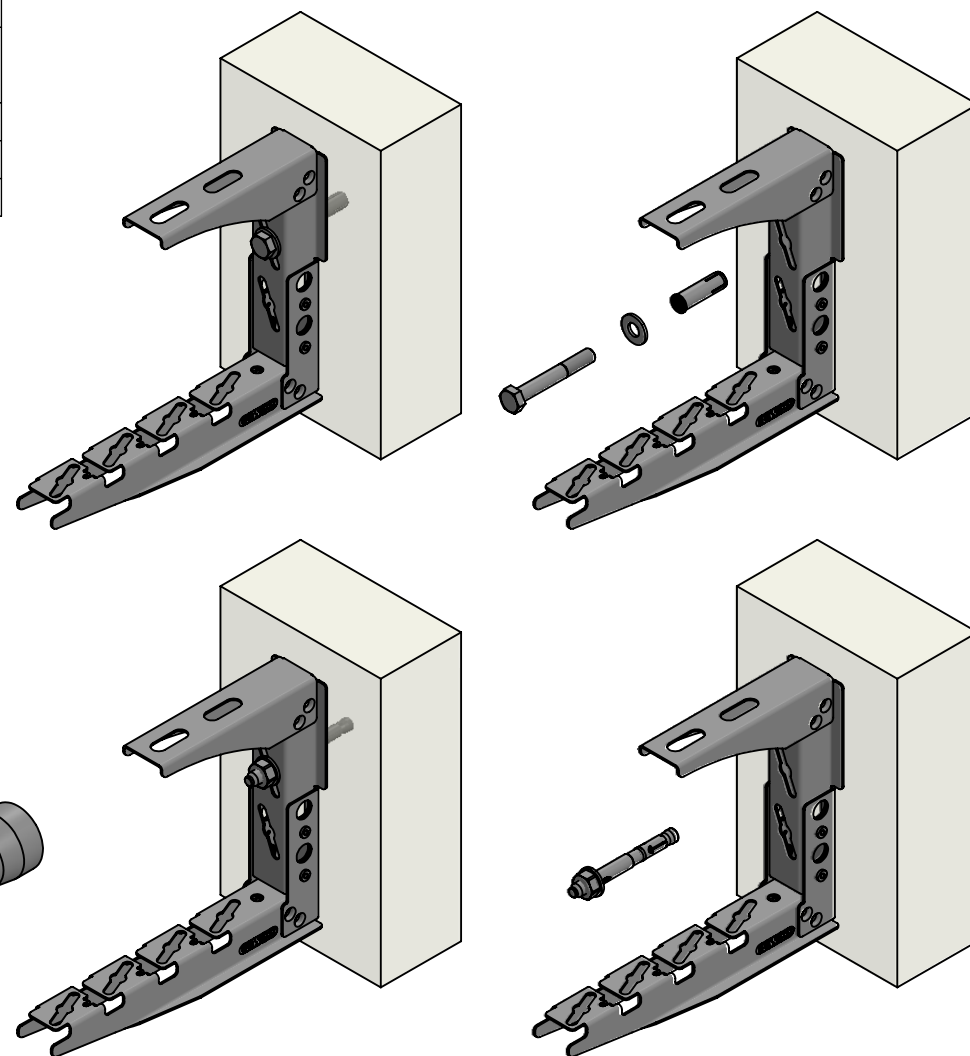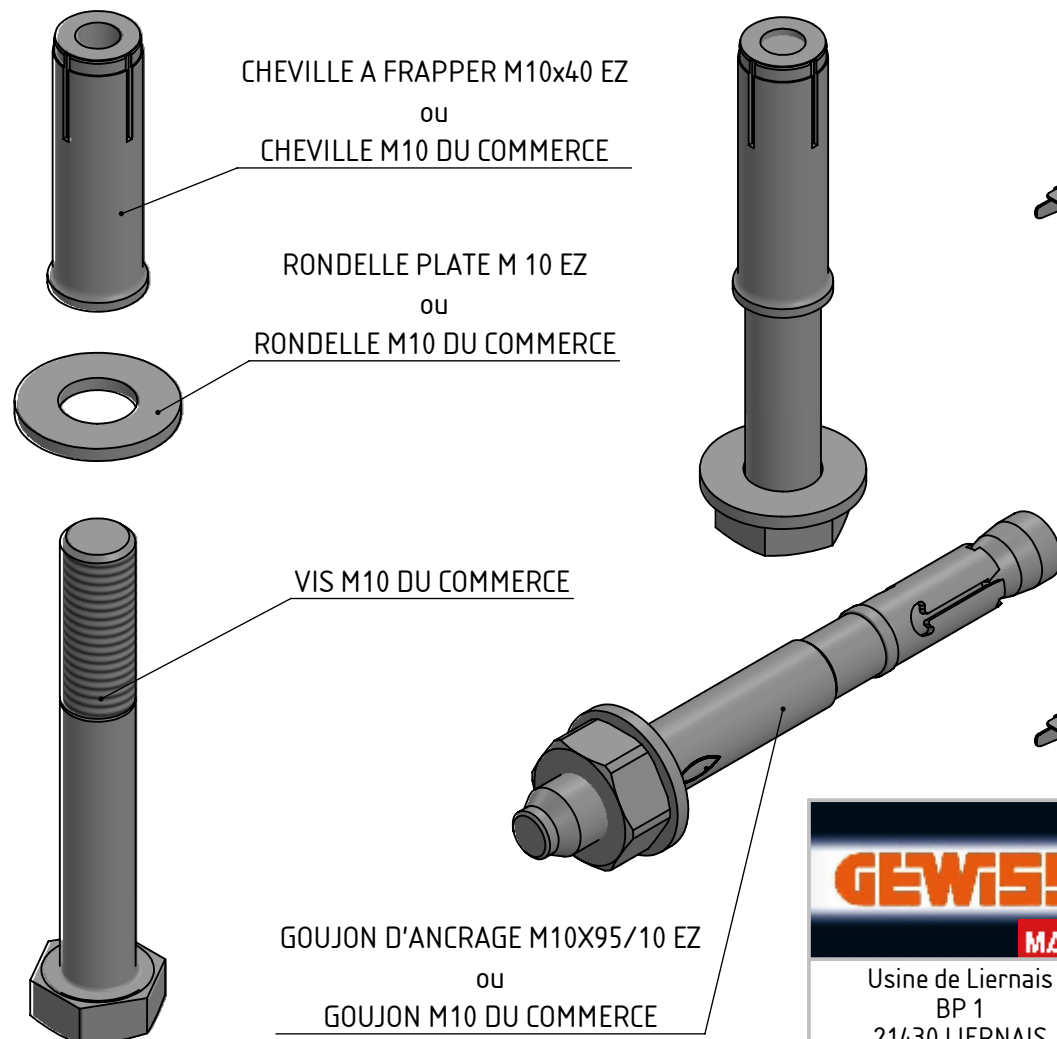

Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

FIXATION AU MUR Z275

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.

VERIFIE PAR:

LEGUY C.

FORMAT

DATE:

16/12/2025

ECHELLE:

1:5

A4 H



N°:

MV62150 à MV62185_01



FIXATION AU PLAFOND

CODE	DESIGNATION	QTE	EFFORT MAX EN TRACTION
MV66178	RONDELLE PLATE M 10 EZ	1 NR / CONS	/
MV66492	CHEVILLE A FRAPPER M10x40 EZ	1 NR / CONS	610 daN/cheville
MV66497	GOUJON D'ANCRAGE M10X95/10 EZ	1 NR / CONS	760 daN/goujon

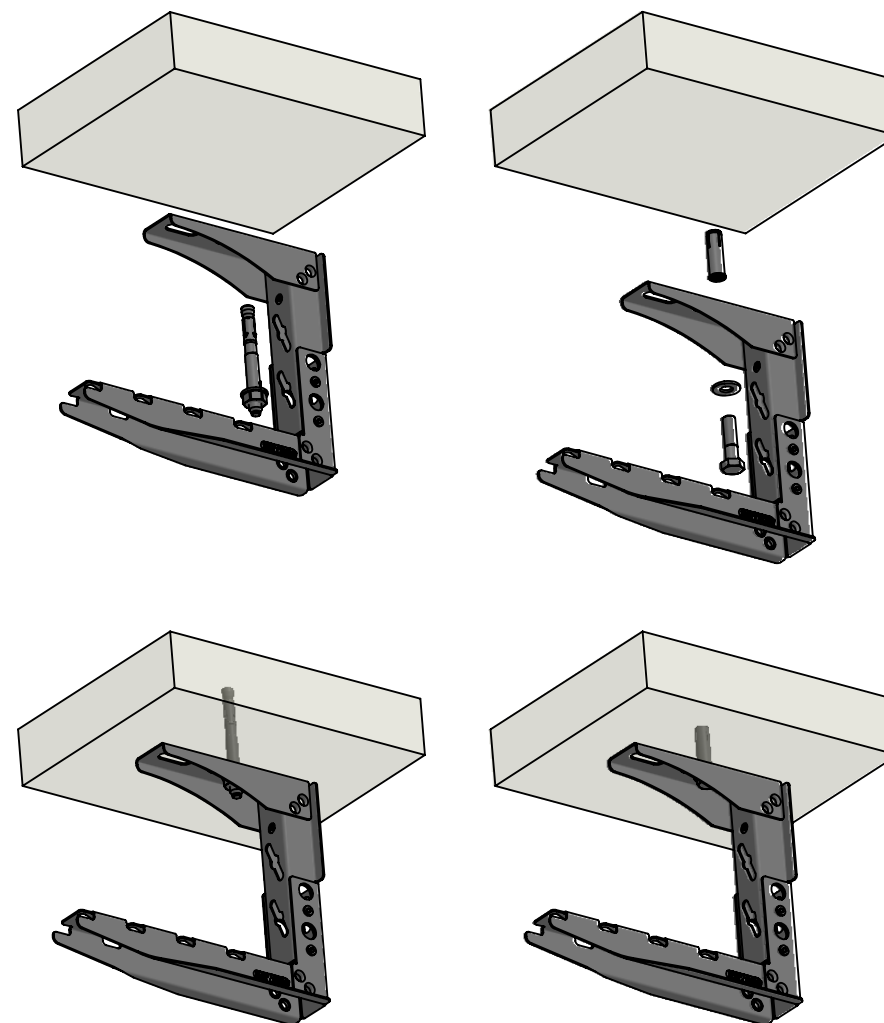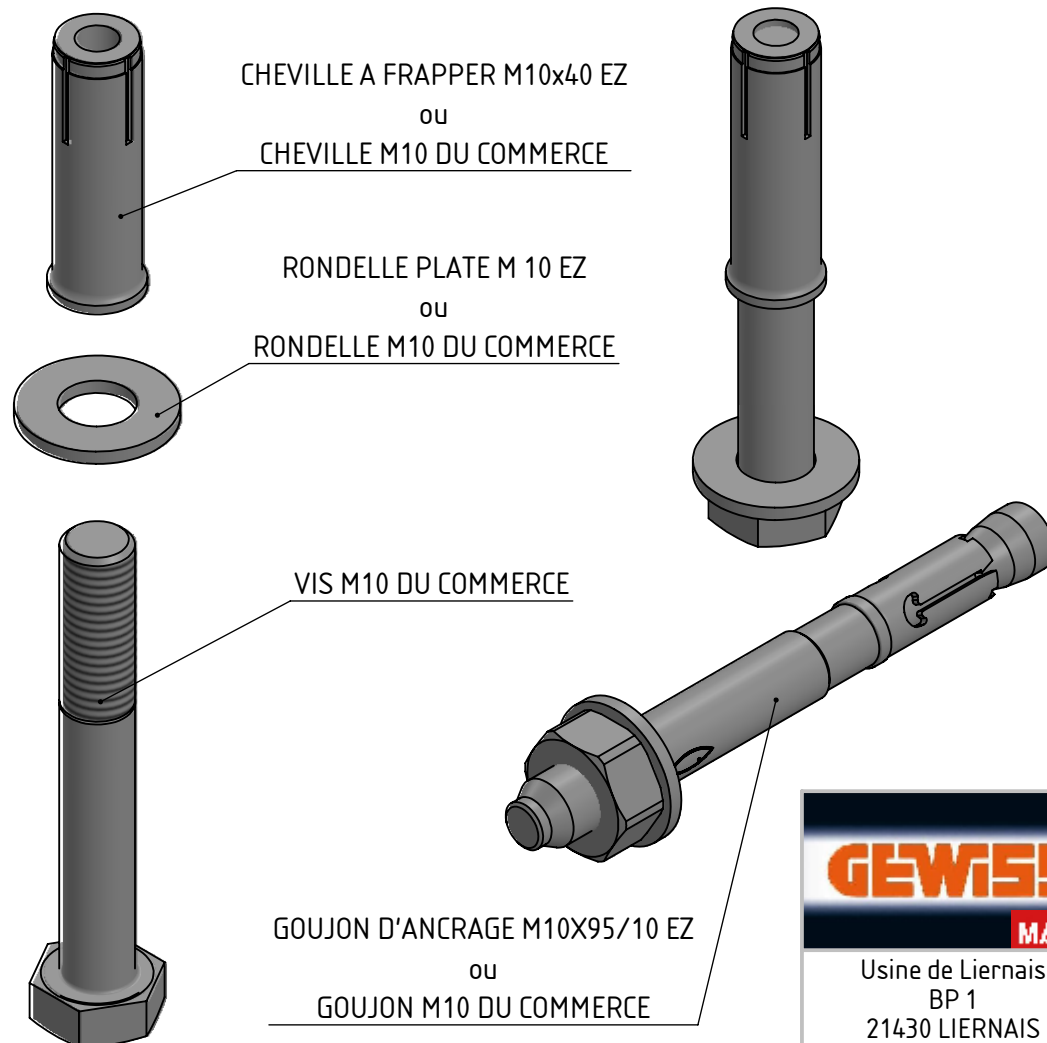

Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

FIXATION AU PLAFOND Z275

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.

VERIFIE PAR:

LEGUY C.

FORMAT

DATE:

16/12/2025

ECHELLE:

1:6

A4 H


N°:

MV62150 à MV62185_01




VERROUILLAGE CHEMIN DE CABLES BFR SUR CONSOLE UNIVERSELLE MURALE


MONTAGE CHEMIN DE CABLES BFR SUR CONSOLE UNIVERSELLE MURALE

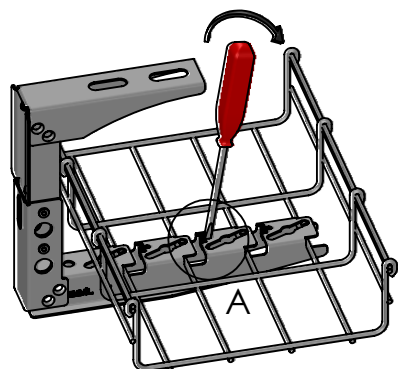


1) Introduire un tournevis dans la perfo des languettes de verrouillage




DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

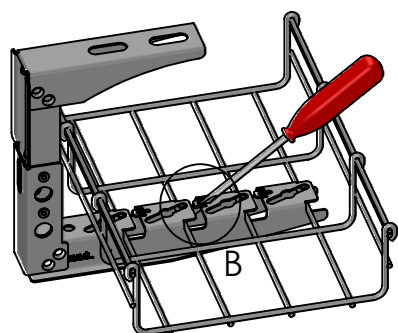


2) Faire pivoter le tournevis de façon à relever les languettes de verrouillage




DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 2

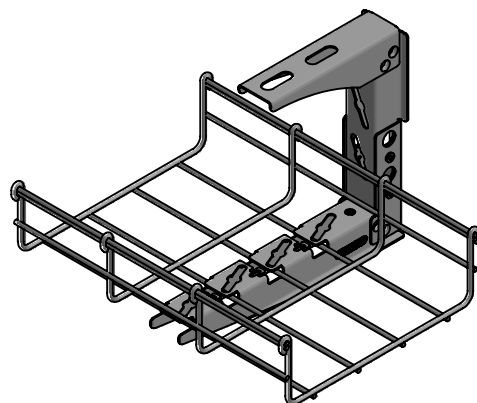


3) Le chemin de câbles est verrouillé sur la console

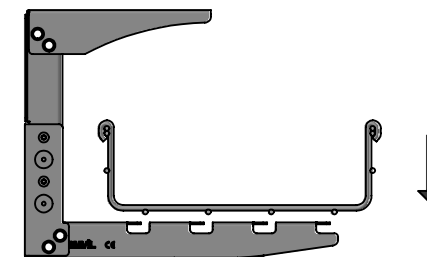

1) Introduire le chemin de câbles dans les encoches de la console

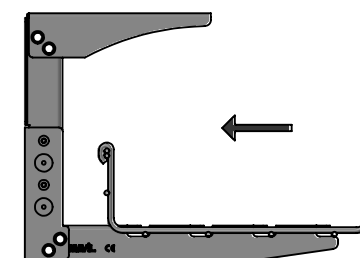

2) Faire coulisser le chemin de câbles dans les encoches de la console

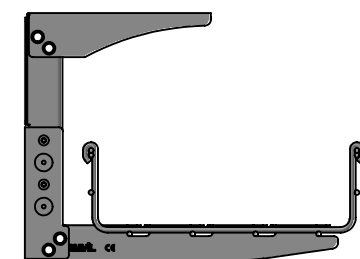

3) Le chemin de câbles est installé, sans être verrouillé



Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

BFR

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.

VERIFIE PAR:

LEGUY C.

FORMAT

DATE:

15/12/2025

ECHELLE:

1:6




A4 H

N°:

MV62150 à MV62185_01



Etape 1

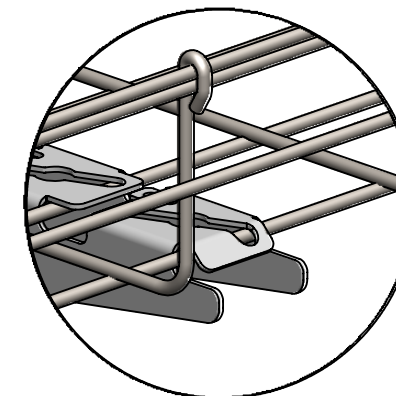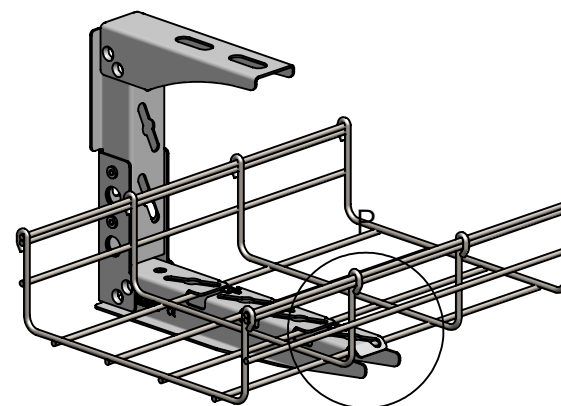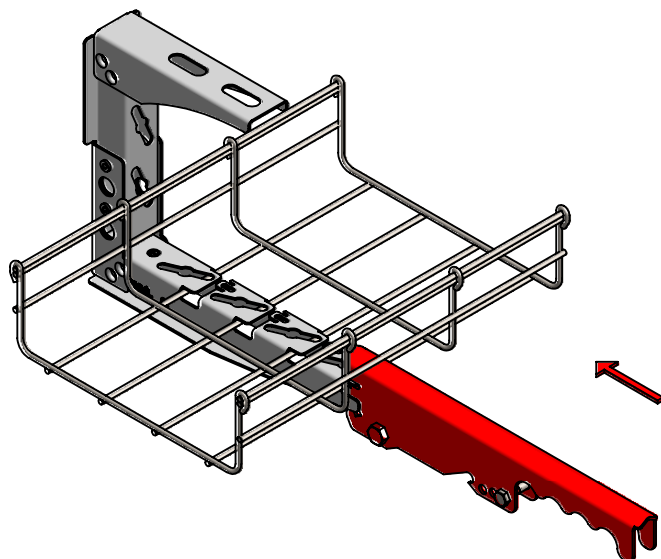
DÉTAIL P
ECHELLE 1 : 2

Etape 1 : insérer la clé en bout de console universelle (MV60x80 à MV60x85 et MV60x90 à MV60x95) de manière à pincer le fil et la console dans l'encoche prévue à cet effet.

Etape 2 : exercer une pression vers le bas sur la clé tout en maintenant la console en place pour déformer l'extrémité de la console >>> Le chemin de câbles est verrouillé.

Cette fonction permet de réaliser une déformation permanente de l'extrémité de la console afin de verrouiller totalement le chemin de câbles sur cette dernière.

Etape 2

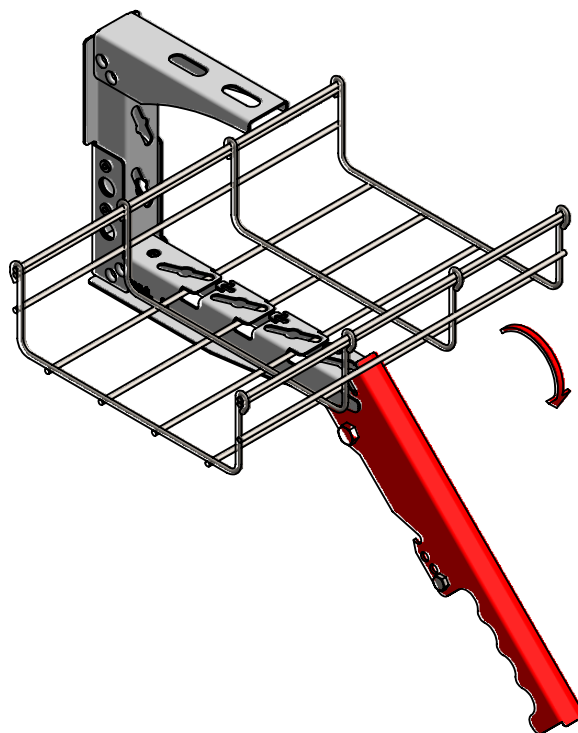

Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:
UTILISATION CLE MULTIFONCTION BFR RAL3020
FONCTION "VERROUILLAGE BFR SUR CONSOLE UNIVERSELLE"

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.	VERIFIE PAR: LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE: 16/12/2025	ECHELLE: 1:5	
N°:	MV62150 à MV62185_01	


BOULONNERIE

CODE	DESIGNATION	QTE
MV66100	BOULON M6x10 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE	2 NR / CONS
MV66101	BOULON M6x14 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE	2 NR / CONS


BOULON M6x10 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE
 ou
 BOULON M6x14 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE




MONTAGE CHEMIN DE CABLES BRX/BRN SUR CONSOLE UNIVERSELLE MURALE

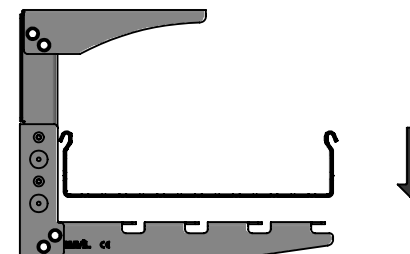

1) Positionner le chemin de cable sur la console



2) Boulonner le chemin de cable sur la console



3) Le chemin de câbles est installé



Usine de Liernais
 BP 1
 21430 LIERNAIS
 TEL.: 03.80.90.51.00
 FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

BRX/BRN Z275

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.	VERIFIE PAR: LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE: 15/12/2025	ECHELLE: 1:6	
N°:	MV62150 à MV62185_01	


BOULONNERIE

CODE	DESIGNATION	QTE
MV66105	VIS MAVIQUICK M6x13 TORX T30 ZAMAK 5	2 NR / CONS


VIS MAVIQUICK M6x13 TORX T30 ZAMAK 5




MONTAGE CHEMIN DE CABLES BRX/BRN SUR CONSOLE UNIVERSELLE MURALE

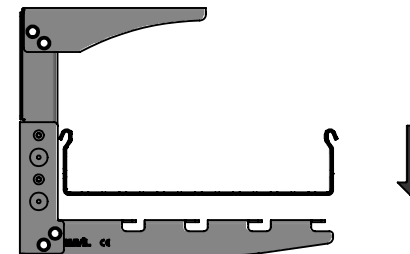

1) Positionner le chemin de cable sur la console



2) Boulonner le chemin de cable sur la console



3) Le chemin de câbles est installé



Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

BRX/BRN Z275 avec MAVIQUICK

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR: NOUAILLES-LADERACH C.	VERIFIE PAR: LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE: 15/12/2025	ECHELLE: 1:6	
N°:	MV62150 à MV62185_01	