



FEATURES

- High quality 650 lumen white COB LED, 6500K
- Circular COB LED for wide flood lighting
- Additional 450 lumen Cree LED spot beam, 6500K
- Dual Power - rechargeable or 3 x AAA batteries
- Adjustable non-slip silicone lined headband
- 60° Rotational head
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 2m drop resistant
- Rechargeable 3.8v Li-Po battery included
- Red-to-Green charging indicator on battery
- Quick 3½ hour USB-C charge time - 1m cable included

BATTERY - 3.8v 1100mAh Li-polymer Rechargeable Battery
or 3 x AAA Alkaline Batteries (not included)

WEIGHT - 89g

DIMENSIONS - Headtorch - H:46.3 x W:68.7 x D:40mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

Do not look directly at LEDs. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 40°C). LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface - risk of fire!

Do not use the device if there is any visible damage to the housing, battery, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A charging input or damage may occur to the rechargeable battery. Only use Unilite's rechargeable battery, otherwise the manufacturer's warranty will be void. The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles. To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage and remember to remove the rechargeable battery from the headtorch before storage to avoid battery depletion.

Always use high-quality alkaline 1.5v AAA batteries. Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes. If not using the headtorch for 3 weeks or more be sure to remove the disposable batteries to avoid battery leakage (not covered under warranty).

Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture - danger of explosion!

If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.

Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision. Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty. Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.

This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using. If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

This product has a 1 year standard warranty (or extended 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage rechargeable batteries.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit. Please re-use or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ANSI FL 1 Standard



3 X AAA BATTERIES

LITHIUM BATTERY




SPOT BEAM	450 Lumens	84 M	3 H	2 H
FLOODLIGHT - HIGH	650 Lumens	34 M	2 H	2 H
FLOODLIGHT - MID	350 Lumens	18 M	4 H	4 H
FLOODLIGHT - LOW	40 Lumens	7 M	30 H	18 H

OPERATION

Switch Sequence: SPOT BEAM > FLOOD LIGHT HIGH > FLOOD LIGHT MEDIUM > FLOOD LIGHT LOW > OFF


MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to that last mode used.

ON/OFF switch




BATTERY INSTALLATION

1. Open the headtorch by gently lifting the lip on the top of the headtorch.
2. Insert either the Unilite Li-Po battery or insert 3 x high quality AAA alkaline batteries making sure you take note of the polarity marks to insert the correct way.
3. Then close the headtorch until the lip on the top clicks shut.



Li-Polymer Battery
(3.8v 1100mAh)

OR




3 x 1.5v AAA Alkaline Batteries

NOTE: When the battery level goes below 10% the headtorch will flash 3 times to alert the user.

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY

1. Only use a 5V 1A USB-C cable (max 1A).
2. Remove the battery from the headtorch.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port on the front of the battery.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 1A charging input or damage may occur).
5. Red LED indicates charging, Green LED indicates fully charged.
6. Charge Time: 3½ hours

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

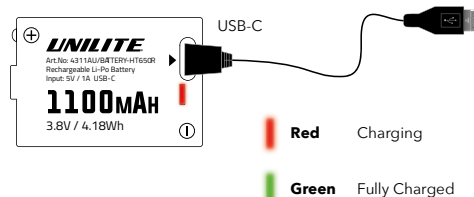



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige 650 Lumen weiße COB-LED, 6500K
- Dual Power - LED für breite Flutlichtbeleuchtung
- Zusätzlicher 450 Lumen Cree LED Spot Beam, 6500K
- Dual Power - wiederaufladbar oder 3 x AAA-Batterien
- Verstellbares, rutschfestes, mit Silikon ausgekleidetes Stirnband
- 60° drehbarer Kopf
- IP65 staub- und wasserdicht
- IK07 stoßfest - 2m sturzschür
- Wiederaufladbarer 3,8-V Li-Po-Akku im Lieferumfang enthalten
- Rot-zu-Grün-Ladeanzeige am Akku
- Schnelle USB-C-Ladezeit von 3½ Stunden - 1 m Kabel enthalten

BATTERIE - 3,8 V 1100 mAh Li-Polymer-Akku oder 3 x AAA Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

GEWICHT - 89g

ABMESSUNGEN - Stirnlampe - H: 46,3 x B: 68,7 x T: 40 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schaltfolge: Punktstrahl > FLUT LICHT HOCH > FLUT LICHT MITTEL > FLUT LICHT NIEDRIG > AUS
SPEICHERFUNKTION: - Wenn Sie in einem beliebigen Modus 5 Sekunden oder länger eingeschaltet bleiben, wird das nächste Drücken ausgeschaltet. Drücken Sie als nächstes ON, um zum zuletzt verwendeten Modus zurückzukehren.

BATTERIEINSTALLATION

1. Öffnen Sie die Stirnlampe, indem Sie die Lippe oben an der Stirnlampe vorsichtig anheben.
2. Legen Sie entweder die Unilite Li-Po-Batterie ein oder legen Sie 3 x hochwertige AAA-Alkalibatterien ein und achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen, um sie richtig einzusetzen.
3. Schließen Sie dann die Stirnlampe, bis die Lippe oben einrastet.

HINWEIS: Wenn der Akkustand unter 10 % sinkt, blinkt die Stirnlampe dreimal, um den Benutzer zu warnen.

AUFLADEN DER WIEDERAUFLADBAREN BATTERIE

1. Verwenden Sie nur ein 5V 1A USB-C-Kabel (max. 1A).
2. Entfernen Sie den Akku aus der Stirnlampe.

3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss an der Vorderseite des Akkus.

4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5 V 1 A, da sonst Schäden auftreten können).
5. Rote LED zeigt den Ladevorgang an, grüne LED zeigt voll aufgeladen an.
6. Ladezeit: 3½ Stunden

Garantie erlischt, wenn nicht mit dem angegebenen Kabel und maximalem Ladeeingang verwendet

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

Schauen Sie nicht direkt auf LEDs. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 °C oder über 40 °C) betreiben. LEDs werden beim Einschalten warm/heiß; LEDs nicht berühren und niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Akku, Ladeanschluss oder Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen USB-Steckeradapter verwenden, überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie NICHT den Ladeeingang von 5 V 1 A, da der Akku sonst beschädigt werden kann.

Verwenden Sie nur den wiederaufladbaren Akku von Unilite, da sonst die Herstellergarantie erlischt. Der Akku erreicht nach wenigen vollständigen Lade- und Entladezyklen seine volle Leistung. Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Laden Sie die Batterien vor der Lagerung immer vollständig auf und denken Sie daran, den Akku vor der Lagerung aus der Stirnlampe zu entfernen, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden. Verwenden Sie immer hochwertigste Alkaline 1,5V AAA-Batterien. Die Lebensdauer der Einwegbatterie wird durch verschiedene Batteriemarken, unterschiedliche Umgebungstemperaturen und verschiedene Beleuchtungsmodi beeinflusst. Wenn Sie die Stirnlampe 3 Wochen oder länger nicht verwenden, entfernen Sie die Einwegbatterien, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden (nicht durch die Garantie abgedeckt). Batterien immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr! Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Kontakt VERMEIDEN, da dies zu Hautreizungen

und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung suchen Sie nach einem Arzt auf, wenn Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt. Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren; Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein, eine unsachgemäße Verwendung oder Modifikation wird nicht von der Garantie abgedeckt. Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen. Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX5. NICHT UNTERWASSEN. Wenn das Produkt durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wurde, entfernen Sie die Batterien und lassen Sie das Gerät geöffnet und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden. Wenn die Batterien eingelegt sind und der Scheinwerfer nicht funktioniert, versuchen Sie Folgendes zu überprüfen: (1) Drücken Sie den Schalter mehrmals. (2) Prüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen richtig herum eingelegt sind. (3) Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen auf den Kontakten befinden, die die Batterieverbindung beeinträchtigen könnten. (4) Vergewissern Sie sich, dass die Linsen kein Wasser oder Feuchtigkeit enthält. Wenn ja, lassen Sie sie vollständig trocknen und versuchen Sie es erneut. Wenn das Produkt übermäßige Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, kann die Garantie ungültig werden. Dieses Produkt hat eine 1-Jahres-Standardgarantie (oder eine verlängerte 2-Jahres-Garantie nach Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY), gegen Herstellungsfehler und -Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Unfallschäden oder schlechte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Batterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen könnten. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es über eine autorisierte Entsorgungsstelle für Elektrogeräte oder bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgt werden. Bitte verwenden oder recyceln Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED COB blanche de haute qualité 650 lumens, 6500K
- LED COB circulaire pour un éclairage large
- Faisceau spot LED Cree de 450 lumens supplémentaire, 6500K
- Dual Power - piles rechargeables ou 3 x AAA
- Bandeau ajustable double de silicone antidérapant
- Tête rotative à 60°
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs IK07 - Résistant aux chutes de 2 m
- Batterie Li-Po 3,8 V rechargeable incluse
- Indicateur de charge rouge à vert sur la batterie
- Temps de charge USB-C rapide de 3h30 - 1m de câble inclus

BATTERIE - Batterie rechargeable Li-polymère 3.8v 1100mAh ou 3 piles alcalines AAA (non incluses)

POIDS - 89g

DIMENSIONS - Lampe frontale - H:46,3 x L:68,7 x P:40mm

MODE D'EMPLOI

Séquence de commutation : FAISCEAU DE POINTE > Projecteur Intensité élevée > Projecteur Intensité moyenne > Projecteur Faible intensité > Arrêt
FONCTION DE MÉMOIRE : Si laissé allumé dans n'importe quel mode pendant 5 secondes ou plus, la prochaine pression s'éteindra. Appuyez ensuite sur ON pour revenir au dernier mode utilisé.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Ouvrez la lampe frontale en soulevant doucement la levère sur le dessus de la lampe frontale.
2. Insérez soit la pile Li-Po Unilite, soit 3 piles alcalines AAA de haute qualité en veillant à respecter les marques de polarité pour insérer la torcia.
3. Fermez ensuite la lampe frontale jusqu'à ce que la levère supérieure s'enclenche.

REMARQUE : lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 10 %, la lampe frontale clignote 3 fois pour alerter l'utilisateur.

CHARGER LA BATTERIE RECHARGEABLE

1. Utilisez uniquement un câble USB-C 5V 1A (max 1A).

2. Retirez la batterie de la lampe frontale.

3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge situé à l'avant de la batterie.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble dans un port de charge USB (ne dépassez pas l'entrée de charge 5V 1A ou des dommages peuvent survenir).
5. La LED rouge indique la charge, la LED verte indique la pleine charge.
6. Temps de charge : 3h30

** La garantie est annulée si elle n'est pas utilisée avec le câble spécifié et l'entrée de charge maximale **

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

Ne regardez jamais directement dans les yeux. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 40°C). Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées ; ne touchez pas et ne placez jamais les LED face vers le bas sur aucune surface - risque d'incendie ! N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, la batterie, le port de charge ou le câble. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. NE PAS dépasser l'entrée de charge 5V 1A ou des dommages peuvent survenir à la batterie rechargeable.

Utilisez uniquement la batterie rechargeable d'Unilite, sinon la garantie du fabricant sera annulée. La batterie rechargeable doit atteindre ses performances après quelques cycles complets de charge et de décharge. Pour maintenir la batterie rechargeable dans un état optimal, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant le stockage et n'oubliez pas de retirer la batterie de la lampe frontale la première fois après le stockage pour éviter l'épuisement de la batterie. Utilisez toujours des piles alcalines AAA 1,5 V de haute qualité. La durée de vie des piles jetables est affectée par différentes marques de piles, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage. Si vous n'utilisez pas la lampe frontale pendant 3 semaines ou plus, assurez-vous de retirer les piles jetables pour éviter les fuites de piles (non couvertes par la garantie). Protégez toujours les batteries de la chaleur, du soleil intense,

du feu, de l'eau et de l'humidité - danger d'explosion ! Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER le contact car cela peut entraîner une irritation de la peau et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Consulter immédiatement un médecin si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas démonter ou tenter de modifier le produit ; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une mauvaise utilisation ou modification n'est pas couverte par la garantie. Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/franchants, les dommages/rayures sur les lentilles annuleront la garantie. Ce produit est résistant à l'eau IPX5 - NE PAS IMMÉRGER. Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser. Si les piles sont installées et que le phare ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants : (1) Vérifiez que le bouton de la batterie est correctement installé selon les marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lumière, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.

Ce produit a une garantie standard de 1 an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts et défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou le mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de charges et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries rechargeables. Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé via un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou à votre service local d'élimination des déchets. Veuillez réutiliser ou recycler les emballages dans la mesure du possible. Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED COB bianco di alta qualità da 650 lumen, 6500K
- LED COB circolare per un'illuminazione ampia
- Faretto LED Cree aggiuntivo da 450 lumen, 6500 K
- Dual Power - batterie ricaricabili o 3 x AAA
- Archetto foderato in silicone antiscivolo regolabile
- Testa rotante 60°
- IP65 resistente alla polvere e all'acqua
- IK07 antiurto - resistente alle cadute da 2 m
- Batteria ricaricabile Li-Po da 3,8 V inclusa
- Indicatore di carica da rosso a verde sulla batteria
- Tempo di carica rapido USB-C di 3 ore e mezza - cavo da 1 m incluso

BATTERIA - Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3,8 V 1100 mAh o 3 batterie alcaline AAA (non incluse)

PESO - 89g

DIMENSIONI - Torcia frontale - A:46,3 x L:68,7 x P:40 mm

ISTRUZIONI PER L'USO

Sequenza di commutazione: Fascio luminoso concentrato > Luce diffusa forte > Luce diffusa media > Luce diffusa debole > Spegnimento
FUNZIONE DI MEMORIA : Se lasciato acceso in qualsiasi modalità per 5 secondi o più, la pressione successiva si spegne. La successiva pressione su ON ritorna all'ultima modalità utilizzata.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Aprire la torcia sollevando delicatamente il labbro sulla parte superiore della torcia.
2. Inserire la batteria Li-Po Unilite o inserire 3 batterie alcaline AAA di alta qualità assicurandosi di prendere nota dei segni di polarità per inserire nel modo corretto.
3. Quindi chiudere la torcia frontale finché il labbro superiore non si chiude con un clic.

NOTA: quando il livello della batteria scende al di sotto del 10%, la torcia frontale lampeggerà 3 volte per avvisare l'utente.

RICARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE

1. Utilizzare solo un cavo USB-C da 5 V 1 A (max 1 A).

2. Rimuovere la batteria dalla torcia frontale.

3. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica sulla parte anteriore della batteria.
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una porta di ricarica USB (non superare l'ingresso di ricarica 5V 1A o potrebbero verificarsi danni).
5. Il LED rosso indica la carica, il LED verde indica la carica completa.
6. Tempo di ricarica: 3 ore e mezza

La garanzia decade se non viene utilizzato con il cavo specificato e l'input di carica massima

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Non guardare direttamente i LED. Non operare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10 °C o superiori a 40 °C). I LED diventeranno caldi/caldi all'accensione; non toccare e non posizionare mai i LED a faccia in giù su nessuna superficie - rischio di incendio! Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla batteria, alla porta di ricarica o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore per presa USB, controllare eventuali danni. NON superare l'ingresso di carica di 5 V 1 A o si potrebbero verificare danni alla batteria ricaricabile. Utilizzare solo la batteria ricaricabile di Unilite, altrimenti la garanzia del produttore sarà nulla. La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica. Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi. Il dispositivo se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Caricare sempre completamente le batterie prima dello stoccaggio e ricordarsi di rimuovere la batteria ricaricabile dalla torcia prima dello stoccaggio per evitare l'esaurimento della batteria. Utilizzare sempre batterie alcaline 1,5 V AAA di alta qualità. La durata della batteria usa e getta è influenzata da diverse marche di batterie, diverse temperature ambiente e diverse modalità di illuminazione. Se non si utilizza la torcia per 3 settimane o più, assicurarsi di rimuovere le batterie usa e getta per evitare perdite dalle batterie (non coperte dalla garanzia). Proteggere sempre le batterie da calore, luce solare intensa,

fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!

Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e/o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Richiedere assistenza medica immediata se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto. Non smontare o tentare di modificare il prodotto; questo invalida la garanzia e può essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia. Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri/appuntiti, danni/graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce. Questo prodotto è resistente all'acqua IPX5 - NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato colpito dall'umidità, rimuovere le batterie e lasciare l'unità aperta e lasciare asciugare completamente prima dell'uso. Se le batterie sono installate e il faro non funziona, provare a controllare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante dell'interruttore. (2) Verificare che le batterie siano inserite nel modo corretto in base ai segni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influenzare il collegamento della batteria. (4) Verificare che non ci sia acqua o umidità nella luce, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare. Se il prodotto è stato sottoposto a eccessiva umidità/acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrata online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di cariche e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie ricaricabili. Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o di elettrodomestici o presso l'unità locale di smaltimento dei rifiuti. Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED COB blanco de 650 lúmenes de alta calidad, 6500K
- LED COB circular para una amplia iluminación de iluminación
- Haz focal LED Cree adicional de 450 lúmenes, 6500K
- Energía dual: recargable o 3 pilas AAA
- Diadema ajustable con forro de silicona antideslizante
- Cabezal giratorio 60°
- IP65 resistente al polvo y al agua
- IK07 a prueba de golpes - resistente a caídas de 2 m
- Batería recargable Li-Po de 3.8V incluida
- Indicador de carga de rojo a verde en la batería
- Tiempo de carga rápido USB-C de 3½ horas - cable de 1 m incluido

BATERÍA - Batería recargable de polímero de litio de 3.8V 1100mAh
o 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas)

PESO - 89g

DIMENSIONES - Linterna frontal - H: 46,3 x W: 68,7 x D: 40mm

INSTRUCCIONES DE APERTURA

Secuencia de conmutación: Haz luminoso concentrado > Luz difusa fuerte > Luz difusa media > Luz difusa débil > Apagado
FUNCIÓN DE MEMORIA: - Si se deja ENCENDIDO en cualquier modo durante 5 segundos o más, la siguiente presión se apagará. A continuación, presione ON para volver al último modo utilizado.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la antorcha levantando suavemente el borde de la parte superior de la antorcha.
2. Inserte la batería Unilite Li-Po o inserte 3 baterías alcalinas AAA de alta calidad asegurándose de tomar nota de las marcas de polaridad para insertarlas de la manera correcta.
3. Luego cierre la antorcha frontal hasta que el borde de la parte superior haga clic.

NOTA: Cuando el nivel de la batería desciende por debajo del 10 %, la linterna frontal parpadeará 3 veces para alertar al usuario.

CARGA DE LA BATERÍA RECARGABLE

1. Utilice únicamente un cable USB-C de 5 V 1 A (máx. 1 A).
2. Retire la batería de la linterna frontal.
3. Enchufe el extremo USB-C del cable en el puerto de carga en la parte frontal de la batería.
4. Enchufe el extremo USB-A del cable en un puerto de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V 1A o podrían ocurrir daños).
5. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que está completamente cargado.
6. Tiempo de carga: 3½ horas

** Garantía nula si no se usa con el cable especificado y la entrada de carga máxima**

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

No mire directamente a los LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extremas (por debajo de -10 °C o por encima de 40 °C).

Los LED se calentarán / calentarán cuando se enciendan; No toque y nunca coloque los LED boca abajo sobre ninguna superficie - ¡Riesgo de incendio!

No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, la batería, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB, compruebe si hay daños. NO exceda la entrada de carga de 5 V 1 A o podría dañar la batería recargable.

Utilice únicamente la batería recargable de Unilite; de lo contrario, la garantía del fabricante quedará anulada. La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga. Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado. Siempre cargue las baterías por completo antes de guardarlas y recuerde retirar la batería recargable de la linterna antes de guardarlas para evitar que se agote.

Utilice siempre pilas AAA alcalinas de 1,5 V de alta calidad. La duración de la batería desechable se ve afectada por diferentes marcas de batería, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de iluminación. Si no usa la linterna frontal durante 3 semanas o más, asegúrese de quitar las baterías desechables para evitar fugas (no cubiertas por la garantía). Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el

fuego, el agua y la humedad - ¡peligro de explosión!

Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto ya que esto puede provocar irritación de la piel y / o quemaduras. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.

No desarme ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.

Tenga cuidado de que las lentes no entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.

Este producto es resistente al agua según IPX5 - NO SUMERGIR. Si el producto se ha visto afectado por la humedad, retire las baterías y deje la unidad abierta y deje que se seque por completo antes de usarla. Si las baterías están instaladas y el faro no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Compruebe que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la luz, si es así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías recargables.

No deseche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.

Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.

Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высококачественный белый светодиод COB LED, 650 люмен, 6500K
- Круглый COB LED для широкого заливающего освещения
- Дополнительный светодиодный точечный луч Cree 450 люмен, 6500K
- Dual Power - перезаряжаемые или 3 батарейки AAA
- Регулируемое несложившее оголовье на силиконовой подкладке
- Вращающаяся головка 60°
- IP65 защита от пыли и воды
- IK07 ударопрочность - устойчивость к падению с 2 м
- Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 3,8 В в комплекте
- Красный-зеленый индикатор заряда аккумулятора
- Быстрая зарядка USB-C за 3 ½ часа - кабель длиной 1 м в комплекте

АККУМУЛЯТОР - Литий-полимерный аккумулятор 3,8 В, 1100 мАч
или 3 щелочные батареи AAA (не входят в комплект)

ВЕС - 89 г

РАЗМЕРЫ - Налобный фонарь - В: 46,3 x Ш: 68,7 x Г: 40 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Последовательность переключения: Проектор > Высокая свет > Средний свет > Низкий свет > ВЫКЛ.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ: - Если оставить включенным в любом режиме в течение 5 секунд или более, следующее нажатие включится. Следующее нажатие ON вернет в последний использованный режим.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Откройте налобный фонарик, осторожно приподняв выступ в верхней части налобного фонаря.
2. Вставьте литий-полимерную батарею Unilite или 3 высококачественные щелочные батареи AAA, соблюдая полярность и правильно вставляя их.
3. Затем закройте налобный фонарь, пока верхний край не закроется со щелчком.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда уровень заряда батареи падает ниже 10 %, налобный фонарь мигнет 3 раза, чтобы предупредить пользователя.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Используйте только кабель USB-C 5 В, 1 А (макс. 1 А).

2. Снимите аккумулятор с налобного фонаря.

3. Вставьте конец кабеля USB-C в порт для зарядки на передней панели аккумулятора.

4. Вставьте конец кабеля USB-A в USB-порт для зарядки (не превышайте входное напряжение 5 В 1 А, иначе может произойти повреждение).

5. Красный светодиод указывает на зарядку, зеленый светодиод указывает на полную зарядку.

6. Время зарядки: 3½ часа.

** Гарантия аннулируется, если не используется с указанным кабелем и максимальным зарядом **

СОВЕТЫ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Не смотрите прямо на светодиоды. Не работайте под прямыми солнечными лучами или в экстремальных температурных условиях (ниже -10°C или выше 40°C). Светодиоды при включении нагреваются / нагреваются; не касайтесь и никогда не кладите светодиоды на любую поверхность экраном вниз - опасность возгорания! Не используйте устройство, если есть видимые повреждения корпуса, аккумулятора, зарядного порта или кабеля. Будьте осторожны при использовании переходника USB-штекера, проверьте на предмет повреждений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать входное напряжение зарядки 5 В 1 А, иначе аккумуляторная батарея может быть повреждена.

Используйте только аккумуляторные батареи Unilite, в противном случае гарантия производителя будет аннулирована. Перезаряжаемый аккумулятор достигнет полной производительности после нескольких полных циклов зарядки и разрядки. Чтобы аккумулятор оставался в оптимальном состоянии, его следует заряжать каждые 3-6 месяцев, особенно если он не используется в течение длительного периода времени. Всегда полностью заряжайте аккумуляторы перед хранением и не забывайте снимать аккумулятор с налобного фонаря перед хранением, чтобы избежать разрядки аккумулятора.

Всегда используйте высококачественные щелочные батарейки AAA 1,5 В. Срок службы одноразовых батарей зависит от разных производителей батарей, температуры окружающей среды и разных режимов освещения. Если фонарик не используется в течение 3 или более недель, обязательно извлеките одноразовые батарейки, чтобы избежать утечки батарей (не покрывается гарантией). Всегда защищайте аккумуляторные батареи от тепла, яркого солнечного света, огня, воды и влаги - опасности взрыва!

Если аккумулятор поврежден, жидкость может вытечь.

ИЗБЕГАЙТЕ контакта, так как это может привести к раздражению кожи и / или ожогам. При попадании на кожу тщательно промойте водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость из аккумулятора попала в глаза.

Детям до 12 лет следует использовать продукт только под присмотром взрослых.

Не разбирайте и не пытайтесь модифицировать продукт; это приведет к аннулированию гарантии и может быть опасным. Гарантия не распространяется на ненадежащее использование или модификацию.

Следите за тем, чтобы линзы не соприкасались с твердыми / острыми предметами, повреждение / царапины на линзах повлияют на светоточность.

Этот продукт обладает водонепроницаемостью IPX5 - НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ. Если на изделие попала сырь, извлеките батареи, оставьте прибор открытым и дайте ему полностью высохнуть перед использованием.

Если батареи установлены, а фара не работает, попробуйте проверить следующее: (1) Нажмите кнопку переключателя несколько раз. (2) Убедитесь, что батареи вставлены правильно в соответствии с маркировкой полярности. (3) Убедитесь, что на контактах нет мусора, который может повлиять на подключение батарей. (4) Убедитесь, что в свете нет воды или сырости, если да, дайте ему полностью высохнуть и попробуйте еще раз. Если продукт подвергся чрезмерному воздействию влаги / воды, гарантия может быть аннулирована.

На этот продукт предоставляется стандартная гарантия сроком 1 год (или продленная на 2 года после регистрации на сайте WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) от производственных дефектов и дефектов. Он не распространяется на нормальный износ, модификации, случайные повреждения или плохое обслуживание. Гарантии Unilite не распространяются на протечки батарей или использование неподходящих зарядных устройств и кабелей, которые могут повредить аккумуляторные батареи.

Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Его необходимо утилизировать в уполномоченном центре по утилизации электрических приборов или в местном пункте утилизации отходов.

По возможности используйте повторно или переработайте упаковку.

Сохраните эти инструкции для использования в будущем или для последующих владельцев.