


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110

Réf. 6311059

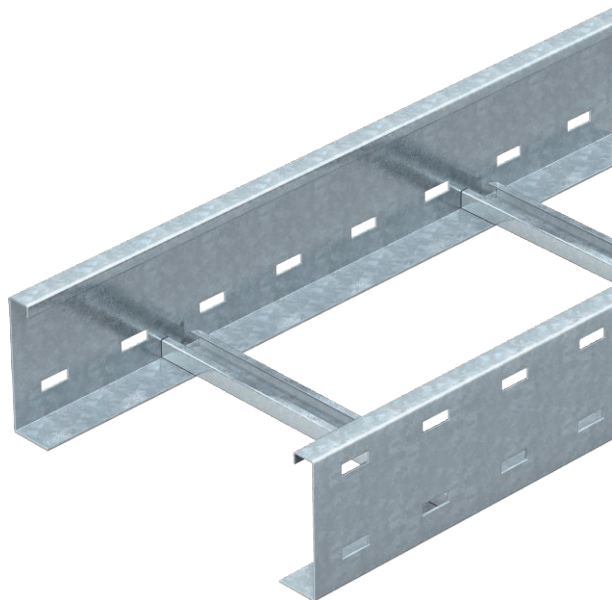

Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données de base

N° d'article	6311059
Type	WKLG 1120 FT
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Dimension	110x200x6000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	589,00 kg/100 m


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110

Réf. 6311059



Caractéristiques techniques

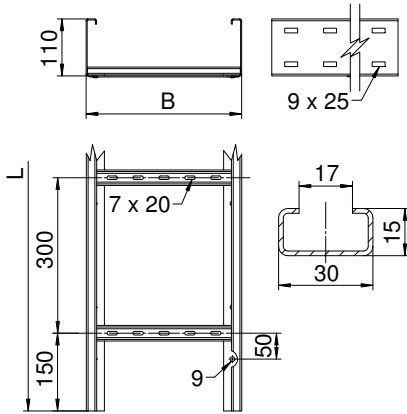

Longueur	6.000,00 mm
Largeur	200,00 mm
Hauteur	110,00 mm
Hauteur latérale	110,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Dimension L	6.000,00 mm
Dimensions	110 x 200 mm
Modèle d'échelons	Profilé non perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur de longeron	2,00 mm
Section utile	18.600,00 mm ²
Section utile	186,00 cm ²
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☒

Charge adm. :

Distance par rapport au support 3,0m	2,50 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	1,98 kN/m
Distance entre support 4,0m	1,60 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	1,31 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	1,10 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	0,80 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,40 kN/m

Charge adm. :

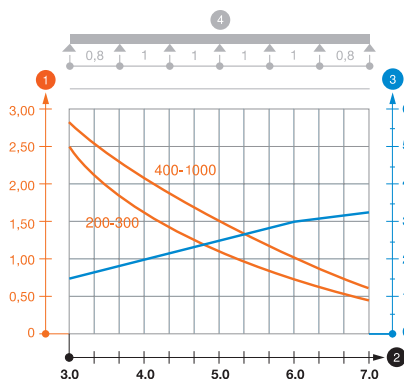


Diagramme de charge de l'échelle à câbles longue portée WKLG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement