



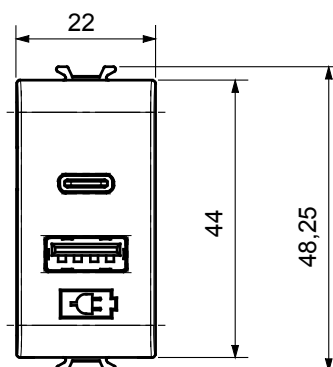

Large gamme d'appareils de commande, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles en cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et en différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

Catégorie	Alimentation USB	Couleur	Beige satiné naturel
Tension d'alimentation	100 ÷ 240 V ca - 50/60 Hz	Norme	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Bornes de câblage	À vis	Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	min. 1 - max. 1,5 mm²
Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²)	min. 1 - max. 1,5 mm²	Matière	Technopolymère
Electrocod	0144		

DIMENSIONS

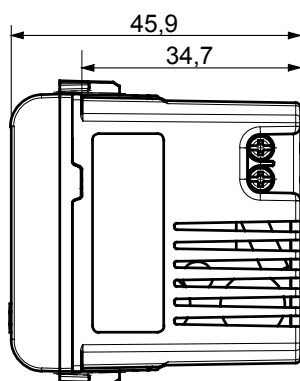

NORMES ET HOMOLOGATIONS

