




Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	Pour bouton-poussoir	Nb de postes	6
Couleur	Gris RAL 7035	Type défonçable	Amovibles avec outil
Entrées latérales	4xØ 23	Entrées supérieures	3xØ 23
Entrées inférieures	3xØ 23	Indice de protection	IP66
Classe isolement	II	Résistance aux chocs	IK07
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 newton/mètre
Dim. externes LxHxP (mm)	132x171x65	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60670-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0212

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

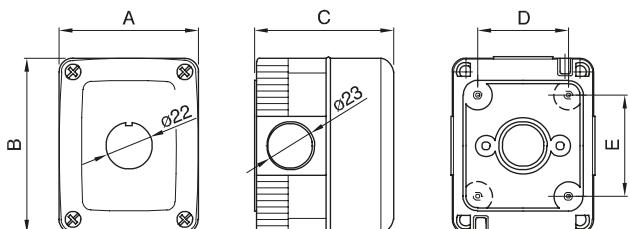

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101 GW 27 111	1	66	82	65	44	48
GW 27 102		132	85		48	110
GW 27 103		66	171		44	
GW 27 104		132	171		110	137
GW 27 105		264	171		210	

SYMBOLE TECHNIQUE




IP
IP66



IK
IK07

GWT
650 °C



NORMES ET HOMOLOGATIONS

