



COUPE-BOULONS À TÊTE OBLIQUE

Les manches et les arêtes de coupe forment un angle de 30°. Cette position maintient le corps de l'outil et les mains de l'opérateur écartés du plan de travail, notamment lors des coupes au ras des parois. Cet outil est plus particulièrement destiné à la coupe des chemins de câble en fil.

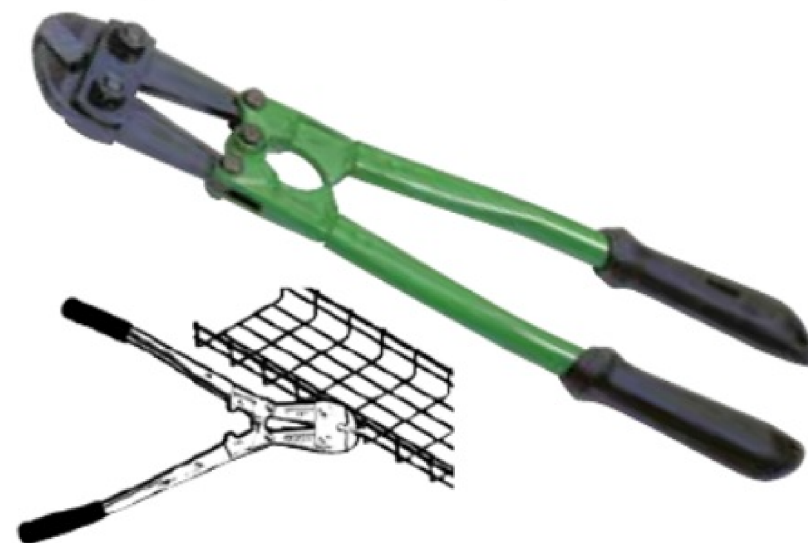

Code	Désignation	Capacité acier doux Ø mm	Utilisation	Longueur mm	Poids g
MV51904	AC600V Coupe-boulons	10	COUPE RASE	600	2618

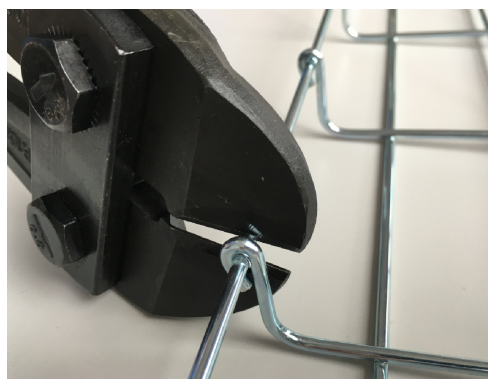

Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

COUPE BOULON POUR CC BFR

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	21/10/2025	ECHELLE:	1:1	
N°:	MV51904_01			