

Matière: FIL Ø4.5 INOX 304L - NF EN 10088
 FIL Ø4.9 INOX 304L - NF EN 10088
 CPS: Charge pratique de sécurité - NF EN 61537

CODE	L (mm)	POIDS NET (Kg)	COLISAGE (m)	CPS portée 1.5m/2m/2.5m (daN/m)
MV50636	400	8.678	6	82.8 / 60.9 / 44.5
MV50637	500	9.895	6	92.5 / 78.5 / 48.5



Usine de Liernais
 BP 1
 21430 LIERNAIS
 TEL.: 03.80.90.51.00
 FAX: 03.80.84.43.66



DESIGNATION:

CC 400/500 BFR60 INOX 304L

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	07/07/2020	ECHELLE:	1:5	
N°:	MV50636 et MV50637_06			

CODE	REF.	L (mm)	L1 (mm)	POIDS NET (Kg)	POIDS NET (Kg/m)	vx (mm)	vy (mm)	S (mm ²)	Ixx (mm ⁴)	Iyy (mm ⁴)	Ixx/vx (mm ³)	Iyy/vy (mm ³)	RAYON DE GIRATION R (mm)
MV50636	400 BFR60	400	416.8	8.678	2.893	45.027	208.4	254.469	170521.983	6758466.746	3787.11	32430.26	212.791
MV50637	500 BFR60	500	516.8	9.895	3.298	47.641	258.4	286.278	185503.107	11104710.348	3893.77	42974.88	262.391

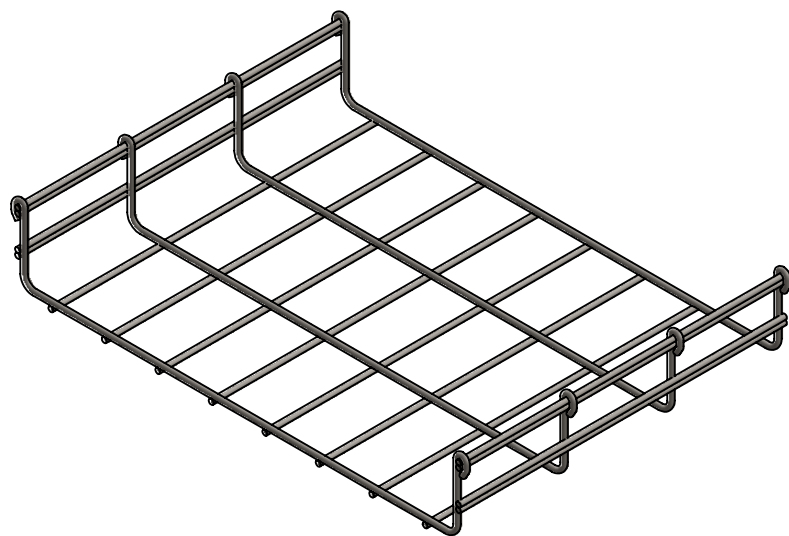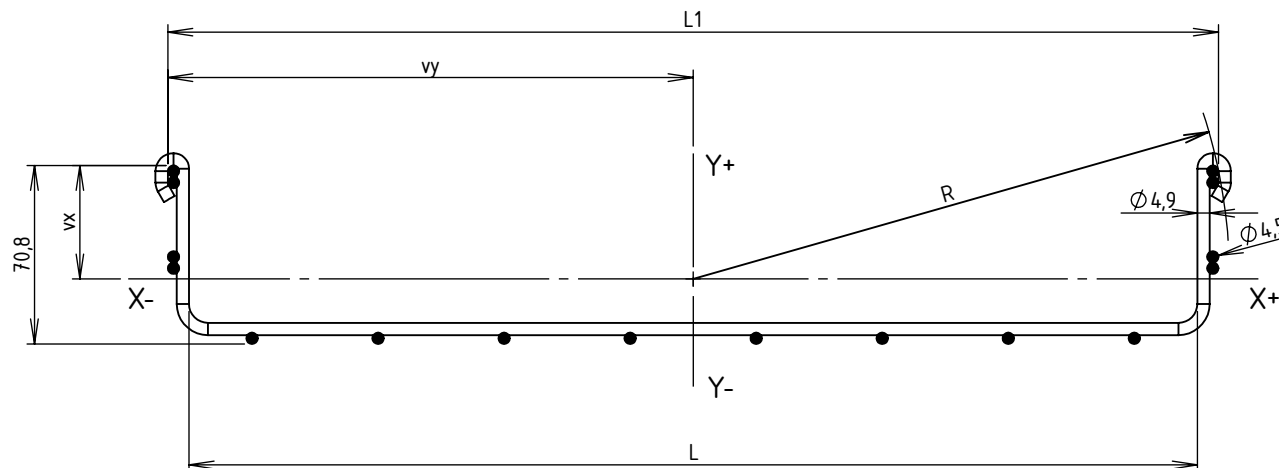

Matière: FIL Ø4.5 INOX 304L - NF EN 10088
 FIL Ø4.9 INOX 304L - NF EN 10088




Usine de Liernais
 BP 1
 21430 LIERNAIS
 TEL.: 03.80.90.51.00
 FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

CC 400/500 BFR60 INOX 304L
 INERTIES

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	07/07/2020	ECHELLE:	1:3	
N°:	MV50636 et MV50637_06			

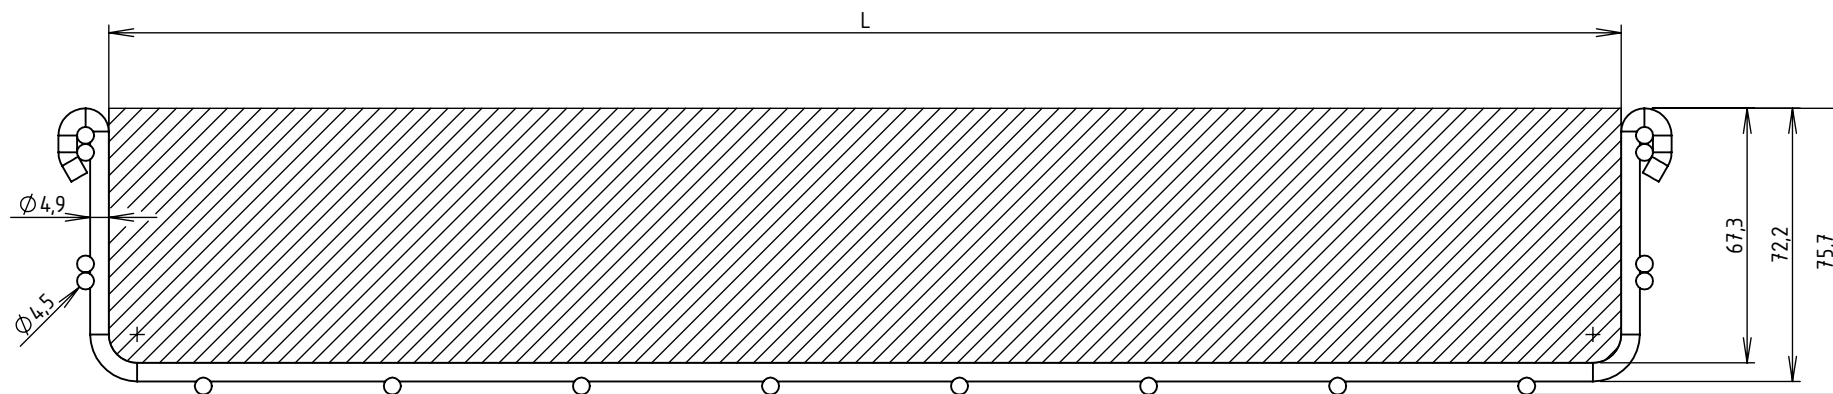

CODE	L (mm)	SECTION UTILE (mm ²)	CONTENANCE (Kg/m)	
			Communication (d = 0.15 Kg/cm ² /m)	Puissance (d = 0.25 Kg/cm ² /m)
MV50X36	400	26897	40.35	67.24
MV50X37	500	33627	50.44	84.07

Usine de Liernais
BP 1
21430 LIERNAIS
TEL.: 03.80.90.51.00
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

SECTIONS UTILES ET CONTENANCES BFR60
400/500 BFR60

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	05/06/2024	ECHELLE:	1:2	
N°:	MV50X36 à MV50X37			