Fiche technique

Goulotte de câbles, type LKM 20020

N° de réf. 6246966




Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé.
La liaison équipotentielle est assurée sans autre accessoire entre le couvercle et le socle.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	6246966
Type	LKM20020FS
Désignation 1	Goulotte de distribution métal
Désignation 2	avec fond perforé
Dimension	20x20x2000
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité d'emballage minimale (VG)	2 m
Poids	46,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

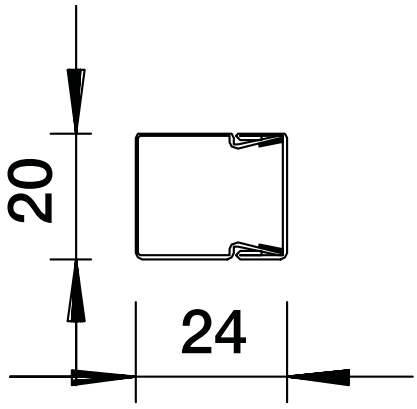

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	20,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Dimensions BxH	20x24 mm
Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Sans halogène	☑
Étrier de retenue de câble	☐
Raccord de goulotte	☐
Section utile	1,71 cm²
Film de protection	☐