

Fiche technique

Parafoudre coaxial SMA : femelle/femelle

Réf. 5093277




Protection coaxiale pour câbles de données

- Grande capacité d'écoulement de courant impulsionnel 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montage facile, m = connecteur mâle, w = connecteur femelle
- Comportement optimisé en transmission
- Garantie 5 ans
- Avec connecteur SMA
- Collier Multi-Quick OBO 25-28 inclus pour une installation facile
- Technologie 50 Ω

Application : technologie radio et données avec connecteur SMA



Dimensions

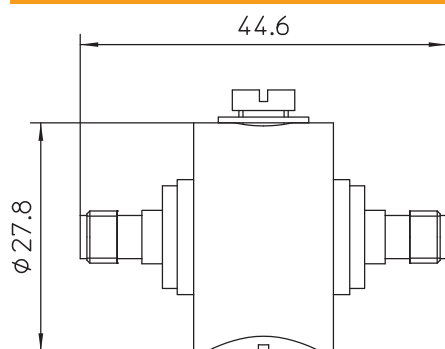

Données de base

N° d'article	5093277
Type	DS-SMA W/W
Désignation 1	Protection coaxiale
Désignation 2	HF SMA F/F
Dimension	130V
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	7,50 kg/100 pc


Fiche technique

Parafoudre coaxial SMA : femelle/femelle

Réf. 5093277



Caractéristiques techniques

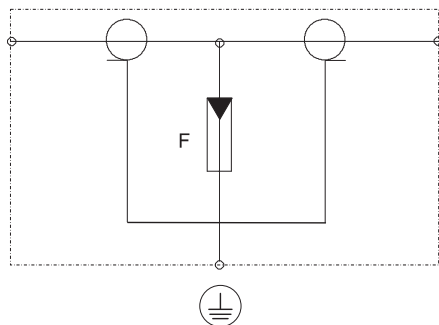

Supervision de parafoudre	☐
Catégorie	Type 1+2 / D1+C2
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II / D1+C2
Nombre de pôles	1,00
Affaiblissement d'insertion	≤0,2 dB
Modèle testé antidéflagrant	☐
Contact de télécommunication	☐
Courant de décharge total (8/20)	10 kA
Courant de choc de décharge total (10/350)	5 kA
Plage de fréquence	0 - 3,7 GHz
Plage de fréquence	0,00 - 3.700,00 MHz
Fréquence limite	3.700,00 MHz
Tension max de régime permanent CA (V)	130,00 V
Tension max de régime permanent CC (V)	185,00 V
Résistance d'isolation	>1 GΩ
Courant de choc de décharge (10/350)	2,50 kA
Capacité (ligne/ligne)	<10 pF
Capacité (ligne/terre)	<10 pF
ZPF	0→2
Courant de charge nominal	10,00 A
Courant de charge nominal CA	7,00 A
Courant de charge nominal CC	10,00 A
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	≥14 dB
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection	<800 V
Niveau de protection fil/fil	<800 V
Niveau de protection fil/terre	<800 V
Signalisation sur l'appareil	aucun
Connectique	SMA
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Plage de températures	-40+80 °C
Impédance caractéristique	50 Ω