Fiche technique

Clip entretoise 732 G

Référence: 1362420



Collier d’écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec couvercle autobloquant. Fixation par l’embase avec filetage intérieur. Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.

E30 E60 E90

St Acier

G galvanisé

Données de base


Référence	1362420
Typee	ASG 732 20 G
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	17-20mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d’emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	1,895 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,056 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Clip entretoise 732 G

Référence: 1362420

Dimensions

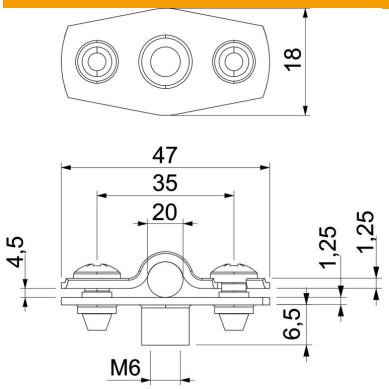

Cote A	47 mm
Cote B	35 mm
Cote b	18 mm
Cote D	20 mm
Dimension d max.	20 mm
Dimension d min.	17 mm
Cote H1	6,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,25
Dimension t2 (mm)	1,25
Cote x	4,5 mm

Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	17 - 20
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Plage de serrage D max.	20 mm
Plage de serrage D min.	17 mm
Résistant aux UV	oui