


Fiche technique

Coude à 45° Magic 60

Réf. 6041064

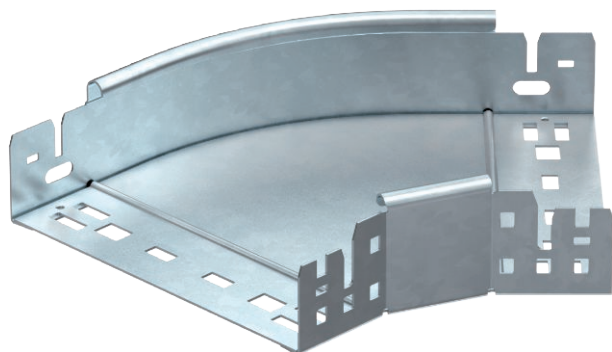

Coude à 45° avec connecteur rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.



St

Acier


FT

galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	6041064
Type	RBM 45 620 FT
Désignation 1	Coude à 45°
Désignation 2	avec éclissage Magic
Dimension	60x200
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	92,40 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

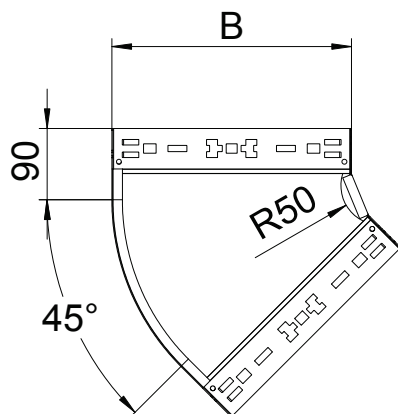

Largeur	200,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Courbe (angle)	45
Version du connecteur	raccord intégré
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Dimensions	60x200 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Perforation de montage dans le fond	☐
Schéma de perçage NATO	☐
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☐
Modèle longue portée	☐