


Fiche technique

Dérivation à monter 60

Réf. 6041254

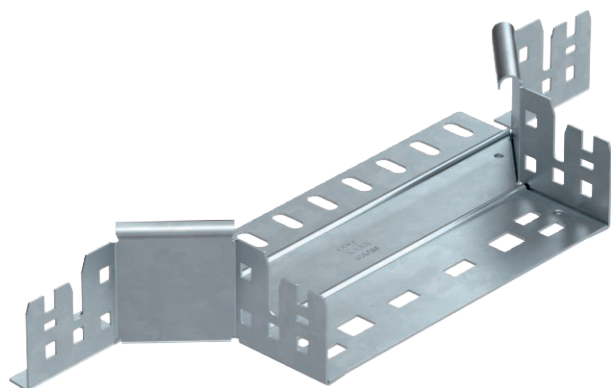

Dérivation Magic avec fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.




St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	6041254
Type	RAAM 620 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	avec éclissage Magic
Dimension	60x200
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	54,20 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

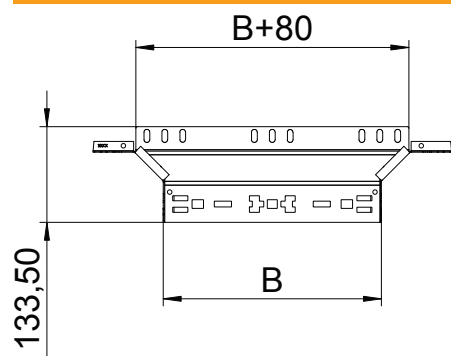

Largeur	200,00 mm
Hauteur latérale	60,00 mm
Dimension B	200,00 mm
Version du connecteur	raccord intégré
Dimensions	60x200 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur de longeron	1,25 mm
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm
Schéma de perçage NATO	☐
Acier inoxydable, teinté	☐
Modèle longue portée	☐