


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110

Réf. 6311067

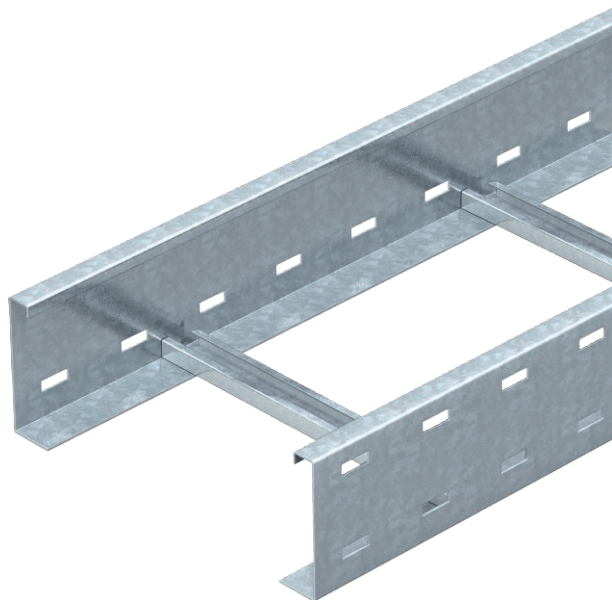

Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil	Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Texte de produit auxiliaire 1	Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

Données de base

N° d'article	6311067
Type	WKLG 1140 FT
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Dimension	110x400x6000
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	6,00 m
Poids	637,17 kg/100 m

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110

Réf. 6311067



Caractéristiques techniques	
	Longueur
	6.000,00 mm
	Largeur
	400,00 mm
	Hauteur
	110,00 mm
	Hauteur latérale
	110,00 mm
	Dimension B
	400,00 mm
	Dimension L
	6.000,00 mm
	Dimensions
	110 x 400 mm
Modèle d'échelons	Profilé non perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Épaisseur de longeron	2,00 mm
Section utile	37.600,00 mm ²
Section utile	376,00 cm ²
Acier inoxydable, teinté	☐
Perforation latérale	☒
Modèle longue portée	☒

Charge adm. :	
Distance par rapport au support 3,0m	2,90 kN/m
Distance par rapport au support 3,5m	2,48 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,10 kN/m
Distance par rapport au support 4,5m	1,78 kN/m
Distance par rapport au support 5,0m	1,50 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	1,00 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,70 kN/m

