Fiche technique

Joint torique pour raccord fileté métrique

Référence: 2088746



Joints toriques convenant comme bagues d'étanchéité avec raccord fileté pour les presse-étoupes en matière plastique et en laiton avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68. Les joints peuvent être prémontés tout en étant imperdables.

M

NBR Caoutchouc nitrile

Données de base


Référence	2088746
Typee	171 M25
Désignation 1	Bague d'étanchéité
Désignation 2	Joint torique
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Matériau	Caoutchouc nitrile
Unité d’emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,012 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0013 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Joint torique pour raccord fileté métrique

Référence: 2088746

Dimensions

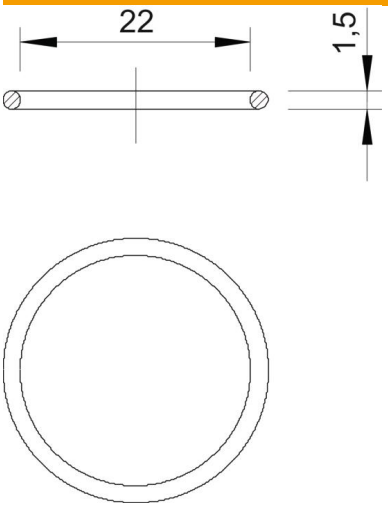

Cote D	22 mm
Cote S	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Joint torique
Convient pour dimension de filetage métrique	25
Diamètre intérieur	22 mm