

Fiche technique

Boîte de sol sous plancher UDSR9 pour tuyau d'installation et goulotte en métal Réf. 7400359



Boîte de sol de raccordement sous plancher avec une ouverture de montage fixe et non modifiable de Ø 305 mm pour une unité d'installation R9. L'ouverture de montage est réalisée à l'aide d'un élément de coffrage compris dans la livraison. La boîte sous plancher est dotée d'ouvertures de montage pour goulottes sous plancher à 2 ou 3 compartiments en tôle de taille nominale 25038 ainsi que de six tuyaux d'installation M20 ou M25 sur les quatre côtés. La boîte s'utilise principalement dans des planchers constitués de chape en ciment d'une hauteur jusqu'à 95 mm.




St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

N° d'article	7400359
Type	UDSSD 25038 R9
Désignation 1	Boîte de tirage EUK ou tube avec
Désignation 2	reservation PVC taille R9
Dimension	364x364x97
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	229,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

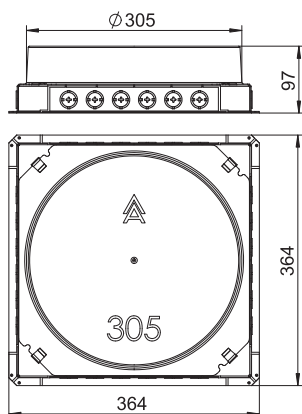

Dimension d Ø	305,00 mm
Hauteur de chape	65-95 mm